

3

Mrazicí skříně – plné dveře
Mrazicí skříně – prosklené dveře
Pultové mrazničky – plné víko
Pultové mrazničky – prosklené víko
Mrazicí a chladičí ostrovy
Mrazicí stoly
Výrobníky a zásobníky ledu
Šokové zchlazovače a zmrazovače



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ



ZÁMEK



▼ UF 400 s madlem

VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C



► UF 600



► UF 400

ZÁTĚŽ AŽ 25 kg
NA POLICI!

UF

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- statické chlazení
- bílé provedení
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- snadno vyměnitelné těsnění
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek • pevné výparníkové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ UF 200 s madlem



▼ UF 200 otevřená

TEFCOLD

UF 200

UF 400

UF 600

Hrubý / čistý objem (l)	200 / 120	400 / 340	605 / 555
Počet výparníkových roštů	2	6	6
Příkon (W)	150	150	190
Rozměr roštů Š x H (cm)	49 x 38	49 x 38	GN 2/1
Množství chladiva R600a (kg)	0,06	0,090	0,130
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190
Cena	12 190 Kč	20 100 Kč	25 740 Kč



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ



PROVEDENÍ
NEREZ



ZÁMEK



▼ UF 400 S s madlem

VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C



► UF 600 S



► UF 400 S

UF S

MRAZICÍ SKŘÍŇĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení
- provedení nerezové opláštění
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- snadno vyměnitelné těsnění
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek • pevné výparníkové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ UF 200 S s madlem



▼ UF 200 S otevřená

TEFCOLD

UF 200 S

UF 400 S

UF 600 S

Hrubý / čistý objem (l)	200 / 120	400 / 340	605 / 555
Počet výparníkových roštů	2	6	6
Příkon (W)	150	150	190
Rozměr roštů Š x H (cm)	49 x 38	49 x 38	GN 2/1
Množství chladiva R600a (kg)	0,036	0,090	0,130
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190
Cena	13 140 Kč	21 710 Kč	27 310 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍPROVEDENÍ
NEREZ

VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C

UF 600 FS

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- celonerezové provedení – vnitřní prostor i opláštění
- No Frost • zapuštěné madlo
- nastavitelné rošty
- nosnost roštu 25 kg
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ Lze vložit přepravku



▼ digitální termostat, ventilované chlazení



▼ nastavitelné rošty

NORDline / TEFCOLD
UF 600 FS

Hrubý / čistý objem (l)	590 / 321
Počet výparниковých roštů	4
Příkon (W)	235
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	63 x 48,6
Množství chladiva R290 (kg)	0,255
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	77,5 x 72,3 x 182
Cena	29 910 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ

ZÁMEK



▼ CB 107



▼ CB 107

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ
AŽ +40 °C

CB

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • izolace 60 mm
- vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- uzamykatelné dveře
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- levé otevírání dveří (CB 107)
- bílý držák roštu (pár) – 580 Kč
- rošt – 950 Kč



▼ CB 114



▼ detail polic

POLAIR

	CB 107	CB 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1400 / 1120
Počet polic	4	8
Nosnost police (kg)	40	40
Příkon (W)	700	1000
Rozměr polic (cm)	53 x 65	53 x 65
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,10
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	58 x 76 x 140	120 x 76 x 140
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,5 x 96 x 197	147 x 96 x 197
Cena	28 730 Kč	44 260 Kč



BT PERFECT

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

Celonerezová mrazicí skříň je vhodná pro uskladnění všech druhů mražených potravin. Snadné otevírání dveří, vypnutí ventilátoru při otevření dveří, modulární systém zásuvek s pojezdy pro přehlednější uskladnění potravin, vnitřní systém navržen tak, aby bylo čištění co nejsnadnější (všechny komponenty dobře vyjímatelné a přístupné).

K dispozici je také chladicí verze této skříně NORDline TN Perfekt (viz kapitola 2, str. 80–81).

▼ BT 700 Perfekt – standardní provedení



▼ Roštové police standardní uchycení





► BT 1400 Perfekt
se systémem KITCREM GN



▼ BT 1400 Perfekt

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +43 °C


STANDARDNÍ PŘÍJEM

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- digitální termostat • zámek
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost mrazení
(i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP – 3 180 Kč
- levé otevírání dveří – 820 Kč • vnitřní osvětlení – 860 Kč
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu – 880 Kč
- nerezová tyč na maso a uzeniny:
KITGCAK07 (řada 700) – 3 600 Kč
KITGCAK14 (řada 1400) – 3 970 Kč
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700) – 5 540 Kč
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400) – 8 690 Kč
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků):
CGGNAK07 (řada 700) – 980 Kč
CGGNAK14 (řada 1400) – 980 Kč
- rošt – 990 Kč • kolečka (sada 4 ks) – 2 010 Kč
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm,
zatížitelnost max. 15 kg:
KCA07 – 4 530 Kč

▲ nerezová zásuvka KCA07 – detail



▲ kolečka (sada 4 ks)



▼ nerezová zásuvka KCA07

NORDline

	BT 700 Perfekt	BT 1400 Perfekt
Čistý objem	455	910
Provozní teplota (°C)	-22 až -18	-22 až -18
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Příkon (W)	420	589
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Cena	43 070 Kč	57 260 Kč

NEW NOVINKA

 STATICKÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 LED
OSVĚTLENÍ


 ZÁMEK

 UF 100 G

 UF 100 GCP


UF G / GCP

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE


STANDARDNÍ PŘÍKON

GCP se světelnou nástavbou s LED osvětlením
G bez světelné nástavby

- statické chlazení • manuální odtávání
- mechanický termostat • digitální ukazatel teploty
- prosklené samozavírací dveře s vyhřívaným rámem
- zabudovaný zámek • LED osvětlení vnitřního prostoru
- výškově nastavitelné rošty • 4 nastavitelné nožky
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

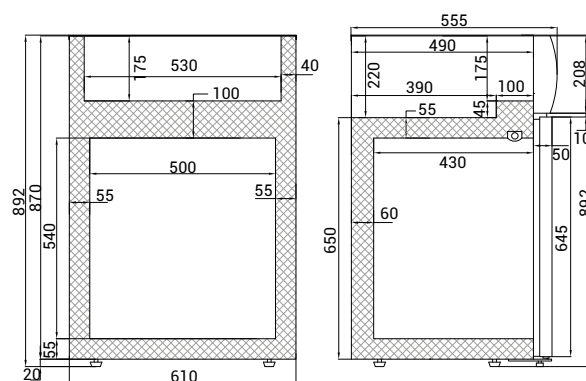
 Bokorys UF 100 GCP

 UF 50 GCP

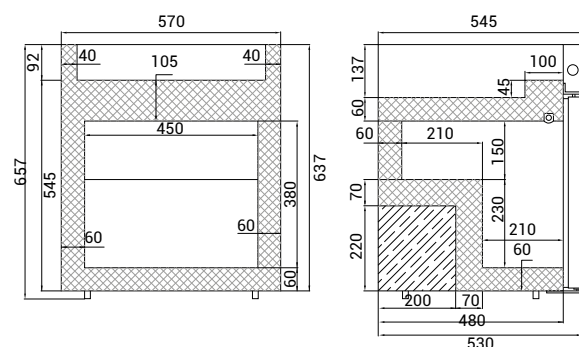 UF 50 G

 Bokorys UF 50 GCP

TEFCOLD

UF 50 G**UF 50 GCP****UF 100 G****UF 100 GCP**

Čistý objem (l)	48	48	113	113
Spotřeba (kWh / 24 h)	2,1	2,2	2,5	2,6
Počet roštů (ks)	2	2	3	3
Příkon (W)	154	154	230	230
Množství chladiva R290 (kg)	0,045	0,045	0,06	0,06
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	45 x 42 x 38	45 x 42 x 38	50 x 43 x 54	50 x 43 x 54
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	57 x 53 x 52	57 x 53 x 65,7	61 x 54 x 67	61 x 55,5 x 89
Cena	14 120 Kč	16 780 Kč	18 510 Kč	21 050 Kč

GF 200 VSG

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

Mrazicí skříň s prosklenými dveřmi je ideální pro zmrazení sklenic určených k servírování chlazených nápojů. Vnitřní provedení z nerezové oceli se zrcadlovým efektem zajišťuje perfektní prezentaci sklenic i uložených nápojů. Pro dokonalé zmrazení doporučujeme použít vodu opláchnuté sklenice z tenkého skla. Vhodné jsou samozřejmě všechny typy sklenic.

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání
- samozavírací prosklené dveře s vyhříváním rámem
- interiér z nerezové oceli se zrcadlovým efektem
- ideální pro zmrazení sklenic na pivo a jiné nápoje
- 3 nastavitelné roštové police • vnitřní LED osvětlení
- kryt na termostat • nastavitelné nožky
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NEW NOVINKA

**VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ**

**PROVOZNÍ
TEPLOTA**

**LED
OSVĚTLENÍ**

**AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ**

**NASTAVITELNÉ
NOŽKY**



TEFCOLD

GF 200 VSG

Čistý objem (l)	79
Příkon (W)	280
Provozní teplota (°C)	-15 až -2 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	48,5 x 29 x 67,6
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 52,5 x 87,5
Cena	28 060 Kč



UF 400 SG

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

Mrazicí skříň s prosklenými dveřmi a nerezovým opláštěním.

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- prosklené dveře s vyhříváním rámem
- 7 pevných výparníkových roštů
- zabudovaný zámek
- 2 nastavitelné nožky
- 2 kolečka
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NEW NOVINKA


**STATICKÉ
CHLAZENÍ**

**PROVOZNÍ
TEPLOTA**

**LED
OSVĚTLENÍ**

**NASTAVITELNÉ
NOŽKY**

ZÁMEK

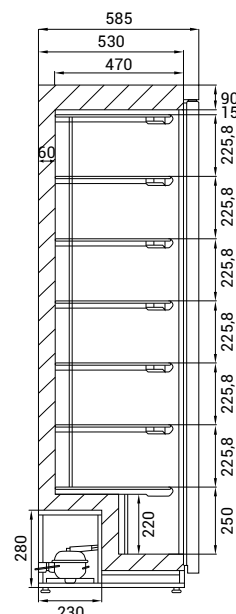

TEFCOLD

UF 400 SG

Čistý objem (l)	340
Příkon (W)	380
Provozní teplota (°C)	-10 až -24 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,11
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	48,4 x 47 x 162
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 185
Cena	39 970 Kč

NEW NOVINKASTATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

UFFS 370 G

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- statické chlazení
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- 6 pevných výparníkových roštů
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- zámek
- vyhřívání dveří
- 2 nastavitelné nožky
- 2 kolečka
- nelze změnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ zámek v horní části



▼ ideální pro reklamní polep

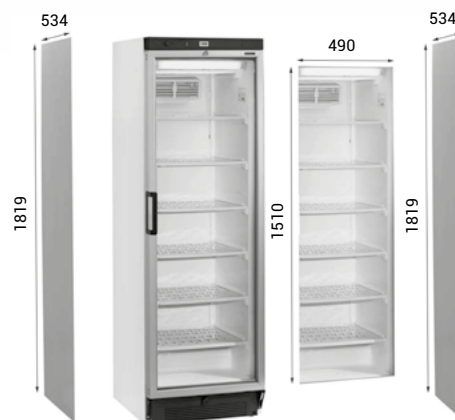


▼ rozměry pro reklamní polep

TEFCOLD

UFFS 370 G

Čistý objem (l)	270
Provozní teplota (°C)	-24 – -14
Příkon (W)	570
Spotřeba (kWh / 24 h)	9,49
Hlučnost (dB)	45
Množství chladiva R290 (kg)	0,085
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184
Rozměr polic Š x H (cm)	47 x 41,3
Počet polic (ks)	6

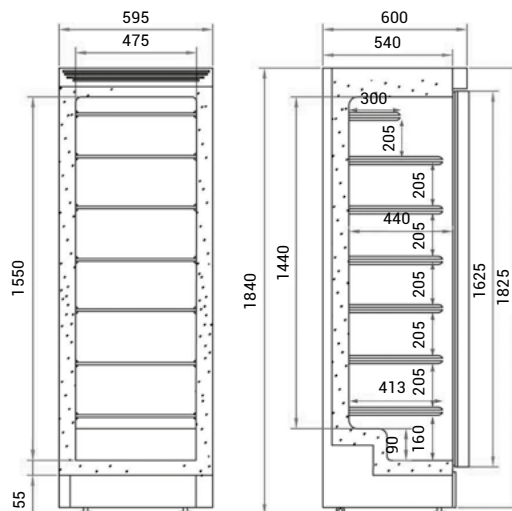Cena 23 940 Kč




▼ BT 700 G Perfekt

BT G PERFEKT

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE



▼ BT 1400 G Perfekt

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- digitální termostat • zámek • vnitřní LED osvětlení
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost mrazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP – 3 180 Kč
- levé otevírání dveří – 820 Kč
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu – 880 Kč
- nerezová tyč na maso a uzeniny: KITGCAK07 (řada 700) – 3 600 Kč
- KITGCAK14 (řada 1400) – 3 970 Kč
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700) – 5 540 Kč
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400) – 8 690 Kč
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků): CGGNAK07 (řada 700) – 980 Kč
- CGGNAK14 (řada 1400) – 980 Kč
- rošt – 990 Kč • kolečka (sada 4 ks) – 2 010 Kč
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg: KCA07 – 4 530 Kč



▼ detail dveří



▼ detail dveří



▼ detail polic



▼ zaoblené vnitřní rohy

NORDline

	BT 700 G Perfekt	BT 1400 G Perfekt
Čistý objem (l)	455	910
Provozní teplota (°C)	-22 až -18	-22 až -18
Příkon (W)	420	589
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Cena	51 400 Kč	72 070 Kč

NEW

NOVINKA

STATICKE
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



FR 605



FR 205



FR 305



FR 405



FR 505

FR

PULTOVÉ MRAZNIČKY S PLNÝM VÍKEM

Verze FR bílé provedení**Verze FR S** s nerezovým víkem**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- statické chlazení
- termostat
- teploměr
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení
- zabudovaný zámek
- koše součástí viz tabulka
- kolečka

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 750 Kč



FR S – nerezové víko

TEFCOLD



	FR 205 / FR 205 S	FR 305 / FR 305 S	FR 405 / FR 405 S	FR 505 / FR 505 S	FR 605 / FR 605 S
Čistý objem (l)	185	273	377	454	557
Počet košů	1	1	2	2	3
Příkon (W)	150	185	230	230	250
Množství chladiva R600a (kg)	0,044	0,05	0,08	0,09	0,105
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 48 x 72,5	86 x 48 x 72,5	116 x 48 x 72,5	138 x 48 x 72,5	168 x 48 x 72,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,4 x 70 x 94,5	98,4 x 70 x 94,5	128,4 x 70 x 94,5	150,4 x 70 x 94,5	180,4 x 70 x 94,5
Cena FR	9 430 Kč	10 990 Kč	12 240 Kč	13 590 Kč	16 860 Kč
Cena FR S	10 880 Kč	12 730 Kč	14 390 Kč	15 720 Kč	19 450 Kč

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

PROVEDENÍ
NEREZ

▼ SB 400 / SB 300 / SB 200

SB, SE

PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

modely SB síla izolace 8 cm
modely SE síla izolace 10 cm

- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely
- statické chlazení • termostat
- osvětlení • zámek • dělicí přepážka • odtok vody
- funkce super mrazení • kontrolní dioda – přívod elektrické energie, chod kompresoru
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 650 Kč



▼ SE 325 / SE 255

VESTFROST
SOLUTIONS

	SB 200	SB 300	SB 400	SE 255	SE 325
Čistý objem (l)	189	284	368	244	321
Spotřeba (kWh / 24 h)	0,59	0,72	0,84	0,47	0,55
Počet košů*	2	4	5	2	3
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	20	22	22	24	24
Množství chladiva R600a (kg)	0,055	0,078	0,095	0,071	0,083
Hlučnost (dB)	38	38	38	38	38
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	76 x 44 x 63,5	110 x 44 x 63,5	140 x 44 x 63,5	106 x 40 x 61	136 x 40 x 61
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85
Cena	11 390 Kč	12 760 Kč	14 220 Kč	13 140 Kč	14 470 Kč

NEW NOVINKA

 STATICKÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 ZÁMEK


CF 700

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PLNÉ VÍKO


CF 700 bílé víko
CF 700 S nerezové víko

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení
- mechanický termostat
- teploměr
- zabudovaný zámek
- 3 koše
- kolečka s brzdou
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 730 Kč

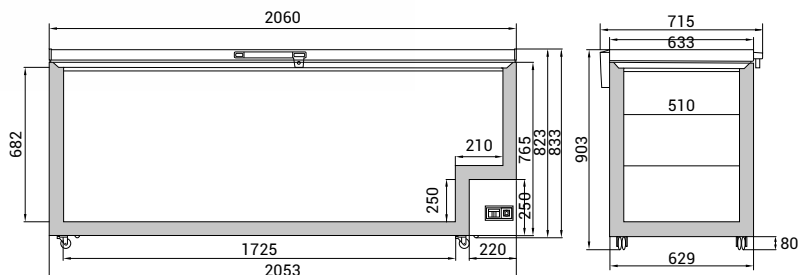

TEFCOLD

CF 700**CF 700 S**

Čistý objem (l)	646	646
Příkon (W)	277	277
Provozní teplota (°C)	-14 až -24 °C	-14 až -24 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,12 kg	0,12 kg
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	193,5 x 51 x 68,5	193,5 x 51 x 68,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	206 x 71,6 x 83	206 x 71,6 x 83
Cena	21 860 Kč 	25 830 Kč 


 STATICKÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 POJEZDOVÁ
KOLEČKA


 ZÁMEK


▼ IKG 405

IKG

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO



▼ IKG 275

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení • termostat
- digitální ukazatel teploty • posuvné rovné víko
- kontrolka zapnutí do elektrické sítě • zámek
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 720 Kč

VESTFROST
SOLUTIONS**IKG 275****IKG 405**

Čistý objem (l)	210	307
Maximální počet košů*	3	5
Příkon (W)	150	150
Množství chladiva R600a (kg)	0,090	0,115
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	82 x 50 x 57,5	116 x 50 x 57,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 61 x 91	126 x 61 x 91
Cena	14 830 Kč 	16 760 Kč 

* koše nejsou součástí výroby

NEW NOVINKA-23°C
-16 PROVOZNÍ
TEPLOTA3 až 8 POČET
KOŠŮPOJEZDOVÁ
KOLEČKA

ZÁMEK



FR 605



FR 205

FR 305



FR 405



FR 505

FOCUS

PULTOVÉ MRAZNIČKY S PROSKLENÝM VÍKEM

Pultová mraznička s vyhřívaným rámem, který snižuje namrzání košů a snižuje kondenzování vzdušné vlhkosti na skle.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vestavěný agregát • statické chlazení
- manuální odmrazování • mechanický termostat
- závěsný teploměr (na koš) • síla izolace stěny – 75 mm
- koše s přepážkou • bílé opláštění, uvnitř ALU
- barevné varianty okrajů: červenošedý okraj nebo jen šedý okraj • zámek • kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- vnitřní LED osvětlení
- světelný panel
- přepážka do koše – 360 Kč
- koš – 640 Kč



Varianta se šedými okraji



	Focus 73	Focus 106	Focus 131	Focus 151	Focus 171
Čistý objem (l)	113	193	254	302	351
Počet košů	3	4	6	6	8
Příkon (W)	141	155	211	230	230
Množství chladiva R600a (kg)	0,06	0,075	0,085	–	–
Množství chladiva R290 (kg)	–	–	–	0,09	0,096
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	57 x 50 x 67	90 x 50 x 67	115 x 50 x 67	135 x 50 x 67	155 x 50 x 67
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	72,6 x 65,6 x 85	105,6 x 65,6 x 85	130,6 x 65,6 x 85	150,6 x 65,6 x 85	170,6 x 65,6 x 85
Cena	13 920 Kč	15 550 Kč	17 590 Kč	19 040 Kč	20 590 Kč

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ
DO SESTAV

KOMBINOVANÉ
MRAZICÍ / CHLADICÍ
OSTROVY



NEW NOVINKA

**STATICKE
CHLAZENÍ**

**PROVOZNÍ TEPLOTA
MRAZENÍ**

**PROVOZNÍ TEPLOTA
CHLAZENÍ**

**NASTAVITELNÉ
NOŽKY**

**LED
OSVĚTLENÍ**

SHALLOW

MRAZICÍ / CHLADICÍ OSTROVY

Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie. Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

CF verze kombinovaná mrazicí / chladicí
F mrazicí verze

- možnost nastavení chladicího či mrazicího režimu
- statické chlazení • barva bílá • dva chladicí systémy
- elektronický termostát • automatické odmrazování
- nastavitelné nožky • velký úložný prostor a výstavní plocha • LED osvětlení vnitřního prostoru
- drátěný systém s dvěma přepážkami
- nízká spotřeba energie • možnost instalace do sestav
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- také v černé nebo antracitové barvě
- police nad ostrov (dvoupatrové)
- cenovkové lišty
- spojovací díl mezi 2 ostrovy
- okopové lišty



▼ drátěný systém s přepážkami



▼ police nad ostrov



▼ Shallow 100-CF šedé provedení



▼ Shallow 200-CF



▼ Shallow 150-CF černé provedení



▼ Shallow Head-CF



▼ Shallow 250-CF

TEFCOLD

Shallow	HEAD	150	200	250
Čistý objem (l)	430	400	580	750
Příkon (W)	421	356	462	442
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	183,4 x 77,4 x 40	136,4 x 77,4 x 49	186,4 x 77,4 x 49	236,4 x 77,4 x 49
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	199 x 92 x 79	152 x 92 x 79	202 x 92 x 79	250 x 93 x 79
Množství chladiva R290 (kg)	0,12	0,12	0,12	0,16
Cena CF	62 020 Kč	53 710 Kč	60 540 Kč	70 240 Kč
Cena F	59 180 Kč	50 340 Kč	55 390 Kč	65 900 Kč

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ
DO SESTAV

KOMBINOVANÉ
MRAZICÍ / CHLADICÍ
OSTROVY

TWIN

MRAZICÍ / CHLADICÍ OSTROVY



NEW NOVINKA

STATICKE
CHLAZENÍ

PROVOZNÍ
TEPLOTA MRAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA
CHLAZENÍ

NASTAVITELNÉ
NOŽKY

LED
OSVĚTLENÍ

Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie. Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

CF verze kombinovaná mrazicí / chladicí
F mrazicí verze

- možnost nastavení chladicího či mrazicího režimu
- statické chlazení • barva bílá • dva chladicí systémy
- elektronický termostat • automatické odmrazování
- nastavitelné nožky • velký úložný prostor a výstavní plocha s malým záběrem podlahové plochy na prodejnu
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- drátěný systém s dvěma přepážkami
- nízká spotřeba energie • možnost instalace do sestav
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- také v černé nebo antracitové barvě
- police nad ostrov (dvoupatrové)
- cenovkové lišty



police nad ostrov



TWIN HEAD-CF



TWIN HEAD barevné varianty



TWIN 220-CF bílá



TWIN 220-CF šedá



TWIN 220-CF černá

TEFCOLD

Twin	HEAD	220
Čistý objem (l)	334	1255
Příkon (W)	267	522
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	119 x 60,5 x 62	200 x 117,5 x 70
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	147 x 81,2 x 91,5	215 x 146,5 x 93
Množství chladiva R290 (kg)	0,08	0,17
Cena CF	56 980 Kč	99 970 Kč
Cena F	54 210 Kč	87 160 Kč

NEW NOVINKAVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA
-18°C
-22**INOX** PROVEDENÍ
NEREZVYMĚNITELNÉ
TĚSNĚNÍ

▼ GF74

AGREGÁT MOŽNÝ VPRAVO NEBO VLEVO

GF7


MRAZICÍ STOLY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- bez pracovní desky
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- automatické odtávání
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- samozavírací dveře
- roštové nastavitelné police
- izolace 60 mm
- neoddělený vnitřní prostor
- snadno vyměnitelné těsnění
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- pracovní deska bez lemu – výška 40 mm
- pracovní deska s lemem – výška 40 mm, zadní lem – 40 mm
- nerezový držák roštu (pár) – 644 Kč, rošt – 715 Kč

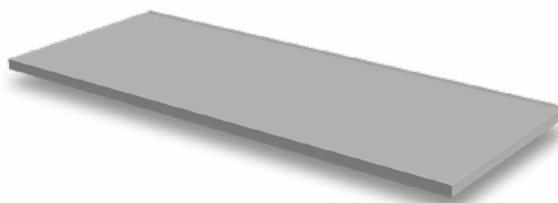VOLITELNÉ VARIANTY PRACOVNÍ DESKY
– na objednávku:


▼ pracovní deska bez lemu

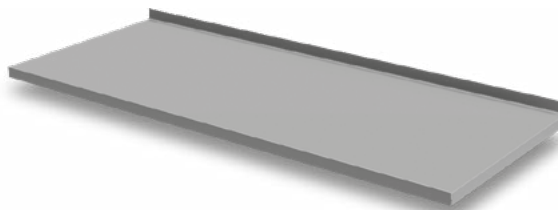▼ pracovní deska s lemem
- výška pracovní desky 40 mm
- výška zadního lemu 40 mm




▼ GF73 s deskou a lemem
(pracovní deska na objednávku)

▲ GF72




▲ GF73

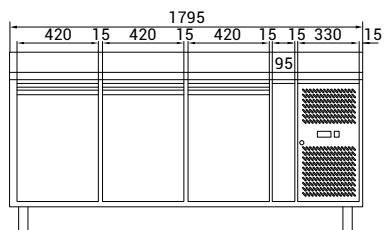

▼ GF72 s deskou a lemem
(pracovní deska na objednávku)

▲ boční pohled



TEFCOLD

GF72

GF73

GF74

Objem (l)	272	402	533
Příkon (W)	470	570	660
Počet dveří / roštů	2 / 2	3 / 3	4 / 4
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,09	0,085
Vnější rozměry bez desky Š x H x V (cm)	136 x 70 x 78-84	179,5 x 70 x 78-84	223 x 70 x 78-84
Cena - stůl bez pracovní desky	31 000 Kč	35 020 Kč	38 390 Kč
Cena - pracovní deska bez lemu	5 450 Kč	6 120 Kč	6 830 Kč
Cena - pracovní deska s lemem	5 450 Kč	6 120 Kč	6 830 Kč



▼ IM 50

IM

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO LEDU

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- opláštění INOX • čerpadlový systém
- bez odpadového čerpadla • chlazení vzduchem
- hlavní vypínač a kontrolka chodu
- klapka k odběru ledu
- lopatka na led • napětí 230 V / 50 Hz

INSTALACE

- pitná voda (teplota mezi +5 až +40 °C)
- **není nutná instalace změkčovače**
- tlak vody 1 až 5 barů
- odpad vody minimálně 50 mm pod výpustí výrobce do vzdálenosti 1 m, v jiném případě nutno instalovat výrobce na podstavce



▼ IM 26


▲ vypínač a kontrolky



▲ ukázka ledu



▲ čerpadla

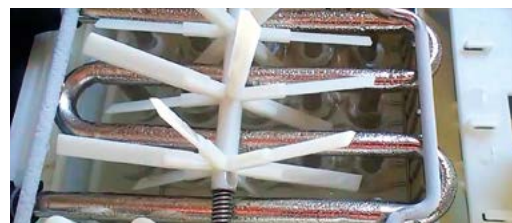

NORDline

	IM 26	IM 50
Kapacita výroby ledu (kg / 24 h)	26	50
Kapacita zásobníku (kg)	6	14
Spotřeba vody (l / 24 hod.)	30	35
Množství chladiva R290 (kg)	0,055	0,085
Váha (kg)	31	47
Příkon (W)	210	350
Rozměry Š x H x V (cm)	40 x 54 x 68	54,8 x 61 x 81
Cena	15 530 Kč	21 530 Kč



▼ **Bistrot Cube Ice**
20 g / ø 27–31 mm / V 30 mm

BARLINE

VÝROBNÍKY KUŽELOVÉHO LEDU SE ZÁSObNÍKEM

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

model AS chlazení vzduchem
model WS chlazení vodou

- výrobnyky ledu tvaru Bistrot Cube Ice – kuželový led o průměru 27–31 mm, výška 30 mm, váha 20 g
- **vestavěný zásobník**
- bez odpadového čerpadla
- systém rychlého odpadávaní ledu, který zkracuje dobu pro odebírání ledu a tím redukuje spotřebu energie
- regulátor nastavení citlivosti termostatu
- čidlo naplněnosti zásobníku
- snadné otevírání dveří, tlumení zvuků a otřesů při manipulaci s dvířky
- jednoduché čištění
- provozní limity: teplota okolí 10–43 °C
teplota vody: 5–38 °C
tlak vody: min. 0,8 bar, max. 5 bar



▼ B 2006



▼ B 4015



▼ B 6022



▼ B 9550

Barline	B 2006	B 2508	B 3008	B 4015
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod.)* AS / WS	20 / 20	25 / 24	28 / 28	40 / 38
Kapacita zásobníku (kg)	6	8	8,5	15
Spotřeba vody (l / 1 hod.) AS / WS	3 / 17	3 / 22	4 / 27	5 / 34
Množství chladiva R134a (kg), AS / WS	0,19 / 0,16	0,28 / 0,26	0,26 / 0,26	0,21 / 0,21
Váha (kg)	28	31	31	35
Nožky	ANO	ANO	ANO	ANO
Příkon (W), AS / WS	280 / 200	380 / 290	420 / 320	410 / 360
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	33,3 x 45,7 x 59,9	39 x 51,5 x 64	39 x 51,5 x 64	46,7 x 57 x 69
Cena	22 180 Kč	24 270 Kč	25 660 Kč	29 830 Kč

Barline	B 5022	B 6022	B 7540	B 9040	B 9550
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod.)* AS / WS	48 / 48	60 / 61	75 / 75	88 / 88	93 / 96
Kapacita zásobníku (kg)	22	22	40	40	50
Spotřeba vody (l / 1 hod.) AS / WS	6 / 40	6 / 40	8 / 48	8 / 46	9 / 52
Množství chladiva R134a (kg), AS / WS	0,3 / 0,27	0,33 / 0,29	0,32 / 0,33	0,36 / 0,33	0,39 / 0,4
Váha (kg)	38	39	45	56	58
Nožky	NE	NE	NE	NE	NE
Příkon (W), AS / WS	550 / 450	670 / 540	690 / 630	910 / 690	930 / 700
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	46,7 x 57 x 91,2	46,7 x 57 x 91,2	53,5 x 60 x 103,3	70 x 60 x 109,2	70 x 60 x 109,2
Cena	32 610 Kč	35 090 Kč	41 630 Kč	45 800 Kč	51 360 Kč

Výrobníky ledu

Scotsman®
Ice Systems

Výrobníky ledu a ledové tříště značky Scotsman reagují na požadavky zákazníků, kteří chtějí kvalitní zařízení za příznivou cenu. Výrobníky jsou spolehlivé, výkonné a vyrábějí led krásně čirý, tvrdý a lze jej bez obav využívat v profesionálních gastroprovozech.



▼ Kloboučkový led

výrobníky AC, EC, viz str. 135–136

- S (8 g): Ø 21 mm, výška 25 mm
- M (20 g): Ø 30 mm, výška 34 mm
- L (39 g): Ø 38 mm, výška 41 mm



▼ Ledová tříšť

výrobníky AF, EF, viz str. 137

- zbytková voda 25 %



▼ Šupinkový led

výrobníky MAR, viz str. 138

- zbytková voda 2 %

Díky technologii EcoX a funkci XSafe je nyní led ve výrobnících dlouhodobě čirý, lahodný a bez nečistot.



Štítek **EcoX** najdete na produktech značky Scotsman, které mají funkci XSafe, v názvu jsou **označeny písmeny „OX“**.

Nejčastějším problémem, spojeným s provozem výrobníků ledu, je usazování nečistot pocházejících ze vzduchu a vody a následné množení mikroorganismů.

Systém XSafe přináší účinné řešení, jak skoncovat s těmito obtížemi. Napodobuje pozitivní působení slunečního UV záření a dodává do prostředí s ledem větší koncentraci kyslíku, jehož působením dochází k redukcí množení virů a bakterií.



Funkce XSafe

- + Speciální sanitační systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií
- + Dochází k redukcí tvorby slizu, plísní a kvasinek až o 99 %
- + Potřeba údržby přístroje je méně častá až o 50 %
- + Životnost výrobníku je delší až o 30 %



▼ ECM 46 OX

▼ ECM 86 OX
(nastavitelné nožky od modelu 86 a výše)

▼ ECM 126 OX

ACM / ECM 6

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO
LEDU SE ZÁSObNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AS	chlazení vzduchem
model WS	chlazení vodou
ACM	bez odpadového čerpadla
ECM OX	s odpadovým čerpadlem, funkce XSafe

- vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- nástřikový systém • opláštění z nerezové oceli
- AgION – technologie zabírající vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- PWD technologie – vestavěné odpadové čerpadlo umožňující umístit výrobce ledu ve vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu
- systém rychlého odpadávaní ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebrání a redukuje spotřebu energie
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná • podsvícený hlavní spínač (modely ECM OX)
- nožky od modelu ECM / ACM 86 a výše
- kapacita výroby ledu je stanovena při teplotě vody +10 °C
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr
- při objednání je potřeba zvolit druh chlazení a požadovanou velikost kostek (u některých modelů možnost volby velikosti kostek)



▼ Kloboučkový led



ACS / ECS

(S) Small Gourmet
8 g / ø 21 mm / V 25 mm



ACM / ECM

(M) Medium Gourmet
20 g / ø 30 mm / V 34 mm



ACL / ECL

(L) Large Gourmet
39 g / ø 38 mm / V 41 mm

NA OBJEDNÁVKU

- EKO verze chladiivo R290 (mimo model 206)
- nožky 13,3 cm (modely ACM/ECM 46 a 56)



Funkce XSafe u modelů ECM OX – speciální sanitační systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií.

Scotsman
Ice Systems

	ECM / ACM 46	ECM / ACM 56	ECM / ACM 86	ECM / ACM 106	ECM / ACM 126	ECM / ACM 176
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	25	32	39	50	70	85
Kapacita zásobníku (kg)	9	12	19	23	39	48
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	27,3	20,2	66,5	53,3	70,8	79,2
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	3,2	3,8	6	6	5,7	7,1
Množství chladiva R134a (kg)	0,27	0,27	0,29	0,34	0,43	0,35
Váha (kg)	37 / 35	38 / 36	46 / 44	49 / 47	67 / 65	72 / 70
Příkon (W)	350	400	480	580	740	760
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	38,6 x 60 x 64,5	38,6 x 60 x 69,5	53 x 60 x 78,5–82,5	53 x 60 x 84–93	68 x 60 x 92–101	68 x 60 x 99–108
Cena ACM	25 270 Kč	29 900 Kč	34 170 Kč	38 430 Kč	51 530 Kč	58 670 Kč
Cena ECM OX	29 840 Kč	36 350 Kč	39 550 Kč	43 620 Kč	62 430 Kč	68 250 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.



▼ ECM 47 OX

▼ ECM 87 OX
(nastavitelné nožky
od modelu 87 a výše)

▼ ECM 127 OX

ACM / ECM 7

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO
LEDU SE ZÁSObNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Pouze AS chlazení vodou
ACM bez odpadového čerpadla
ECM OX s odpadovým čerpadlem, funkce XSafe

- vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- ekologické chladivo R290
- nástřikový systém • opláštění z nerezové oceli
- AgION – technologie zabírající vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- PWD technologie – vestavěné odpadové čerpadlo umožňující umístit výrobce ledu ve vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu
- systém rychlého odpadávaní ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebrání a redukuje spotřebu energie
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná • podsvícený hlavní spínač (modely ECM OX)
- nožky od modelu ECM / ACM 87 a výše
- kapacita výroby ledu je stanovena při teplotě vody +10 °C
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr
- při objednání je potřeba zvolit druh chlazení a požadovanou velikost kostek (u některých modelů možnost volby velikosti kostek)



▼ Kloboučkový led



ACS / ECS

(S) Small Gourmet
8 g / ø 21 mm / V 25 mm



ACM / ECM

(M) Medium Gourmet
20 g / ø 30 mm / V 34 mm



ACL / ECL

(L) Large Gourmet
39 g / ø 38 mm / V 41 mm

NA OBJEDNÁVKU

- nožky 13,3 cm (modely ACM/ECM 47 a 57)



Funkce XSafe u modelů ECM OX – speciální sanitační systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií.

Scotsman
Ice Systems

	ECM / ACM 47	ECM / ACM 57	ECM / ACM 87	ECM / ACM 107	ECM / ACM 127	ECM / ACM 177
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod.)*	25	33	44	53	75	84
Kapacita zásobníku (kg)	9	12	19	23	39	48
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	4	4	3,4	5,2	7,4	8,8
Množství chladiva R290 (kg)	0,099	0,099	0,099	0,120	0,130	0,099
Váha (kg)	37 / 35	38 / 36	46 / 44	49 / 47	67 / 65	72 / 70
Příkon (W)	320	370	570	580	670	750
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	38,6 x 60 x 64,5	38,6 x 60 x 69,5	53 x 60 x 78,5–82,5	53 x 60 x 84–93	68 x 60 x 92–101	68 x 60 x 99–108
Cena ACM	25 270 Kč	29 900 Kč	34 170 Kč	38 430 Kč	51 530 Kč	58 670 Kč
Cena ECM OX	29 840 Kč	36 350 Kč	39 550 Kč	43 620 Kč	62 430 Kč	68 250 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.



▼ AF 124

AF / EF

VÝROBNÍKY LEDOVÉ TŘÍŠTĚ SE ZÁSObNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AF bez odpadového čerpadla
model EF s odpadovým čerpadlem
model AS chlazení vzduchem
model WS chlazení vodou

- výrobny ledové tříště
- **vestavěný zásobník** • opláštění z nerezové oceli
- AglON – technologie zabíhující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- podsvícený hlavní spínač
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr



▼ EF 206



Ledová tříšť
 zbytková voda 25 %



▼ AF 80



▼ Ledová tříšť

Scotsman
 Ice Systems

	AF 80	AF 103	AF 124	AF 156	AF 206
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)* AS / WS	70 / 73	120 / 110	122 / 118	150 / 160	200 / 200
Kapacita zásobníku (kg)	25	30	40	60	60
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	17,08	31,8	27	76	85,4
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	2,2	3,3	3,9	5	6,25
Množství chladiva R 134a (kg), AS / WS	0,39 / 0,35	–	–	–	–
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	–	0,45 / 0,3	0,42 / 0,3	0,49 / 0,3	0,48 / 0,48
Příkon (W)	330	470	600	650	760
Váha (kg)	50	66	66	75	77
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	53,5 x 62,6 x 81,3/93,3	59,2 x 62,2 x 100,6/112,6	95 x 60,5 x 79,5/91,5	95 x 60,5 x 100,6/112,6	95 x 60,5 x 100,6/112,6
Cena	63 570 Kč	73 650 Kč	77 910 Kč	86 240 Kč	101 570 Kč

Scotsman
 Ice Systems

	EF 103	EF 124	EF 156	EF 206 AS
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)* AS / WS	105	120	150 / 160	200 / 160
Kapacita zásobníku (kg)	30	40	60	60
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou WS	32,08	29,79	76,3	85,42
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem AS	3,3	4	5	6,25
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	0,45 / 0,3	0,42 / 0,3	0,49 / 0,3	0,48
Příkon (W), AS/WS	470 / 360	600 / 500	650 / 510	830 / 630
Váha (kg)	68	68	77	79
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,2 x 62,2 x 99,7–107,8	95 x 60,5 x 78,9–87,2	95 x 60,5 x 100–108,3	95 x 60,5 x 100–108,3
Cena	81 280 Kč	86 010 Kč	95 140 Kč	112 160 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

MAR

VÝROBNÍKY ŠUPINKOVÉHO LEDU
BEZ ZÁSObNÍKU

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

model AS chlazení vzduchem
model WS chlazení vodou

- bez vestavěného zásobníku, led je dodáván přímo do externích vozíků nebo chladicích boxů
- výparníkový válec z nerezové oceli pro dlouhodobou životnost
- Plug and work technology – produkuje led bez sebemenších prodlev



MAR 76 – MAR 126



MAR 206 – MAR 306



Šupinkový led



Šupinkový led
zbytková voda 2 %

Scotsman
Ice Systems

	MAR 56	MAR 76	MAR 106	MAR 126	MAR 206	MAR 306
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	426	570	785	1000	1700	2450
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	270	330	600	720	1200	2000
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	12,5	16,5	24	32,5	54	70,8
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	1,5 / 1	1,5 / 1	2 / 1,1	2,2 / 1,25	4,1 / 2,3	3,5 / 2,5
Příkon (W)	2200	2500	3500	4500	7000	9000
Váha (kg)	156	186	188	211	330	393
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	132,6 x 85,3 x 112,5	132,6 x 85,3 x 112,5
Cena	260 770 Kč	306 140 Kč	401 730 Kč	477 400 Kč	574 670 Kč	725 340 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

Kombinace výrobníků a zásobníků ledu

Typ výrobníku	Typ zásobníku Kapacita zásobníku kg / 24 hod	UBH1100	UBH1600	UBH2250	SIS300	SIS700	SIS1350
		553	812	1068	173 + 73	318 + 73	613 + 73 + 7
MAR 56	426	•	•	•	•	•	•
MAR 76	570	•	•	•	•	•	•
MAR 106	785	•	•	•		•	•
MAR 126	1000	•	•	•		•	•
MAR206	1850		•	•			•





UBH 2250

UBH

ZÁSObNÍKY LEDU

Nový elegantní a moderní design zásobníku, který díky systému „**First-in first-out**“ produkuje stále čerstvý a z hygienického hlediska nezávadný led. Předností je také polyuretanová izolace zásobníku pro delší uchování ledu a redukci jeho tání a opláštění z nerezové oceli.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- opláštění z nerezové oceli • polyuretanová izolace
- vysoká odolnost použitých materiálů pro průmyslové užití
- vnitřní zaoblené hrany pro snadné čištění
- vnitřní prostor zásobníku z materiálu odolného proti poškrábání
- čelní okno pro vizuální kontrolu produkovaného ledu
- nožky • flexibilní hadička pro odvod vody



UBH 1100

Scotsman
Ice Systems

	UBH 1100	UBH 1600	UBH 2250
Kapacita zásobníku (kg)	553	812	1068
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	122,5 x 112,8 x 142,7	153 x 112,8 x 173,1	183,5 x 146,8 x 129,2
Váha (kg)	145	206	272
Cena	119 710 Kč	135 310 Kč	180 900 Kč



SIS 1350

SIS

ZÁSObNÍKY LEDU

Díky systému „**First-in first-out**“ je produkovaný led stále čerstvý a z hygienického hlediska nezávadný. Pevná nerezová konstrukce s 2 pojízdnými zásobníky z polyethylenu umožňuje bezpečnou a snadnou manipulaci s ledem, předností je také celonerezové provedení.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- konstrukce z nerezové oceli
- 2 pojízdné zásobníky z polyethylenu
- 4 kolečka a uchycení zásobníku pro snadnou manipulaci
- zaoblené rohy pro snadnou údržbu
- včetně plastové lopatky na led
- vhodný pro všechny typy ledu



SIS 300



SIS 700

Scotsman
Ice Systems

	SIS 300	SIS 700	SIS 1350
Kapacita zásobníku (kg)	173	318	613
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	88,4 x 102,5 x 134,3	88,5 x 126,7 x 180,3	175,3 x 126,7 x 180,3
Váha (kg)	120	161	347
Cena	116 450 Kč	149 700 Kč	256 580 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



DIGITÁLNÍ
TERMOSTAT



IZOLACE
60 MM



TEPLOTNÍ
SONDA



CHLAZENÍ
+3 °C



MRAZENÍ
-18 °C



MRAZENÍ
VERZE POWER
-40 °C



ATT05

CHLAZENÍ +3 °C
MRAZENÍ -18 °C
MRAZENÍ POWER -40 °C

ATT

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit a uchovat je tak pro pozdější výdej. Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů.

**Modely Power: výkonný zmrazovací systém
(až do -40 °C) vhodný pro přípravu zmrzliny**

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat
- sonda teploty jádra
- chlazení / mrazení při okolní teplotě až +43 °C
- zchlazovací cyklus – 90 minut
- zmrazovací cyklus – max. 240 min
- vnitřní a vnější plášť nerez (s výjimkou vnějšího dna – pozinkovaná ocel)
- GN 1/1 nebo rošt 600 x 400 mm (kromě ATT02 Power)
- maximální zatížitelnost 5 kg / zásuv
- rozteč mezi pojezdy – 70 mm • tloušťka izolace – 60 mm
- samozavírací dveře s magnetickým těsněním
- vnitřní zaoblené hrany



ATT02 Power



ATT03



ATT10



ATT15



ATT020



teplotní sonda

NORDline	ATT02 Power	ATT03	ATT05	ATT07	ATT010	ATT010 Power	ATT015	ATT020
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	9	15	23	25	25	35	45	60
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	–	9	12	15	15		25	35
Kapacita zmrazení na -40 °C (kg)	7	–	–	–	–	20	–	–
Rozteč mezi pojezdy (mm)	80	70	70	105	70	70	70	70
Kapacita vnitřního prostoru* (max. zatížení jedné úrovně GN 1/1 nebo roštu = 5 kg)	3 x GN 2/3	3 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	5 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	7 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	15 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	20 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm
Příkon (W)	520	1150	1424	1490	1490	1600	1820	2040
Množství chladiva R452A (kg)	0,46	0,9	1,5	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7
CO2 ekv. chlad. (t)	0,9849	1,9269	3,2115	4,7102	4,7102	4,7102	5,7807	5,7807
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	34 x 36,3 x 27	61 x 41 x 28	67 x 41 x 41	61 x 41 x 76	61 x 41 x 76	61 x 41 x 76	61 x 41 x 112	61 x 41 x 136
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	66 x 63 x 42	75 x 74 x 78	75 x 74 x 90	75 x 74 x 132	75 x 74 x 132	75 x 74 x 132	75 x 74 x 189	75 x 74 x 212
Cena	36 750 Kč	46 050 Kč	50 690 Kč	75 670 Kč	76 600 Kč	118 250 Kč	162 270 Kč	190 060 Kč

*Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt 600 x 400 mm

NEW

NOVINKA

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍDIGITÁLNÍ
TERMOSTATIZOLACE
60 MMTEPLOTNÍ
SONDACHLAZENÍ
+3 °CMRAZENÍ
-18 °C

Tefcold BLC5

BLC

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit, a uchovat je tak pro pozdější výdej.

Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů.

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- termostat s volbou programu (4 volitelné programy)
- sonda teploty jádra
- zchlazovací cyklus - 90 minut
- zmrazovací cyklus - max. 240 min.
- nerezové provedení (AISI 304)
- samozavírací dveře
- nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

CHLAZENÍ +3 °C
MRAZENÍ -18 °C



Tefcold BLC3



Tefcold BLC10



▼ Tefcold BLC3



▼ Tefcold BLC5



▼ Tefcold BLC10



▼ vnitřní prostor Tefcold BLC10



▼ termostat s volbou programu



▼ teplotní sonda

TEFCOLD

	BLC3	BLC5	BLC10
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	12	18	40
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	8	14	28
Kapacita vnitřního prostoru* (max. zatížení jedné úrovně GN 1/1 nebo roštu = 5 kg)	3 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	5 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm
Příkon (W)	700	800	1298
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	80 x 81,5 x 92,5	80 x 81,5 x 92,5	80 x 81,5 x 162,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	66 x 42 x 33	66 x 42 x 40	66 x 42 x 87
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,13	0,15
Cena	58 430 Kč	72 210 Kč	88 220 Kč

* Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt