

CLASSICO 700

Plynové sporáky	22–23
Elektrické sporáky	24–25
Sklokeramické sporáky	26–27
Indukční sporáky	28–29
Grilovací desky	30–31
Elektrické fritézy	32–33
Elektrické vařiče těstovin	34–35
Pánve	36–37
Multifunkční pánve	38
Kotle	39–41
Pracovní stoly	42
Podstavce, police, dvířka	43



Plynový sporák — 4 hořákový

G-C-4/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Varná plocha (mm)	620 x 620
Počet hořáků a příkon	4 (2x 5 kW + 2x 3 kW)
Příkon hořáků	16 kW
Regulace hořáků	plynulá
Typ zapalování	elektrické
Jmenovité napětí zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Velikost trouby (mm)	420 x 530 x 290
Příkon trouby	3,8 kW (2x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby	50–300 °C
Jmenovité napětí trouby	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Celkový příkon	19,8 kW
Spotřeba plynu — ZP	1,60 m ³ / hod
Spotřeba plynu — PB	1,26 kg / hod
Spaliny	47 m ³ / hod
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 135 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou

Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí přívodu plynu

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
<i>zemní plyn</i>			
13010001B	G-C-4/700 (ZP)	Plynový sporák — vařidlová část	51 990 Kč
13010000D.12M	G-C-4/700 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem	59 990 Kč
13010000D.11M	G-C-4/700 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky	65 990 Kč
13010000D.18M	G-C-4/700 EO (ZP)	Plynový sporák s troubou	90 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13000210		Mřížka 526 x 450 — niklovaná	3 088 Kč
13000405		Plech pečící 530 x 450 — smaltovaný	1 182 Kč

PB — provedení **propan butan** na přání

G-C-2/700



Parametry

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	350 x 700 x 900
Varná plocha (mm)	260 x 620
Počet hořáků a příkon	2 (1x 5 kW + 1x 3 kW)
Příkon hořáků	8 kW
Regulace hořáků	plynulá
Typ zapalování	elektrické
Jmenovité napětí zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Spotřeba plynu—ZP	0,8 m ³ / hod
Spotřeba plynu—PB	0,63 kg / hod
Spaliny	23 m ³ / hod
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 57 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou

Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí přívodu plynu

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
<i>zemní plyn</i>			
13170001B	G-C-2/700 (ZP)	Plynový sporák — vařidlová část	29 990 Kč
13170000D.12M	G-C-2/700 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem	37 990 Kč
13170000D.11M	G-C-2/700 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky	40 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

PB — provedení **propan butan** na přání



Elektrický sporák — 4 plotýnkový

E-C-4/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Velikost plotny (mm)	220 x 220
Počet ploten a příkon	4 (4x 2,6 kW)
Regulace plotny	2,6 kW / 1,6 kW / 0,8 kW
Příkon sporáku	10,4 kW
Velikost trouby (mm)	420 x 530 x 290
Příkon trouby	3,8 kW (2x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby	50–300 °C
Celkový příkon	14,2 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 120 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem

Signálka zapnutého stavu

Termostatická ochrana proti přehřátí

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou lehce demontovatelnou pro vyčištění

2 vsuvy uvnitř trouby

Variety provedení sporáku

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13020001B	E-C-4/700	Elektrický sporák — vařidlová část	58 990 Kč
13020000D.02M	E-C-4/700 F	Elektrický sporák s volným prostorem	66 990 Kč
13020000D.01M	E-C-4/700 D	Elektrický sporák s dvířky	72 990 Kč
13020000D.08M	E-C-4/700 EO	Elektrický sporák s troubou	97 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13000210		Mřížka 526 x 450 — niklovaná	3 088 Kč
13000405		Plech pečící 530 x 450 — smaltovaný	1 182 Kč



Elektrický sporák — 2 plotýnkový

E-C-2/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	350 x 700 x 900
Velikost plotny (mm)	220 x 220
Počet ploten a příkon	2 (2x 2,6 kW)
Příkon sporáku	5,2 kW
Regulace plotny	2,6 kW / 1,6 kW / 0,8 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 52 kg

Classico 700



Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem

Signálka zapnutého stavu

Termostatická ochrana proti přehřátí

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13140001 B	E-C-2/700	Elektrický sporák — vařidlová část	30 990 Kč
13140000D.02M	E-C-2/700 F	Elektrický sporák s volným prostorem	38 990 Kč
13140000D.01M	E-C-2/700 D	Elektrický sporák s dvířky	41 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání



Sklokeramický sporák — 4 plotýnkový

E-C-TG RHB-4/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	650 x 560
Velikost plotny (mm)	průměr 230
Počet ploten a příkon	4 (4x 2,5 kW)
Regulace ploten	plynulá
Příkon sporáku	10 kW
Velikost trouby (mm)	420 x 530 x 290
Příkon trouby	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby	50–300 °C
Celkový příkon	13,8 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 115 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla sklokeramické desky — 6 mm

Plynulá regulace teploty topných těles

Ochrana proti přehřátí

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

2 vsuvy uvnitř trouby

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13070001B	E-C-TG RHB-4/700	Sklokeramický sporák — vařidlová část	81 990 Kč
13070000D.02M	E-C-TG RHB-4/700 F	Sklokeramický sporák s volným prostorem	89 990 Kč
13070000D.01M	E-C-TG RHB-4/700 D	Sklokeramický sporák s dvířky	95 990 Kč
13070000D.08M	E-C-TG RHB-4/700 EO	Sklokeramický sporák s troubou	120 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13000210		Mřížka 526 x 450 — niklovaná	3 088 Kč
13000405		Plech pečící 530 x 450 — smaltovaný	1 182 Kč



Sklokeramický sporák — 2 plotýnkový

E-C-TG RHB-2/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	400 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	350 x 560
Velikost plotny (mm)	průměr 230
Počet ploten a příkon	2 (2x 2,5 kW)
Regulace ploten	plynulá
Celkový příkon	5 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 46 kg



Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla sklokeramické desky — 6 mm

Plynulá regulace teploty topných těles

Ochrana proti přehřátí

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13150001B	E-C-TG RHB-2/700	Sklokeramický sporák — vařidlová část	55 490 Kč
13150000D.02M	E-C-TG RHB-2/700 F	Sklokeramický sporák s volným prostorem	63 490 Kč
13150000D.01M	E-C-TG RHB-2/700 D	Sklokeramický sporák s dvířky	66 490 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

E-C-TG IHB-4/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	650 x 605
Velikost plotny (mm)	průměr 260
Počet ploten a příkon	4 (4x 5 kW)
Regulace ploten	plynulá
Celkový příkon	20 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 100 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla varné desky — 6 mm

Plynulá regulace indukčních cívek

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Princip indukčního ohřevu — neohřívá se deska — ohřívá se dno varné nádoby

Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu — úspora energie až 80%

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13130001B	E-C-TG IHB-4/700	Indukční sporák — vařidlová část	299 990 Kč
13470000D.02M	E-C-TG IHB-4/700 F	Indukční sporák s volným prostorem	309 990 Kč
13470000D.01M	E-C-TG IHB-4/700 D	Indukční sporák s dvířky	314 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Parametry

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	400 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	350 x 560
Velikost plotny (mm)	průměr 220
Počet ploten a příkon	2 (2x 5 W)
Regulace ploten	plynulá
Celkový příkon	10 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 60 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla varné desky — 6 mm

Plynulá regulace indukčních cívek

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Princip indukčního ohřevu — neohřívá se deska — ohřívá se dno varné nádoby

Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu — úspora energie až 80 %

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13350001B	E-C-TG IHB-2/700	Indukční sporák — vařidlová část	169 990 Kč
13350000D.02M	E-C-TG IHB-2/700 F	Indukční sporák s volným prostorem	174 990 Kč
13350000D.01M	E-C-TG IHB-2/700 D	Indukční sporák s dvířky	179 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Elektrická grilovací deska

E-GP-4/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	518 x 518
Materiál grilovací desky	AISI 321 - EN 1.4541
Krytí	12 mm
Objem odpadní nádoby na tuk	2,6 l
Příkon desky	6 kW (3x 2 kW)
Regulace teploty	plynulá 50–300 °C
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (hmotnost)	139 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: 1x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

Nerezová ocel AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost grilovací desky při vysokých teplotách

Dvě topné zóny samostatně regulovatelné

Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné velkoobjemové nádoby uprostřed předního krytu

Velkoobjemová odpadní nádoba – **2,6 litru**

Síla grilovací desky – 12 mm

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13040001D00	E-GP-4/700	Elektrická grilovací deska hladká – vařidlová část	56 990 Kč
13040000D.02M00	E-GP-4/700 F	Elektrická grilovací deska hladká s volným prostorem	64 990 Kč
13040000D.01M00	E-GP-4/700 D	Elektrická grilovací deska hladká s dvířky	70 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání



Elektrická grilovací deska – poloviční

E-GP-2/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	350 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	238 x 518
Materiál grilovací desky	AISI 321 - EN 1.4541
Krytí	12 mm
Objem odpadní nádoby na tuk	2,6 l
Příkon desky	2,4 kW (2x 1,2 kW)
Regulace teploty	plynulá 50–300 °C
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (hmotnost)	61 kg



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: 1x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

Materiál grilovací desky AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost pánve při vysokých teplotách

Topná zóna regulovatelná


Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné velkoobjemové nádoby uprostřed předního krytu

Velkoobjemová odpadní nádoba – **2,6 litru**

Síla grilovací desky – 12 mm

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

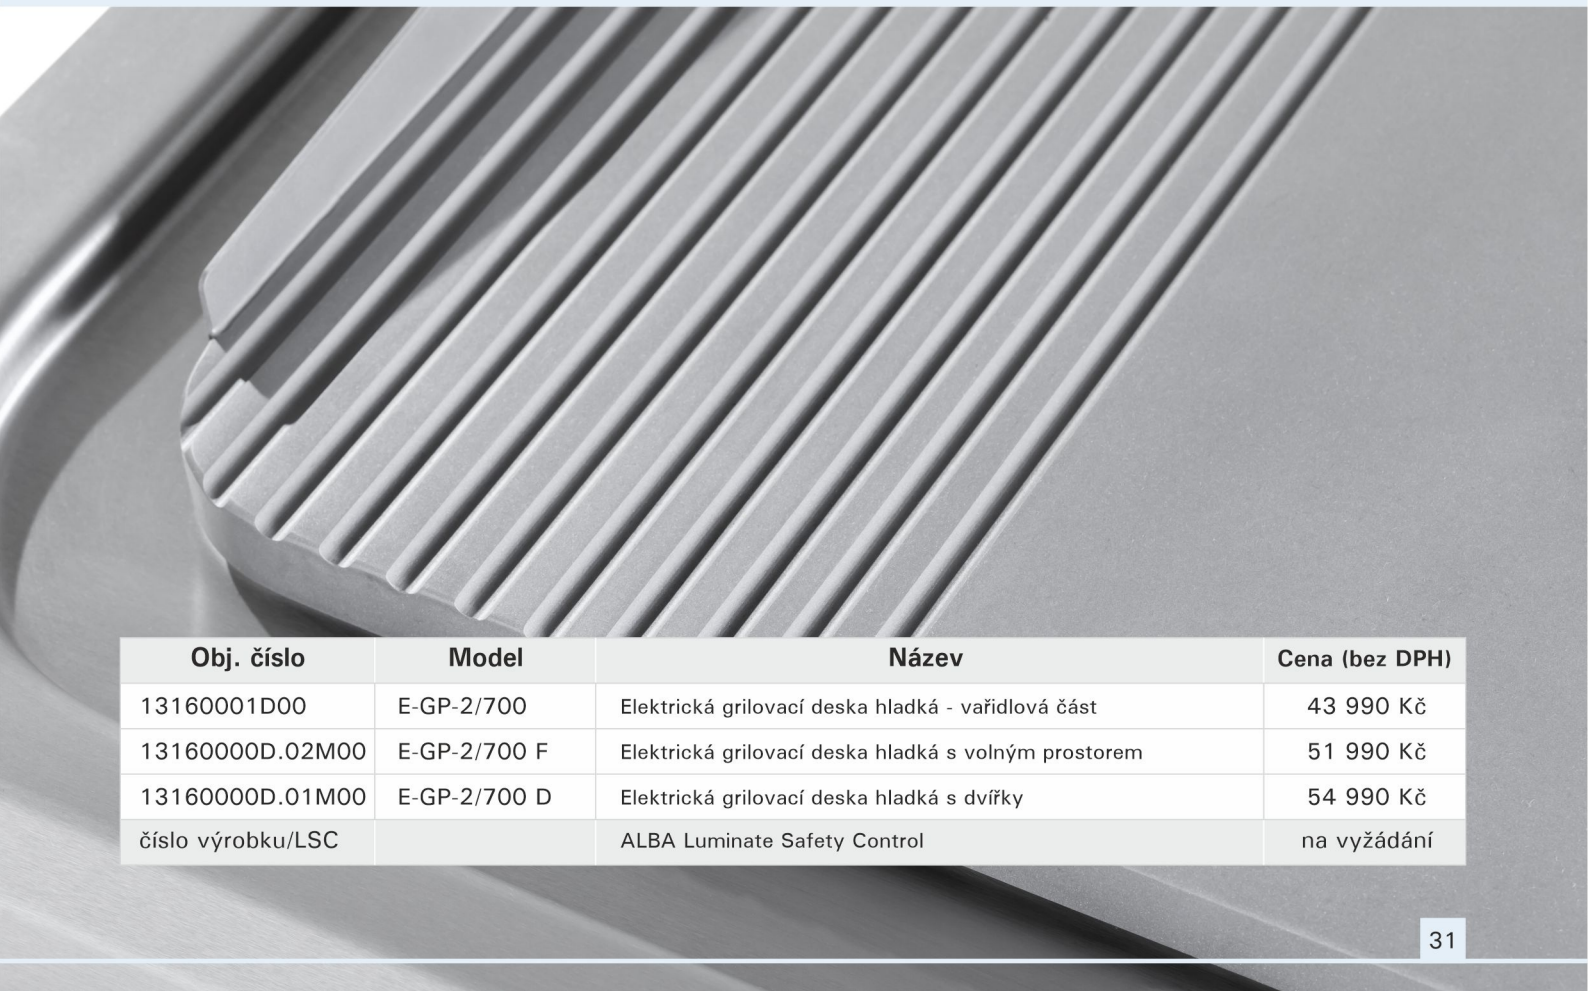

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13160001D00	E-GP-2/700	Elektrická grilovací deska hladká - vařidlová část	43 990 Kč
13160000D.02M00	E-GP-2/700 F	Elektrická grilovací deska hladká s volným prostorem	51 990 Kč
13160000D.01M00	E-GP-2/700 D	Elektrická grilovací deska hladká s dvířky	54 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1x fritovací košík
- 1x síto
- 1x víko
- 1x nádoba na čištění oleje

Parametry E-F-113/700 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	400 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	1x 13 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	1
Příkon	12 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,26 m ³ / 53 kg

Parametry E-F-118/700 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	400 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	1x 18 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	1
Příkon	16,5 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,32 m ³ / 57 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami

Pojistný termostat na 230 °C

Lišta k vertikálnímu uložení víka

Vysoký příkon

Hygienické provedení H2

Nádoba má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění.

To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.

Topná tělesa jsou otočná, pro snadný přístup k celému objemu nádoby během čištění.

Dostatečná studená zóna pod topnými tělesy brání připalování zbytků v oleji, prodlužuje životnost oleje a zamezuje tvorbě rakovinotvorných látek.

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
15020000	E-F-113/700 D	Elektrická fritéza 1x 13 litrů	55 990 Kč
15040000	E-F-118/700 D	Elektrická fritéza 1x 18 litrů	59 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání



Elektrické fritézy — dvojité

E-F-208/700 D • E-F-213/700 D • E-F-218/700 D



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 2x fritovací košík
- 2x síto
- 2x víko
- 2x nádoba na čištění oleje

Parametry E-F-208/700 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	2x 8 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	2
Příkon	14 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,32 m ³ / 64 kg

Parametry E-F-213/700 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	2x 13 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	2
Příkon	24 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,54 m ³ / 74 kg

Parametry E-F-218/700 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	800 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	2x 18 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	2
Příkon	33 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,62 m ³ / 82 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
 Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami
 Pojistný termostat na 230 °C
 Lišta k vertikálnímu uložení víka
 Vysoký příkon

Provedení **Hygienické provedení H2**

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
15010000	E-F-208/700 D	Elektrická fritéza 2x 8 litrů	77 990 Kč
15030000	E-F-213/700 D	Elektrická fritéza 2x 13 litrů	84 990 Kč
15050000	E-F-218/700 D	Elektrická fritéza 2x 18 litrů	94 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání





Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 700 x 900
Velikost nádoby (mm)	306 x 336 x 275
Příkon nádoby	1,2–5 kW
Regulace výkonu	plynulá
Doba potřebná k uvedení do varu	28 minut*
Objem vany	maximálně 23 litrů
Vana	AISI 316 / EN 1.4404
Hygiena vany	kouty R16
Vypouštěcí ventil	1"
Druh ohřevu	elektrická topná tělesa mimo nádobu
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,26 m ³ / 59 kg

koše dle požadované velikosti – viz strana 35

Varná nádoba je vyrobena z nerezové oceli AISI 316 / EN 1.4404 síly 2 mm, která je mimořádně odolná korozi v prostředí slané vodního roztoku

Ventil pro napouštění vody – ovládání z čelního panelu

Perforovaná vložka na dně pro odloučení sedliny

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Variabilita – 6 variant osazení koši – viz strana 35

Pojistný termostat na 130 °C

Výpustný ventil v podstavci

Fast-A-Block: Topná tělesa mimo nádobu, zanořená do hliníkového sendviče

Díky této technologii dochází k přenosu tepla po celé ploše dna nádoby a tím k rychlejšímu ohřevu vody.

Úspora: 5 l vody na jedno naplnění a až 40% elektrické energie, ve srovnání s běžnými topnými tělesy.

Díky systému vnějších topných těles je varná nádoba menší a ohřívá se menší objem vody.

Přivedení k varu za 28 min*, to je o 34% kratší doba proti předchozí generaci vařičů těstovin ALBA.

Teplotní gradient – teplota 50 °C po 3 hodinách po přivedení k varu*

Rovnoměrné rozložení tepla, kdy k přenosu tepla do vařené tekutiny dochází celou plochou.

Hygienické provedení H2

Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.

Úspora: při čištění přístroje ušetříte 42 hodin za rok.


*při pokojové teplotě 22,5 °C

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13640000	E-PC-123/700 D	Elektrický vařič těstovin	65 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání


C7 A




C7 B




C7 C




C7 D



C7 E



C7 F





Ceny jednotlivých košů

Koš	Rozměry	Cena (bez DPH)
C7 1/1	296 x 328 x 215	4 799 Kč
C7 1/3	143 x 288 x 215	3 399 Kč
C7 1/6	144 x 100 x 215	2 299 Kč
C9 1/3	163 x 288 x 215	3 899 Kč
C9 1/6	143 x 163 x 215	2 499 Kč





 	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm š x h x v	Plocha v dm ²	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH	
	EBP 60/700	Elektro	720 x 435 x 225	31,3	400 V	10,3	99 990,-	
	ABP 60/700	Elektro	720 x 435 x 225	31,3	400 V	10,3	129 990,-	
Fast-A-Block	Tělesa v hliníkovém bloku, uniformní a rychlý rozvod tepla							
SH	Integrovaná navíjecí bubnová sprcha						na zakázku	
LSC	ALBA Luminare safety control						na zakázku	
Objem po výpust 60 l Vnější rozměr 800x700x900 mm	DC	Dual Control - dvě oddělené teplotní zóny						na zakázku
	M	Manuální sklápění varné nádoby						10 000,-

 	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm š x h x v	Plocha v dm ²	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH	
	GBP 60/700	Plyn	720 x 435 x 225	31,3	230 V	12,0	105 990,-	
	SH	Integrovaná navíjecí bubnová sprcha						na zakázku
LSC	ALBA Luminare safety control						na zakázku	
Objem po výpust 60 l Vnější rozměr 800x700x900 mm	M	Manuální sklápění varné nádoby						10 000,-

Elektrická / plynová sklopná pánve, motorické sklápění varné nádoby, celonerezová nádoba, víko bez otvorů s parozábranou, pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli AISI 304L, tlačítkem ovládané napouštění studené vody, nastavení teploty 50-300°C, nádoba s oblými kouty pro snadné čištění, masivní nerezové 12 mm dno nádoby, odvedení přeteklé vody do odpadu, krytí IPX4, seřizovatelné nožičky. Sendvičové dno s hliníkovým blokem se zapuštěnými tělesy (jen modely ABP). **Na přání:** dvě oddělené teplotní zóny Dual Control, krytí IPX5, manuální sklápění.



Elektrická multifunkční pánev 35 litrů

E-MFP-35/700



Parametry

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Velikost vany (mm)	510 x 477 x 148
Příkon	5,5 kW (1x 1,5 kW + 2x 2 kW)
Celkový objem	36 l
Smažicí plocha nádoby	0,24 m ²
Materiál dna pánve	AISI 321 - EN 1.4541
Regulace teploty	50–280 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 104 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1x vypouštěcí zátka
- 1x poklice
- 1x víko GN 1/1 (k vypouštěcí nádobě)
- 1x vypouštěcí nádoba GN 1/1 - objem 28 l

Nerezové dno pánve s příměsí titanu AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost pánve při vysokých teplotách

Slouží ke smažení na tuku i bez něj, grilování, opékání, přípravu omáček a šťáv, vaření těstovin, rýže, ad.

Výpust do podestavby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13120000C.02	E-MFP-35/700 F	Elektrická multifunkční pánev 35 l s volným prostorem	114 990 Kč
13120000C.01	E-MFP-35/700 D	Elektrická multifunkční pánev 35 l s dvířky	119 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání


Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
EB 60/D	Elektro	Ø 474	550	400 V	12,0	125 990,-
HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
LSC	ALBA Luminare safety control					na zakázku
IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
2P	Větší dvoupalcový výpustný ventil					3 990,-



Objem (užitný) **60 l (55 l)**

Vnější rozměr
700x700 / 900 mm

Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
GB 60/D	Plyn	Ø 474	550	230 V	12,0	136 990,-
GB 60/D B	Plyn	Ø 474	550	230 V	12,0	143 990,-
S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína						
HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
LSC	ALBA Luminare safety control					na zakázku
IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
2P	Větší dvoupalcový výpustný ventil					3 990,-

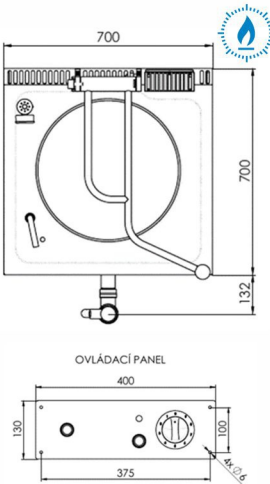

Objem (užitný) **60 l (55 l)**

Vnější rozměr
700x700 / 900 mm

Kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvodu, sítko na výpusti, vyjímatelná měrka objemu se značením po 10 litrech, seřizovatelné nožičky. **Na přání:** Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu, dvoupalcový výpustný ventil, krytí IPX5.

Objem 90 litrů



Objem (užitný) 90 l (85 l)
Vnější rozměr
700x700x900 mm

Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
EB 90/700	Elektro	Ø 474	335	400 V	12,0	136 990,-
HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
LSC	ALBA Luminare safety control					na zakázku
IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-



Objem (užitný) 90 l (85 l)
Vnější rozměr
700x700x900 mm

Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
GB 90/700	Plyn	Ø 474	335	230 V	12,0	146 990,-
GB 90/700 B	Plyn	Ø 474	335	230 V	12,0	153 990,-
S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína						
HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
LSC	ALBA Luminare safety control					na zakázku
IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-

Kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvodušněním, sítko na výpusti, vyjímatelná měrka objemu se značením po 10 litrech, seřizovatelné nožičky. **Na přání:** Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu, krytí IPX5.

Kombinace dvou 90 litrových kotlů pod jednou pracovní deskou.



Výhodou je hygienické provedení, úspora místa a výhodná cena.



Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
EB 90 + 90/700	Elektro	2x Ø 474	335	400 V	24,0	na zakázku
HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					7 990,-
LSC	ALBA Luminare safety control					na zakázku
2x 20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					15 980,-

Kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvzdušněním, sítko na výpusti, vyjímatelná měrka objemu se značením po 10 litrech, seřizovatelné nožičky. **Na přání:** Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu, krytí IPX5.

Příslušenství pro pánve a kotle najdete na stránce číslo 69 a 70

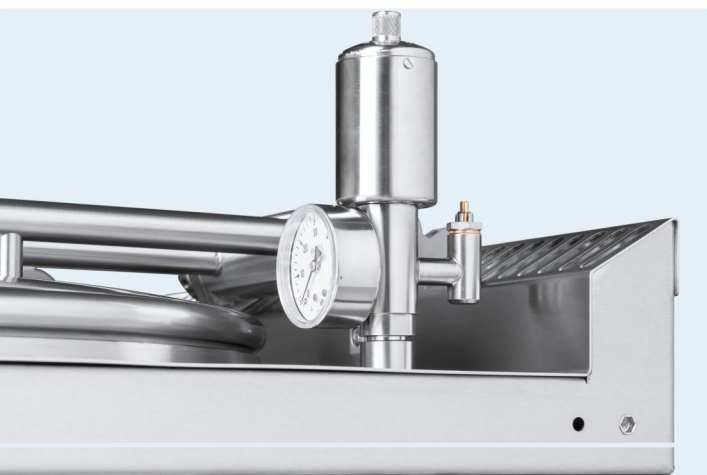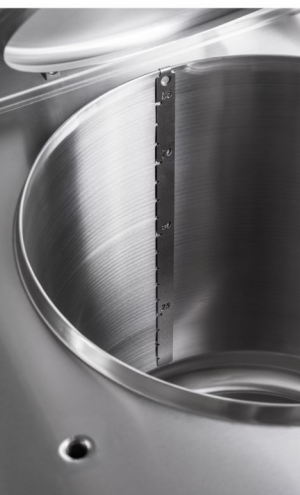



na míru

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

WT 700 Pracovní plocha

Šířka v mm	do 200	do 350	do 400	do 450	do 800	do 1200
Typ	WT 200/700	WT 350/700	WT 400/700	WT 450/700	WT 800/700	WT 1200/700
Cena v Kč (bez DPH)	12 010,-	15 010,-	16 010,-	17 010,-	24 010,-	32 010,-




Hygienické provedení STANDARD

Hygienické přechody mezi podlahou, zadní a boční stěnou jsou svařeny do výšky 40 mm. Kouty jsou ohýbány nebo svařovány s poloměrem 1 mm. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na horní čelní straně je vyvařena výztuha.




Hygienické provedení H2 (DIN 18865-9)

Hygienické přechody mezi podlahou, zadní a boční stěnou jsou po celé výšce korpusu. Hygienické přechody jsou ohýbány s poloměrem 16 mm. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na čelní straně je vyvařena výztuha. Spoje korpusu s výztuhou jsou zabroušeny do jednolitě pohledové plochy.



Hygienické provedení H1 (DIN 18865-9)

Hygienické přechody mezi podlahou, zadní a boční stěnou jsou svařeny do výšky 100 mm. Kouty jsou ohýbány nebo svařovány s poloměrem 1,5 mm. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na horní čelní straně je hladce svařena výztuha. Spoje korpusu s výztuhou jsou zabroušeny do jednolitě pohledové plochy.



Hygienické provedení H3 (DIN 18865-9)

Všechny kouty korpusu mezi podlahou, stropem, zadní a boční stěnou jsou řešeny hygienickým způsobem. Hygienické přechody jsou ohýbány s poloměrem 16 mm. Horní část korpusu je uzavřena stropem.



Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

SB 700 Podestavba neutrální						
Šířka v mm	do 200	do 350	do 400	do 450	do 800	do 1200
Typ	SB 200/700	SB 350/700	SB 400/700	SB 450/700	SB 800/700	SB 1200/700
Cena v Kč (bez DPH)	5 425,-	6 925,-	7 425,-	7 925,-	11 425,-	15 425,-

Příplatky a příslušenství	Cena (bez DPH)
Zásuvka GN 1/1, v korpusech od 400 mm	4 490 Kč
Zásuvka GN 2/1, v korpusech od 600 mm	6 490 Kč
Zásuvka 230 V	2 500 Kč
Police	2 990 Kč
Dvířka jednostranná do 600 mm	2 490 Kč
Dvířka křídlová od 600 mm	4 490 Kč
H1 - příplatek za provedení	4 990 Kč
H2 - příplatek za provedení	8 490 Kč
H3 - příplatek za provedení	12 490 Kč