



# CLASSICO 900

Plynové sporáky	46–47
Elektrické sporáky	48–49
Sklokeramické sporáky	50–51
Indukční sporáky	52–53
Tálové sporáky	54–55
Grilovací desky	56–57
Elektrické fritézy	58–59
Elektrické vařiče těstovin	60–61
Pánve	62–63
Kotle	64–67
Příslušenství pro pánve a kotle	68–71
Pracovní stoly	72
Podstavce, police, dvířka	73



## G-C-4/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha (mm)	795 x 735
Počet hořáků a výkon	4 (3x 5 kW + 1x 3 kW)
Velikost trouby	GN 2/1
Regulace hořáků	plynulá
Regulace teploty trouby	50–300 °C
Typ zapalování	elektrické
Příkon sporáku	18 kW
Příkon trouby	5 kW (2x 2,5 kW) / 400 V
Spotřeba plynu — ZP	1,8 m <sup>3</sup> / hod
Spotřeba plynu — PB	1,4 kg / hod
Spaliny	50 m <sup>3</sup> / hod
Jmenovité napětí pro zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Jmenovité napětí elektrické trouby	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m <sup>3</sup> / 177 kg
Odpadní nádoba pro přeteklý pokrm	1,5 l
Vyjímatelná vana pod hořáky	ano

**Vyjímatelná nerezová vana pod hořáky** s odvodem přeteklých pokrmů do výsuvné nádoby  
 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301  
 Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou  
 Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí a instalaci na stavební sokl  
 Podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami  
 2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
<i>zemní plyn</i>			
12010000D.12M	G-C-4/900 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem	71 990 Kč
12010000D.11M	G-C-4/900 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky	78 990 Kč
12010000D.18M	G-C-4/900 EO (ZP)	Plynový sporák s troubou	109 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

### Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382		Plech pečící 530 x 644 — smaltovaný	1 540 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 — smaltovaný	2 200 Kč
12000223		Mřížka 530 x 606 — niklovaná	3 780 Kč

PB — provedení **propan butan** na přání



## Plynový sporák — 2 hořákový

### G-C-2/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Varná plocha (mm)	397 x 735
Počet hořáků a výkon	2 (1x 5 kW + 1x 3 kW)
Regulace hořáků	plynulá
Typ zapalování	elektrické
Příkon	8 kW
Spotřeba plynu—ZP	0,8 m <sup>3</sup> / hod
Spotřeba plynu—PB	0,62 kg / hod
Spaliny	23 m <sup>3</sup> / hod
Jmenovité napětí zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m <sup>3</sup> / 71 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou

Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí

Podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Classico 900



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
<i>zemní plyn</i>			
12270000D.12M	G-C-2/900 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem	47 990 Kč
12270000D.11M	G-C-2/900 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky	51 490 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

PB — provedení **propan butan** na přání



## E-C-4/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	300 x 300
Počet ploten a výkon	4 (4x 4 kW)
Velikost trouby	GN 2/1
Příkon sporáku	16 kW
Příkon trouby	3,8 kW (2x 2,5 kW) / 400 V
Regulace ploten	4 kW / 2 kW / 1 kW
Regulace teploty trouby	50–300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m <sup>3</sup> / 120 kg

**Velká šířka přístroje 900 mm** — dostatečný varný prostor

**4 kW na jednu plotýnku** — vysoký výkon pro efektivnější provoz, rychlé přivedení k varu

**Termostatická ochrana proti přehřátí** — větší životnost a nižší servisní náklady

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem

Signálka zapnutého stavu

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou - lehce demontovatelnou pro vyčištění

2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
1202000D.02M	E-C-4/900 F	Elektrický sporák s volným prostorem	89 990 Kč
1202000D.01M	E-C-4/900 D	Elektrický sporák s dvířky	96 990 Kč
1202000D.08M	E-C-4/900 EO	Elektrický sporák s troubou	129 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

### Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382		Plech pečící 530 x 644 — smaltovaný	1 540 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 — smaltovaný	2 200 Kč
12000223		Mřížka 530 x 606 — niklovaná	3 780 Kč



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	300 x 300
Počet ploten a výkon	2 (2x 4 kW)
Příkon sporáku	8 kW
Regulace	3 kW / 2 kW / 0,8 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m <sup>3</sup> / 71 kg

**Velká šířka přístroje 450 mm** — dostatečný varný prostor

**4 kW na jednu plotýnku** — vysoký výkon pro efektivnější provoz, rychlé přivedení k varu

**Termostatická ochrana proti přehřátí** — větší životnost a nižší servisní náklady

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem

Signálka zapnutého stavu

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou — lehce demontovatelnou pro vyčištění

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12240000D.02M	E-C-2/900 F	Elektrický sporák s volným prostorem	49 990 Kč
12240000D.01M	E-C-2/900 D	Elektrický sporák s dvířky	53 490 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání



# Sklokeramický sporák — 4 plotýnkový

## E-C-TG RHB-4/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	700 x 720
Velikost plotny (mm)	240 x 240
Velikost trouby	GN 2/1
Počet ploten a výkon	4 (4x 3 kW)
Příkon sporáku	12 kW
Příkon trouby	3,8 kW (2x 2,5 kW) / 400 V
Regulace ploten	plynulá
Regulace teploty trouby	50–300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m <sup>3</sup> / 154 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla sklokeramické desky — 6 mm

Plynulá regulace teploty topných těles

Ochrana proti přehřátí

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12070000D.02M	E-C-TG RHB-4/900 F	Sklokeramický sporák s volným prostorem	103 990 Kč
12070000D.01M	E-C-TG RHB-4/900 D	Sklokeramický sporák s dvířky	110 990 Kč
12070000D.08M	E-C-TG RHB-4/900 EO	Sklokeramický sporák s troubou	147 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

### Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382		Plech pečící 530 x 644 — smaltovaný	1 540 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 — smaltovaný	2 200 Kč
12000223		Mřížka 530 x 606 — niklovaná	3 780 Kč



# Sklokeramický sporák — 2 plotýnkový

## E-C-TG RHB-2/900



### Parametry

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	370 x 720
Velikost plotny (mm)	240 x 240
Počet ploten a výkon	2 (2x 3 kW)
Příkon sporáku	6 kW
Regulace	plynulá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m <sup>3</sup> / 60 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla sklokeramické desky — 6 mm

Plynulá regulace teploty topných těles

Ochrana proti přehřátí

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Classico 900



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12310000D.02M	E-C-TG RHB-2/900 F	Sklokeramický sporák s volným prostorem	74 990 Kč
12310000D.01M	E-C-TG RHB-2/900 D	Sklokeramický sporák s dvířky	77 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



## E-C-TG IHB-4/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	700 x 720
Velikost ploten (mm)	270 x 270
Počet ploten a výkon	4 (4x 5 kW)
Příkon sporáku	20 kW
Regulace	plynulá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (hmotnost)	118 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla varné desky — 6 mm

Plynulá regulace indukčních cívek

Princip indukčního ohřevu — neohřívá se deska — ohřívá se dno varné nádoby

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu — úspora energie až 80%

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Chlazení zabezpečuje větrací agregát se vzduchovým filtrem

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12460000D.02M	E-C-TG IHB-4/900 F	Indukční sporák s volným prostorem	314 990 Kč
12460000D.01M	E-C-TG IHB-4/900 D	Indukční sporák s dvířky	319 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



# Indukční sporák — 2 plotýnkový

## E-C-TG IHB-2/900



### Parametry

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	370 x 720
Velikost plotny (mm)	270 x 270
Počet ploten a výkon	2 (2x 5 kW)
Příkon sporáku	10 kW
Regulace	plynulá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (hmotnost)	81 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla varné desky — 6 mm

Plynulá regulace indukčních cívek

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Princip indukčního ohřevu — neohřívá se deska — ohřívá se dno varné nádoby

Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu — úspora energie až 80 %

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Chlazení zabezpečuje větrací agregát se vzduchovým filtrem

Classico 900



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
1245000D.02M	E-C-TG IHB-2/900 F	Indukční sporák s volným prostorem	175 990 Kč
1245000D.01M	E-C-TG IHB-2/900 D	Indukční sporák s dvířky	179 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

## E-C-FSPD-4/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	800 x 640
Velikost plotny (mm)	400 x 320
Velikost trouby	GN 2/1
Počet ploten a výkon	4 (4x 2,5 kW)
Příkon sporáku	10 kW
Příkon trouby	5 kW (2x 2,5 kW) / 400 V
Druh ohřevu	nerozová topná tělesa
Regulace	0,55 kW / 1,2 kW / 2,5 kW
Regulace teploty trouby	50–300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Hmotnost	<b>220 kg</b>
Objem odpadní nádoby	<b>2,6 l</b>

**Dělená, 4-zónová, litinová varná deska** je opatřena mokrou zónou pro případné rozlití pokrmu  
**Velkoobjemová odpadní nádoba 2,6 l** pro odvádění rozlitého pokrmu a snadné čištění umožňuje efektivnější práci

**Mokrá zóna** pro zachycení přeteklého pokrmu

Celonerozová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Výkon jednotlivých zón je regulován přepínači

Signálka zapnutého stavu jednotlivých zón

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou — lehce demontovatelnou pro vyčištění

2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12690000D.02M	E-C-FSPD-4/900 F	Tálový sporák s volným prostorem	99 990 Kč
12690000D.01M	E-C-FSPD-4/900 D	Tálový sporák s dvířky	106 990 Kč
12690000D.08M	E-C-FSPD-4/900 EO	Tálový sporák s troubou	137 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

### Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382		Plech pečící 530 x 644 — smaltovaný	1 540 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 — smaltovaný	2 200 Kč
12000223		Mřížka 530 x 606 — niklovaná	3 780 Kč





Classico 900





Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	655 x 715
Materiál grilovací desky	<b>AISI 321 - EN 1.4541</b>
Objem odpadní nádoby na tuk	<b>2,6 l</b>
Příkon desky	10 kW (2x 2 kW + 3x 2 kW)
Regulace teploty	50–300 °C
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,88 m <sup>3</sup> / 197 kg

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:** 1x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

**Materiál desky: nerezová ocel s příměsí titanu AISI 321 - EN 1.4541** se zvýšenou odolností

Velkoobjemová odkapní nádoba — **2,6 litru**

Síla grilovací desky — 12 mm

Jedna regulovatelná topná zóna

Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné odkapní nádoby uprostřed předního krytu

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12670000D.02M00	E-GP-4/900 F	Elektrická grilovací deska hladká s volným prostorem	94 990 Kč
12670000D.01M00	E-GP-4/900 D	Elektrická grilovací deska hladká s dvířky	101 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

## E-GP-2/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	318 x 658
Materiál grilovací desky	AISI 321 - EN 1.4541
Velkoobjemová odkapní nádoba	2,6 l
Příkon desky	4 kW (2x 2 kW)
Regulace teploty	50–300 °C
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,46 m <sup>3</sup> / 81 kg

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:** 1x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

**Materiál desky: nerezová ocel s příměsí titanu AISI 321 - EN 1.4541** se zvýšenou odolností

Velkoobjemová odkapní nádoba — **2,6 litru**

Síla grilovací desky — 12 mm

Jedna regulovatelná topná zóna

Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné odkapní nádoby uprostřed předního krytu

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12260000D.02M00	E-GP-2/900 F	Elektrická grilovací deska hladká s volným prostorem	62 990 Kč
12260000D.01M00	E-GP-2/900 D	Elektrická grilovací deska hladká s dvířky	66 490 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání



### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1x fritovací košík
- 1x síto
- 1x víko
- 1x nádoba na čištění oleje

### Parametry E-F-118/900 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	1x 18 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	1
Příkon	16,5 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m <sup>3</sup> / 70 kg

### Parametry E-F-122/900 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	1x 22 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	1
Příkon	20 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m <sup>3</sup> / 67 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami

Pojistný termostat na 230 °C

Lišta k vertikálnímu uložení víka

Vysoký příkon

### Hygienické provedení H2

Nádoba má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění.

To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.

Topná tělesa jsou otočná, pro snadný přístup k celému objemu nádoby během čištění.

Dostatečná studená zóna pod topnými tělesy brání připalování zbytků v oleji, prodlužuje životnost oleje a zamezuje tvorbě rakovinotvorných látek.

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
15120000	E-F-118/900 D	Elektrická fritéza 1x 18 litrů	69 990 Kč
15140000	E-F-122/900 D	Elektrická fritéza 1x 22 litrů	74 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání



### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 2x fritovací košík
- 2x síto
- 2x víko
- 2x nádoba na čištění oleje

### Parametry E-F-208/900 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	2x 8 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	2
Příkon	14 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m <sup>3</sup> / 72 kg

### Parametry E-F-218/900 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	2x 18 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	2
Příkon	33 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m <sup>3</sup> / 95 kg

### Parametry E-F-222/900 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	2x 22 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	2
Příkon	40 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m <sup>3</sup> / 107 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301  
 Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami  
 Pojistný termostat na 230 °C  
 Lišta k vertikálnímu uložení víka  
 Vysoký příkon

Provedení **Hygienické provedení H2**

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
15110000	E-F-208/900 D	Elektrická fritéza 2x 8 litrů	89 990 Kč
15130000	E-F-218/900 D	Elektrická fritéza 2x 18 litrů	109 990 Kč
15150000	E-F-222/900 D	Elektrická fritéza 2x 22 litrů	119 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání





koše dle požadované velikosti — viz strana 61

Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost nádoby (mm)	306 x 506 x 275
Příkon nádoby	2,4—8 kW
Regulace výkonu	plynulá
Doba potřebná k uvedení do varu	28 minut*
Objem vany	maximálně 33 litrů
Vana	AISI 316 / EN 1.4404
Hygiena vany	kouty R16
Vypouštěcí ventil	1"
Druh ohřevu	elektrická topná tělesa mimo nádobu
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,46 m <sup>3</sup> / 74 kg

Varná nádoba je vyrobena z nerezové oceli AISI 316 / EN 1.4404 síly 2 mm, která je mimořádně odolná korozi v prostředí slané vodního roztoku

Ventil pro napouštění vody — ovládání z čelního panelu

### Perforovaná vložka na dně pro odloučení sedliny

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

### Variabilita — 6 variant osazení koši — viz strana 61

Pojistný termostat na 130 °C

Výpustný ventil v podstavci

### Fast-A-Block: Topná tělesa mimo nádobu, zanořená do hliníkového sendviče

Díky této technologii dochází k přenosu tepla po celé ploše dna nádoby a tím k rychlejšímu ohřevu vody.

**Úspora:** 5 l vody na jedno naplnění a až 40% elektrické energie, ve srovnání s běžnými topnými tělesy.

Díky systému vnějších topných těles je varná nádoba menší a ohřívá se menší objem vody.

**Přivedení k varu za 28 min\***, to je o 34% kratší doba proti předchozí generaci vařičů těstovin ALBA.

Teplotní gradient — teplota 50 °C po 3 hodinách po přivedení k varu\*

Rovnoměrné rozložení tepla, kdy k přenosu tepla do vařené tekutiny dochází celou plochou.

### Hygienické provedení H2






Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.

**Úspora:** při čištění přístroje ušetříte 42 hodin za rok.

\*při pokojové teplotě 22,5 °C


Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12640000	E-PC-133/900 D	Elektrický vařič těstovin	81 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

**C9 B**

**C9 C**

**C9 D**

**C9 E**

**C9 F**

**C9 G**

**Ceny jednotlivých košů**

Obj. číslo	Koš	Rozměry	Cena (bez DPH)
GN 1/2	C9 1/2	298 x 242 x 215	3 494 Kč
GN 1/4	C9 1/3	143 x 288 x 215	2 397 Kč
GN 1/6	C9 1/6	143 x 163 x 215	1 581 Kč
GN 1/3	C7 1/3	163 x 288 x 215	2 601 Kč
GN 1/9	C7 1/6	144 x 100 x 215	1 683 Kč



	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm š x h x v	Plocha v dm <sup>2</sup>	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	EBP 80/900	Elektro	720 x 560 x 225	40,3	400 V	15	114 990,-
	EBP 100/900	Elektro	920 x 560 x 225	51,5	400 V	18,05	144 990,-
	EBP 120/900	Elektro	1120 x 560 x 225	62,7	400 V	18,5	149 990,-
	<b>Fast-A-Block</b>	Tělesa v hliníkovém bloku, uniformní a rychlý rozvod tepla					
	ABP 80/900	Elektro	720 x 560 x 225	40,3	400 V	15	145 990,-
	ABP 100/900	Elektro	920 x 560 x 225	51,5	400 V	18,05	176 490,-
	ABP 120/900	Elektro	1120 x 560 x 225	62,7	400 V	18,5	184 990,-
	SH	Integrovaná navíjecí bubnová sprcha					na zakázku
	LSC	ALBA Luminare safety control					na zakázku
	DC	Dual Control - dvě oddělené teplotní zóny					na zakázku
	M	Manuální sklápění varné nádoby					10 000,-
Vnější rozměr: 80 l: <b>800x900x900 mm</b> 100 l: <b>1000x900x900 mm</b> 120 l: <b>1200x900x900 mm</b>							

	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm š x h x v	Plocha v dm <sup>2</sup>	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	GBP 80/900	Plyn	720 x 560 x 225	40,3	230 V	22	129 990,-
	GBP 100/900	Plyn	920 x 560 x 225	51,5	230 V	22	152 990,-
	GBP 120/900	Plyn	1120 x 560 x 225	62,7	230 V	30	157 990,-
	SH	Integrovaná navíjecí bubnová sprcha					na zakázku
	LSC	ALBA Luminare safety control					na zakázku
	M	Manuální sklápění varné nádoby					10 000,-
Vnější rozměr: 80 l: <b>800x900x900 mm</b> 100 l: <b>1000x900x900 mm</b> 120 l: <b>1200x900x900 mm</b>							

Elektrická / plynová sklopná pánev, motorické sklápění varné nádoby, celonerezová nádoba, víko bez otvorů s parozábranou, pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli AISI 304L, tlačítkem ovládané napouštění studené vody, nastavení teploty 50-300°C, nádoba s oblými kouty pro snadné čištění, masivní nerezové 12 mm dno nádoby, odvedení přeteklé vody do odpadu, krytí IPX4, seřizovatelné nožičky. Sendvičové dno s hliníkovým blokem se zapuštěnými tělesy (jen modely ABP). **Na přání:** dvě oddělené teplotní zóny Dual Control, krytí IPX5, manuální sklápění.



## Sklopné pánve DUO

Dvě motoricky sklopné nádoby v jednom přístroji



	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm š x h x v	Plocha v dm <sup>2</sup>	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	EBP 235/900	Elektro	2x 320x560x225	2x 18	400 V	12,9	na zakázku
EBP 255/900	Elektro	2x 520x560x225	2x 29	400 V	20	na zakázku	
ABP 235/900	Elektro	2x 320x560x225	2x 18	400 V	12,9	na zakázku	
ABP 255/900	Elektro	2x 520x560x225	2x 29	400 V	20	na zakázku	
<b>Fast-A-Block</b>	Tělesa v hliníkovém bloku, uniformní a rychlý rozvod tepla						
Objem po výpust <b>2x 35 l</b> nebo 2x GN 1/1	<b>SH</b>	<b>Integrovaná navíjecí bubnová sprcha</b>					na zakázku
Vnější rozměr <b>800x900x900 mm</b>	<b>LSC</b>	<b>ALBA Luminare safety control</b>					na zakázku



Elektrická sklopná pánve se dvěma vanami, motorické sklápění varné nádoby, celonerezová nádoba, víko bez otvorů s parozábranou, pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli AISI 304L, tlačítkem ovládané napouštění studené vody, nastavení teploty 50-300°C, nádoba s oblými kouty pro snadné čištění, masivní nerezové 12 mm dno nádoby, odvedení přeteklé vody do odpadu, krytí IPX4, seřizovatelné nožičky. Sendvičové dno s hliníkovým blokem se zapuštěnými tělesy (jen modely ABP). **Na přání:** krytí IPX5






## Objem 90 litrů

	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
		EB 90/900	Elektro	∅ 474	335	400 V	12,0
	HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
	LSC	ALBA Luminare safety control					na zakázku
	IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
	20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-
Objem (užitný) 90 l (85 l) Vnější rozměr 800x900x900 mm							

	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
		GB 90/900	Plyn	∅ 474	335	230 V	12,0
	GB 90/900 B	Plyn	∅ 474	335	230 V	12,0	154 990,-
	S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína						
	HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
	LSC	ALBA Luminare safety control					na zakázku
	IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
	20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-
Objem (užitný) 90 l (85 l) Vnější rozměr 800x900x900 mm							


Kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvodu spalin, sítko na výpusti, vyjímatelná měrka objemu se značením po 10 litrech, seřizovatelné nožičky. **Na přání:** Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu, krytí IPX5.

## Objem 170, 2x 170 a 210 litrů

	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	EB 170/900	Elektro	Ø 700	430	400 V	24,0	151 990,-
	EB 2170/900	Elektro	2x Ø 700	430	400 V	2x 24	na zakázku
	EB 210/900	Elektro	Ø 700	318	400 V	30,0	na zakázku
HW		Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
LSC		ALBA Luminare safety control					na zakázku
IPX5		Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
20P		Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-

Objem (užitný)  
170 l (150 l), 2x 170 (150)  
a 210 (200)

Vnější rozměr  
**900x900x900 mm**  
**1650x900x900 mm**

	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	GB 170/900	Plyn	Ø 700	430	230 V	22,0	163 990,-
	GB 170/900 B	Plyn	Ø 700	430	230 V	22,0	172 990,-
	S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína						
GB 210/900	Plyn	Ø 700	318	230 V	22,0	na zakázku	
GB 210/900 B	Plyn	Ø 700	318	230 V	22,0	na zakázku	
S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína							
HW		Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
LSC		ALBA Luminare safety control					na zakázku
IPX5		Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
20P		Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-

Objem (užitný)  
170 l (150 l) a 210 (200)

Vnější rozměr  
**900x900x900 mm**



Kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvodu spalin, sítko na výpusti, vyjímatelná měrka objemu se značením po 10 litrech, seřizovatelné nožičky. **Na přání:** Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu, krytí IPX5.



## S hranatou nádobou





## Objem 280 a 330 litrů

 	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	EB 280/900	Elektro	1030x650x423	465	400 V	30,0	254 990,-
	EB 330/900	Elektro	1030x650x498	390	400 V	36,0	304 990,-
HW		Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
LSC		ALBA Luminare safety control					na zakázku
IPX5		Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
20P		Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-
Objem (užitný) 280 l (250 l) a 330 (300) Vnější rozměr 1350x900x900 mm							

 	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	GB 280/900	Plyn	1030x650x423	465	230 V	30,0	327 990,-
	GB 280/900 B	Plyn	1030x650x423	465	230 V	30,0	335 990,-
S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína							
GB 330/900	Plyn	1030x650x498	390	230 V	31,0	377 990,-	
GB 330/900 B	Plyn	1030x650x498	390	230 V	31,0	386 990,-	
S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína							
HW		Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
LSC		ALBA Luminare safety control					na zakázku
IPX5		Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
20P		Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-
Objem (užitný) 280 l (250 l) a 330 (300) Vnější rozměr 1350x900x900 mm							

Kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvodu spalin, sítko na výpusti, vyjímatelná měrka objemu se značením po 10 litrech, seřizovatelné nožičky. **Na přání:** Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu, krytí IPX5.



## Síta do sklopných pánví ALBA

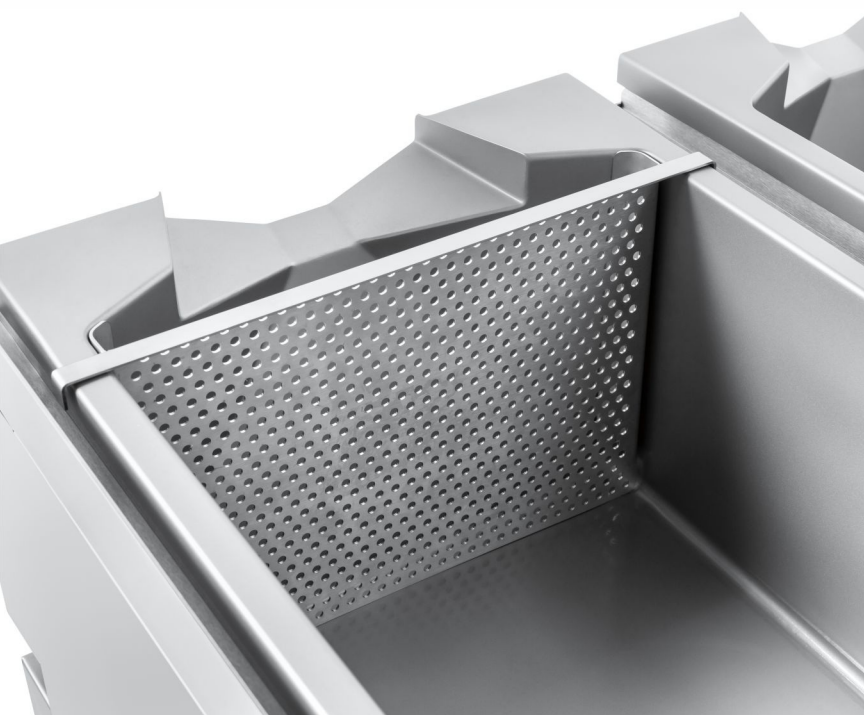


### Síto do pánve

- vyrobené z kvalitního nerezového materiálu
- tloušťka 2 mm
- je navrženo pro použití s pánvemi ALBA DUO

Model	Pro pánvev	Cena za kus (bez DPH)
S 235	EBP (ABP) 235/900	2 490 Kč
S 255	EBP (ABP) 255/900	2 990 Kč

Konstrukce zajišťuje dlouhodobou odolnost. Snadná údržba a vysoká hygiena je zajištěna možností mytí v profesionálních myčkách na nádobí. Díky malým otvorům umožňuje zachytávání pevných částic potravin. To je klíčové při přípravě omáček, vývarů, nebo při smažení pokrmů, kde je potřeba udržet olej čistý.





## Příslušenství pro pánve a kotle

### Falešné dno do kotlů a do sklopných pánví ALBA



#### Falešné dno nerezové

- vyrobené z vysoce kvalitního nerezového materiálu, což garantuje odolnost, dlouhou životnost a snadnou údržbu.

Model	Set pro výrobek	Cena za set (bez DPH)
D 60	Pánev ALBA o objemu 60 l	3 490 Kč
D 80	Pánev ALBA o objemu 80 l	3 990 Kč
D 100	Pánev ALBA o objemu 100 l	4 490 Kč
D 120	Pánev ALBA o objemu 120 l	4 990 Kč
D 330	Kotle ALBA o objemu 280 a 330 l	4 990 Kč
D 235	DUO pánev ALBA o objemu 2 x 35 l	3 990 Kč
D 255	DUO pánev ALBA DUO o objemu 2 x 55 l	4 490 Kč

Falešné dno zajišťuje odstup mezi horkým dnem nádoby a pevným obsahem. To je užitečné při pomalém vaření, nebo při udržování pokrmů teplých. Tam je důležité zabránit přímému kontaktu s příliš horkým dnem nádoby. Díky tomu dochází k rovnoměrnějšímu rozložení teploty a zabráňuje se připalování nebo nadměrnému vysušování jídla.



## Lišty a rámy pro gastronádoby do kotlů a sklopných pánví ALBA



**Lišty a rámy pro gastronádoby různých velikostí, určené do kotlů a pánví ALBA.  
Bez GN nádob a varných košů.**

### Rám pro vložení varných košů vhodných pro těstoviny nebo zeleninu

Model	Pro výrobek	Cena za kus (bez DPH)
RP 235	DUO pánvev ALBA o objemu 2 x 35 l	3 490 Kč
RP 255	DUO pánvev ALBA o objemu 2 x 55 l	4 490 Kč

### Lišty pro vložení gastronádob do kotlů

Model	Set pro výrobek	Cena za set (bez DPH)
R 300	Pro kotle ALBA 280 a 330 l	2 990 Kč

### Lišty pro vložení gastronádob do pánví

Model	Set pro výrobek	Cena za set (bez DPH)
R 80	Pro pánvev ALBA o objemu 60 a 80 l	1 990 Kč
R 100	Pro pánvev ALBA o objemu 100 l	2 490 Kč
R 120	Pro pánvev ALBA o objemu 120 l	2 990 Kč
R 235	DUO pánvev ALBA o objemu 2 x 35 l	1 990 Kč
R 255	DUO pánvev ALBA o objemu 2 x 55 l	2 990 Kč

Umožňují stabilní umístění nádob v kotlích a na pánvích pro kvalitní a rovnoměrné vaření nebo ohřev. Lišty a rámy jsou vyrobeny z nerezové oceli, což zaručuje jejich dlouhou životnost v náročném prostředí profesionálních kuchyní a možnost snadného čištění.





## Příslušenství pro pánve a kotle



Classico 900








Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

WT 900							
Šířka v mm	do 200	do 400	do 450	do 800	do 900	do 1200	do 1350
Typ	WT 200/900	WT 400/900	WT 450/900	WT 800/900	WT 900/900	WT 1200/900	WT 1350/900
Cena v Kč (bez DPH)	17 500,-	21 500,-	22 500,-	29 500,-	31 500,-	37 500,-	40 500,-



### Hygienické provedení STANDARD

Hygienické přechody mezi podlahou, zadní a boční stěnou jsou svařeny do výšky 40 mm. Kouty jsou ohýbány nebo svařovány s poloměrem 1 mm. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na horní čelní straně je vyvařena výztuha.



### Hygienické provedení H2 (DIN 18865-9)

Hygienické přechody mezi podlahou, zadní a boční stěnou jsou po celé výšce korpusu. Hygienické přechody jsou ohýbány s poloměrem 16 mm. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na čelní straně je vyvařena výztuha. Spoje korpusu s výztuhou jsou zabroušeny do jednolitě pohledové plochy.



### Hygienické provedení H1 (DIN 18865-9)

Hygienické přechody mezi podlahou, zadní a boční stěnou jsou svařeny do výšky 100 mm. Kouty jsou ohýbány nebo svařovány s poloměrem 1,5 mm. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na horní čelní straně je hladce svařena výztuha. Spoje korpusu s výztuhou jsou zabroušeny do jednolitě pohledové plochy.



### Hygienické provedení H3 (DIN 18865-9)

Všechny kouty korpusu mezi podlahou, stropem, zadní a boční stěnou jsou řešeny hygienickým způsobem. Hygienické přechody jsou ohýbány s poloměrem 16 mm. Horní část korpusu je uzavřena stropem.



na míru

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Classico 900



Příplatky a příslušenství	Cena (bez DPH)
Zásuvka GN 1/1, v korpusech od 400 mm	4 490 Kč
Zásuvka GN 2/1, v korpusech od 600 mm	6 490 Kč
Zásuvka 230 V	2 500 Kč
Police	2 990 Kč
Dvířka jednostranná do 600 mm	2 490 Kč
Dvířka křídlová od 600 mm	4 490 Kč
H1 - příplatek za provedení	4 990 Kč
H2 - příplatek za provedení	8 490 Kč
H3 - příplatek za provedení	12 490 Kč