



TĚSNĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ SUPREME

Zabepečení Be Safe

- Ochrana proti přehřátí
- Zatahovací řezací nůž
- Tepelně odolné přítlačné rameno
- Nohy s protiskluzovým povrchem
- Sklopné vodičí lišty se zarážkami
- Pojistka proti přetížení
- Podsvícený vypínač

Automatický zvedák

Upevňovací rukojeť na ulehčení zvedání topné plotny. Zvyšuje efektivitu práce

Pevná konstrukce

Kostra zatavací balíčky je vyrobena z kyselinovzdorné oceli o minimální tloušťce 2 mm. Pevná a silná konstrukce

Nepřilnavý těsnící povrch titanium

Zabraňuje přilepování všech druhů fólií. Umožňuje rychlé svařování 1-3 sekundy (v závislosti na tloušťce fólie)

Vysoce výkonný ohříváč

Topná tělesa zkracují dobu zahřátí. Stačí 8-10 minut (v závislosti na nastavené teplotě). Rovnoměrná teplota na celé svařovací ploše. Tepelná izolace snižuje ztrátu tepla.

Tlumič tlaku

Pohodlné nastavení síly upínání na okraj balení ve směru k topné desce. Zabraňuje roztržení balení. Eliminuje mikrotrhlý a netěsnosti.

Odřezávání fólie

s pomocí automaticky výsuvného nože vybaveného 133 ostrými zuby. Dokonale si poradí s jakoukoliv tloušťkou fólie. Řezání se děje ihned za zatavenou nádobou v speciální liště opatřené technologií AIR-CUT.

Součástí balení je matrice 805572 na krabíčky bez dělení 227x178 ZADARMO!



976722



- Uzavírejte nejoblíbenější typy zásobníků na trhu pomocí volitelných raznic.
- Robustní a stabilní konstrukce z nerezové oceli.
- Vybaveno víkem s pružinovým mechanismem pro snadné a bezpečné otevírání.
- Proces svařování je téměř bez námahy; odpor je minimální díky ložiskům a speciálnímu kluznému materiálu.
- Tlumič tlaku zajišťuje těsné utěsnění a zabraňuje rozdrncení obalů.
- Izolovaná rukojeť z plastu odolného proti poškození.
- Automatická gilotina s bezpečnostním nožem ve speciálně navrženém krytu; řezání probíhá těsně za uzavřenou nádobou ve speciálním pásu (technologie řezání vzduchem).
- Podavač fólie s natahovačem zabraňuje kroucení fólie.
- Těsnící plocha má titanový povlak, který zabraňuje přilepení fólie a umožňuje rychlé utěsnění za 1-3 sekundy (v závislosti na tloušťce fólie).
- Vysoce výkonný ohříváč zkracují dobu zahřívání.

- Doba zahřívání po spuštění do plného provozního režimu - přibližně 8-10 minut.
- Knoflík s jemným nastavením teploty těsnění v rozmezí 50-210 °C.
- Barevně odlišené LED diody pro sledování výkonu spotřebiče.
- Zámek proti přehřátí, ochrana proti přehřátí, osvětlený bezpečnostní spínač.
- Protiskluzové nožičky zajišťují stabilitu přístroje během provozu a chrání desku stolu před poškrábáním.
- Těsnění podnosů do velikosti podnosu 235x190x(H)155 mm a šálků do (H)170 mm.
- Maximální velikost role fólie: šířka 187 mm, ø170 mm - fólie se prodává samostatně (970720).
- Vybaveno hliníkovou maticí pro zásobníky o rozměrech 227x178 mm (805572), bez rozdělovače.
- Odpojitelný napájecí kabel, 1,5 m, uzemněný.
- Čistá hmotnost: 10 kg.

kód	V	W	mm	€
976722	230	700	247x637x(H)258	675,00

STROJ NA ZATAVENÍ POTRAVIN DUÁLNI

NEW

Automatický zvedák

Upevňovací rukojeť na ulehčení zvedání topné plotny. Zvyšuje efektivitu práce

Pevná konstrukce

Kostra zatavací balíčky je vyrobena z kyselinovzdorné oceli o minimální tloušťce 2 mm. Pevná a silná konstrukce

Nepřilnavý těsnící povrch titaniem

Zabraňuje přilepování všech druhů fólií. Umožňuje rychlé svařování 1-3 sekundy (v závislosti na tloušťce fólie)

Vysoce výkonný ohříváč


Topná tělesa zkracují dobu zahřátí. Stačí 8-10 minut (v závislosti na nastavené teplotě). Rovnoměrná teplota na celé svařovací ploše. Tepelná izolace snižuje ztrátu tepla.

Stříhání filmů

Hned za a mezi uzavřenými nádobami ve speciálních pásech založených na technologii AIR-CUT.

Tlumiče tlaku

Pohodlné nastavení síly upínání na okraji balení ve směru k topné desce. Zabraňuje roztržení balení. Eliminuje mikrotrhliny a netěsnosti.

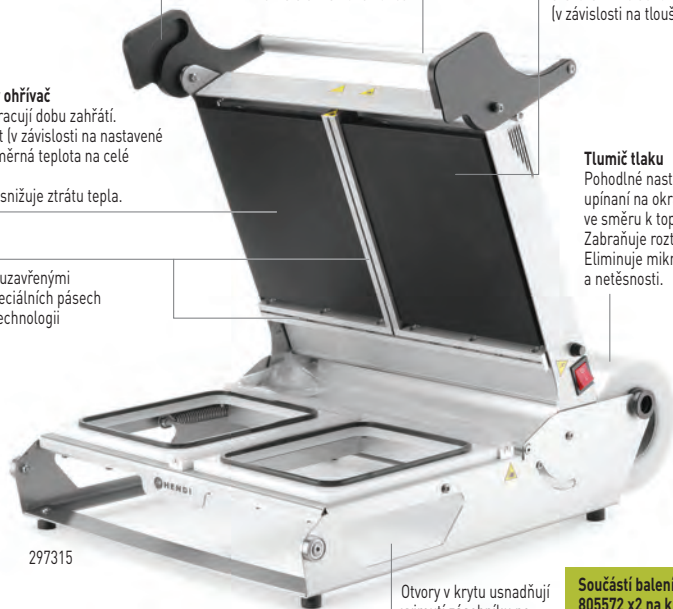

297315

Otvory v krytu usnadňují vyjmutí zásobníku po utěsnění.

Součástí balení je matrice 805572 x2 na krabičky bez dělení 227x178 ZADARMO!



Zabezpečení Be Safe

- Ochrana proti přehřátí
- Zatahovací řezací nůž
- Tepelně odolné přítačné rameno
- Nohy s protiskluzovým povrchem
- Sklopné vodící lišty se zádržkami
- Pojistka proti přetížení
- Podsvícený vypínač

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/10.
- Čepel pro řezání filmu podélně a mezi utěsněnými kontejnery.
- Odolná kulicová ložiska na všech pohyblivých částech: viko/tělo, upínací rameno a lisovací systém.
- Obsahuje 2 PE formy pro nesegmentované nádoby.
- Zesílený rám těla.
- Prepracované napínací pružiny zvednou viko s topnými deskami.
- Široký otvor vika s topnou zónou.

- Vhodné pro filmové role o šířce až 420 mm.
- Teplota těsnění od 50 °C do 210 °C.
- Barevně kódované LED diody pro sledování výkonu spotřebiče.
- Zámek proti přehřátí, ochrana proti přehřátí, osvětlený bezpečnostní spínač.
- Doba zahřívání přibližně 8-10 minut.
- Těsnění podnosů až do velikosti podnosu 235 x 190 x (V)155 mm a kepu až (V)115 mm.

kód	V	W	mm	€
297315	230	1400	653x487x(H)190	1010,00





Zabezpečení Be Safe

- Ochrana proti přehřátí
- Zatahovací řezací nůž
- Tepelně odolné přitlačné rameno
- Nohy s protiskluzovým povrchem
- Sklopné vodičí lišty se zarážkami
- Pojistka proti přetížení
- Podsvícený vypínač

Automatický zvedák

Upevňovací rukojeť na ulehčení zvedání topné plotny. Zvyšuje efektivitu práce

Pevná konstrukce

Kostra zatahovací balíčky je vyrobena z kyselinovzdorné oceli o minimální tloušťce 2 mm. Pevná a silná konstrukce

18/10
stainless steel

Neprůhledný těsnící povrch titánu

Zabraňuje přilepování všech druhů fólií. Umožňuje rychlé svařování 1-3 sekundy (v závislosti na tloušťce fólie)

Tlumič tlaku

Pohodlné nastavení síly upínání na okraji balení ve směru k topné desce. Zabraňuje roztržení balení. Eliminuje mikrotrhliny a netěsnosti.

Vysoce výkonný ohříváč

Topná tělesa zkracují dobu zahřátí. Stačí 8-10 minut (v závislosti na nastavené teplotě). Rovnoměrná teplota na celé svařovací ploše. Tepelná izolace snižuje ztrátu tepla.

Stříhání filmů

Hned za a mezi uzavřenými nádobami ve speciálních páslech založených na technologii AIR-CUT.



Otvory v krytu usnadňují vyjmutí zásobníku po utěsnění.

Součástí balení je matrice 805572 na krabičky bez dělení 227x178 ZADARMO!

Údržba/ bezpečná obsluha


Základna skeletu je izolována proti vysoké teplotě a elektrickému napětí. Použití vysoce kvalitních materiálů a bezešvá konstrukce umožňuje rychlé čištění spodní části konstrukce, bez nutnosti vypínat zařízení.

Regulátor teploty Hot Point

Regulátor teploty s rozsahem 50-210°C. Precizně přizpůsobuje trvanlivost spoje pro širokou škálu obalů a fólií svařovaných za tepla

Podavač fólie s napínacím mechanismem Roller Truck

Univerzální pro různé šířky role – max. 187 mm. Cívky JUMBO o průměru do 170 mm. Napínač zajišťuje rovnoměrné uložení fólie, zabraňuje zvlnění a nadměrnému natahování



TĚSNĚNÍ ZÁSObNÍKŮ COMPACT

- Konstrukce z nerezové oceli.
- Vybavena víkem s pružinovým mechanismem pro snadné a bezpečné otevírání.
- Izolovaná rukojeť z plastu odolného proti poškození.
- Automatická gilotina s bezpečnostním nožem ve speciálně navrženém krytu; řezání probíhá těsně za uzavřenou nádobou ve speciálním pásu (technologie řezání vzduchem).
- Protiskluzové nožičky chránící desku stolu před poškrábáním.
- Těsnicí plocha má titanový povlak, který zabraňuje přilepení fólie a umožňuje rychlé utěsnění za 1-3 sekundy (v závislosti na tloušťce fólie).
- Absorbér tlaku zajišťuje těsné uzavření a zabraňuje rozdrncení obalů.

- Barevně odlišené LED diody pro sledování výkonu.
- Zámek proti přehřátí, ochrana proti přehřátí, osvětlený bezpečnostní spínač.
- Doba zahřívání po spuštění do plného provozního režimu - přibližně 8-10 minut.
- Těsnění zásobníků do: 235x190x(H)155 mm a šálků do: (V)115 mm.
- Maximální velikost role fólie: šířka 187 mm, ø170 mm - fólie se prodává samostatně (kód: 970720).
- Vybaveno hliníkovou maticí pro nádoby o rozměrech 227x178 mm (kód: 805572), bez rozdělovače.

kód	V	W	mm	€
330005	230	700	582x285x(H)185	535,00



TĚSNIČÍ MATRICE PRO TĚSNIČÍ STROJ

- Pro restaurace, cateringové společnosti a supermarkety
- Vyrobeno z leštěného hliníku
- Černé silikonové těsnění
- K dispozici je celá řada velikostí pro nejoblíbenější kontejnery na trhu.

	kód		€
	805572	na misku bez dělení 227x178 mm	93,00
	805589	na dvě misky 178x113 mm	93,00
	805596	na dvoudílnou misku 227x178 mm	93,00
	805619	na polévkovou misku ø165 mm	93,00
	805626	na třídílnou misku 227x178 mm	93,00

	kód		€
	805633	na dvě polévkové misky ø115 mm	93,00
	805640	na dvoudílnou misku colt 227x178 mm	93,00
	805657	2 nádoby: 1x 178x113 mm + 1x ø115 mm	93,00
	805664	na misku bez dělení 187x137 mm	93,00

TĚSNIČÍ FÓLIE PRO TĚSNIČÍ STROJE PET/PE

- Určeno pro balení zásobníků pro catering
- Odlepací vrstva pro snadné odstranění zatavené fólie
- Rozměry filmu: šířka 18,5 cm (970720), 20 cm (970737); délka 250 m.b.
- Průměr role: ø 15 cm
- Vhodný pro těsnění zásobníků HENDI (976722, 330005)



970720



kód	mm	€
970720	185x	25,50
970737	200x	33,50

Ceny jsou uvedeny bez DPH

