



MYČKA NÁDOBÍ 50X50 – ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

- Výjimečně jednoduché použití, udržování čistoty a provádění servisu
- Ideální pro mytí talířů, příborů, skla, šáleků a podnosů
- Elektronické ovládání, dotykové ovládání, elektronický panel
- Standardní dávkovače mycího a oplachovacího prostředku
- a čerpadlo
- Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
- Spodní otočné, oddělené plastové mycí a nerezové oplachovací rameno
- Horní část stacionární plastová mycí ramena, otočná oplachovací ramena z nerezové oceli
- Robustní dvouplášťové dveře s mikrospínačem pro provoz při otevření
- Maximální výška čištěného skla: 325 mm
- Maximální výška mytých desek: 335 mm
- Teplota prací vody 60°C
- Teplota proplachovací vody 85°C
- Kotel (objem/výkon): 6 l / 6 kW
- Vana (objem/výkon): 35 l / 2,8 kW
- Mycí čerpadlo: 0,75 kM
- Bezpečnostní termostat pro kotel / vanu: do 105°C / 99°C
- Elektronický teploměr kotle a vody ve vaně
- Těsnost čerpadla: IP 44
- Svisle nastavitelné nožičky ±10 mm, ø40 mm
- Hmotnost: 55 kg

FUNKCE:

- Tři mycí programy: 60, 120, 180 s [mycí program lze automaticky prodloužit o dobu ohřevu oplachovací vody na +85 °C]
- Mycí program v myčce nádobí
- Lze oplachovat studenou vodou - vhodné zejména pro mytí skla
- Systém „THERMO-PROTECTOR“ zabraňující splachování za studena voda - zaručuje zahájení oplachování při teplotě 85°
- Systém „SOFT START“ spouští vodní čerpadlo při nižší hladině tlak
- a postupně zvyšování tlaku pro ochranu citlivých cév
- 8-bodový autodiagnostický systém
- Systém ECO - pro snížení spotřeby energie

VYBAVENÍ:

- 1 koš univerzální skleněný 500x500x(H)105 mm
- 1 koš s kolíky pro hluboké a mělké desky s 5x8 ks, 500x500x(H)105 mm
- 1 koš na příbory 110x110x(V)130 mm
- Elektrický dávkovač pracího prostředku a aviváže
- Vodní hadice o délce 1,5 m s vnitřním závitem ¼"
- Vypouštěcí čerpadlo
- Vypouštěcí hadice
- Elektrický kabel bez zástrčky



max H
335 mm

Myčka nádobí 50x50
– elektronické ovládání



Podstavec



Výstupní stůl k myčce,
šroubovaný

Oplachová sprcha

Vstupní stůl k myčce,
se dřezem, šroubovaný

Koš na sklo 500 x 500 mm

Vozík na koše
do myčky

Kontejner

**DÁVKOVAČE
A ODPADNÍ
ČERPADLO
V CENĚ**



MYČKA NÁDOBÍ 40X40

max H
290 mm



elektromechanické ovládání



elektronické ovládání

Nahoře samostatná nerezová ramena
pro mytí a oplachování



Dole samostatná nerezová ramena
pro mytí a oplachování

MYČKA NÁDOBÍ 50X50

max H
335 mm




elektromechanické ovládání



elektronické ovládání

Nahoře pevná plastová ramena pro mytí,
rotační nerezová ramena pro oplachování



Dole samostatná plastová ramena pro
mytí a nerezová pro oplachování

kód	ovládání	rozměr koše	napětí (V)	dávka vač leštidla	dávka vač mycího prostředku	odpadní čerpadlo	€
230299	elektromechanické	40x40	230	Ano			1070,00
233009	elektromechanické	40x40	230	Ano	Ano		1140,00
233016	elektromechanické	40x40	230	Ano		Ano	1130,00
233023	elektromechanické	40x40	230	Ano	Ano	Ano	1170,00
230268	elektronické	40x40	230	Ano	Ano	Ano	1460,00
230305	elektromechanické	50x50	400	Ano			1330,00
230220	elektromechanické	50x50	230	Ano			1260,00
233030	elektromechanické	50x50	400	Ano	Ano		1310,00
230237	elektromechanické	50x50	230	Ano	Ano		1310,00
233047	elektromechanické	50x50	400	Ano		Ano	1330,00
233054	elektromechanické	50x50	400	Ano	Ano	Ano	1380,00
230251	elektromechanické	50x50	230	Ano	Ano	Ano	1450,00
231753	elektronické	50x50	400	Ano	Ano	Ano	1750,00
237540	elektronické	50x50	230	Ano	Ano	Ano	1750,00 NEW

MYČKA NÁDOBÍ 40X40				MYČKA NÁDOBÍ 50X50			
OVLÁDÁNÍ		elektromechanické	elektronické	elektromechanické		elektronické	
URČENÍ		hrnky, šálky, sklo, příbory, talíře		příbory, sklo, šálky, talíře			
PARAMETRY MYTÍ							
Počet/délka mycích cyklů	s	1 – 120 ¹⁾		3/60, 120, 180 ¹⁾		1 – 120 ¹⁾ / 3/60, 120, 180 ¹⁾	
Kapacita	košů/h	30		60/30/20		30 / 60/30/20	
Max. výška	mm	skla 290 / talíře 295		skla 325 / talíře 335			
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus	l	2-2,5		1,7 / 2-2,5			
Teplota mycí vody	°C	62		62			
Teplota oplachovací vody	°C	85		85			
Bojler: objem/výkon	l / kW	3,5/2,5		6/6 (400 V) nebo 6/3 (230 V)		6/6	
Vana: objem/výkon	l / kW	17/2,5		35/2,8 (400 V) nebo 35/3,6 (230 V)		35/2,8	
Termostat bojleru	°C	105		105			
Termostat vany	°C	99		99			
VYBAVENÍ							
Teploměr vody v bojleru		elektronické		analogový		elektronické	
Samostatná mycí/oplachová ramena oplachu		mycí a oplachovací z nerezové oceli				mycí z plastů, oplachovací z nerezové oceli	
Dávka vač leštidla		Ano		Ano			
Dávka vač mycího prostředku		Volba	Ano	Volba	Ano		
Odpadní čerpadlo		Volba	Ano	Volba	Ano		
Standardní příslušenství		koš na sklo (400x400x(H)150 mm) koš na sklo se 40 výstupy (400x400x(H)110 mm) koš na příbory (110x110x(H)130 mm) vodní hadice s 3palcovým vnitřním závitem (150 cm) odpadní hadice ø 25 mm (200 cm) napájecí kabel bez zástrčky dávka vač leštidla		koš na sklo (500x500x(H)105 mm) koš na talíře (500x500x(H)105 mm) koš na příbory (110x110x(H)130 mm) odpadní hadice ø 25 mm (200 cm) napájecí kabel bez zástrčky dávka vač leštidla			
TECHNICKÉ PARAMETRY							
Rozměry	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830			
Výkon	kW	2,8		6 (400 V) nebo 3,6 (230 V)		6,6	
Mycí čerpadlo	KM	0,1	0,3			0,75	
Součinitel těsnosti čerpadla		IP 44		IP 44			
Napětí	V	230		400 nebo 230		400	
Hmotnost	kg	39		57		55	
FUNKCE							
Doplňkový program k samočištění myčky		Ano		Ano			
Systém „SOFT START“ ²⁾		Ano		Ano			
Systém THERMO-PROTECTOR ³⁾		Ano		Ano			
Autodiagnostika ⁴⁾		Ano		Ano, 8 kroky			
Funkce ECO				Ano			
KONSTRUKCE							
Kryt z nerezové oceli AISI 304		Ano		Ano			
Dvouplášťové dveře s izolací		Ano		Ano			
Svisle nastavitelné nožičky ø40 mm	mm	±10		±10			
PODSTAVEC		222980		231050			
Rozměry	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500			
Objem		Dva páry vodiček pro košíky 400x400x(H)150 mm		Dva páry vodiček pro košíky 500x500x(H)105 mm			
€		151,00		151,00			

¹⁾ Mycí program lze automaticky prodloužit o dobu ohřevu oplachovací vody na 85 °C

FUNKCE MYČKY NÁDOBÍ

²⁾ Systém „SOFT START“ spouští vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně zvyšuje tlak, aby nedošlo k poškození křehkého nádobí

³⁾ Systém „THERMO-PROTECTOR“ zabraňuje oplachování studenou vodou – zaručuje zahájení oplachování při 85 °C

⁴⁾ Autodiagnostický systém pro rychlou kontrolu stavu myčky nádobí



ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ MYČKA NÁDOBÍ S KAPOTOU

- Výjimečně jednoduché použití, udržování čistoty a provádění servisu
- Ideální pro mytí talířů, příborů, skleněného nádobí, šálků, podnosů
- a nádob GN 1/1
- Elektronické ovládání
- Standardní dávkovače mycího a oplachovacího prostředku
- a vypouštěcí čerpadlo
- Maximální výška omývaných desek 400 mm
- Maximální výška čištěného skla 395 mm
- Dotykový elektronický ovládací panel
- Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
- Horní a dolní mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli
- Zvedání kapoty usnadňují vestavěné pružiny
- Teplota prací vody 60°C
- Teplota oplachovací, vypařovací vody 85°C
- Objem a výkon kotle 13,5 l / 7,5 kW
- Objem nádrže a výkon 68 l / 6,0 kW
- Výkon čistícího čerpadla 1,5 kW
- Elektronické teploměry vody pro kotel a vanu zvlášť
- Bezpečnostní termostat pro kotel/vanu do 105°C / 99°C
- Těsnost čerpadla: IP 44
- Možnost rohové instalace myčky
- Připojení vody: ¾"
- Hmotnost: 131,5 kg
- Nastavitelné nožičky z nerezové oceli od 100 do 150 mm

FUNKCE:

- Tři mycí programy: 60, 120, 240 s
- Program vhodný pro mytí v myčce nádobí
- Možnost závěrečného opláchnutí studenou vodou - užitečné zejména při mytí skla
- Systém „THERMO-PROTECTOR“ zabraňující oplachování studenou vodou
- 8-bodový autodiagnostický systém
- Funkce „SOFT START“ umožňuje spustit vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně jej zvyšovat, aby nedošlo k poškození choulolistivého nádobí
- Dvířka s mikrospínačem pro ovládání při zvednuté kapotě
- Funkce ECO - snižuje spotřebu energie, pokud se zařízení nepoužívá déle než 15 minut

VYBAVENÍ:

- 1 univerzální skleněný koš 500x500x(H)105 mm
- 1 koš s kolkou pro hluboké a mělké desky s 5x8 ks, 500x500x(H)105 mm
- 1 koš na příbory 110x110x(H)130 mm
- Dávkovač oplachovacího a pracího prostředku
- Vypouštěcí čerpadlo
- Vodní hadice o délce 1,5 m s vnitřním závitem ¾"
- Vypouštěcí hadice
- Elektrický kabel bez zástrčky



max H
400 mm

Elektronicky řízená myčka nádobí s kapotou

Výstupní stůl k myčce, šroubovaný



Koš na sklo
500 x 500 mm

Vozík na koše
do myčky

DÁVKOVAČE
A ODPADNÍ
ČERPADLO
V CENĚ

Oplachová sprcha

Vstupní stůl
k myčce,
se dřezem,
šroubovaný

Kontejner 120 l



SKLÁPĚCÍ MYČKA NÁDOBÍ 50X50



230312



max H
400 mm



231340



Nahoře samostatná nerezová
ramena pro mytí a oplachování



Dole samostatná nerezová ramena
pro mytí a oplachování

MYČKY A HYGIENA



kód	ovládání	rozměr koše	napětí (V)	dávkovač leštidla	dávkovač mycího prostředku	odpadní čerpádo	€
230312	elektromechanické	50x50	400	Ano			2590,00
233061	elektromechanické	50x50	400	Ano	Ano		2750,00
231340	elektronické	50x50	400	Ano	Ano	Ano	3110,00

SKLÁPĚČÍ MYČKA NÁDOBÍ 50X50

OVLÁDÁNÍ		elektromechanické	elektronické
URČENÍ		talíře, příbory, sklo, hrnky, tácy, GN nádoby	
PARAMETRY MYTÍ			
Počet/délka mycích cyklů	s	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾
Kapacita	košů/h	30	60/30/15
Max. výška	mm	skla 395 / talíře 400	
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus	l	2-2,5	1,7
Teplota mycí vody	°C		62
Teplota oplachovací vody	°C		85
Bojler: objem/výkon	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Vana: objem/výkon	l / kW		68/6
Termostat bojleru	°C		105
Termostat vany	°C		99
VYBAVENÍ			
Dotykový elektronický ovládací panel			Ano
Teploměr vody v bojleru a vaně		analogový	elektronické
Oddělená mycí/oplachovací ramena		mycí i oplachovací z nerezové oceli dole i nahoře	
Dávka vač leštidla		Ano	
Dávka vač mycího prostředku		Volba	Ano
Standardní příslušenství		koš na sklo (500x500x(H)105 mm) koš na talíře (500x500x(H)105 mm) koš na příbory (110x110x(H)130 mm) vodní hadice s 3palcovým vnitřním závitem (150 cm) odpadní hadice ø 25 mm (200 cm) napájecí kabel bez zástrčky	
Povrchové filtry nad hladinou vody ve vaně		4 pcs	
Dodatečné síto před vstupem do čerpadla		Ano	
Hadice přívodu vody s délkou 1,5 m, přípojka 3/4", vnitřní závit		Ano	
Elektrický napájecí kabel bez zástrčky		Ano	
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Rozměry	mm	750x880x(H)1390/1830	
Výkon	kW	8,6	
Mycí čerpadlo	KM	1,5	
Součinitel těsnosti čerpadla	kW	IP 44	
Napětí	V	400	
Hmotnost	kg	111	131,5
FUNKCE			
Doplňkový program k samočištění myčky			Ano
Systém „SOFT START“ ²⁾			Ano
Systém THERMO-PROTECTOR ³⁾			Ano
Autodiagnostika ⁴⁾			Ano, 8 kroků
Systém ECO			Ano
Dvířka s mikrospínačem pro ovládání při zvednuté kapotě			Ano
KONSTRUKCE			
Kryt z nerezové oceli AISI 304		Ano	
Dvouplášťové a izolované dveře		Ano	
Visle nastavitelné nohy	mm	od 100 do 150 mm	

¹⁾ Mycí program lze automaticky prodloužit o dobu ohřevu oplachovací vody na 85 °C

FUNKCE MYČKY NÁDOBÍ

²⁾ Systém „SOFT START“ spouští vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně zvyšuje tlak, aby nedošlo k poškození křehkého nádobí

³⁾ Systém „THERMO-PROTECTOR“ zabraňuje oplachování studenou vodou – zaručuje zahájení oplachování při 85 °C

⁴⁾ Autodiagnostický systém pro rychlou kontrolu stavu myčky nádobí

MYČKA NÁDOBÍ NA HRNCE A TÁCY 50X60 - ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ, S DÁVKOVAČEM MYČÍHO PROSTŘEDKU A VYPOUŠTĚCÍM ČERPADLEM



236574

- Specializovaná myčka nádobí ideální pro mytí a opalování hrnců, GN nádob, cukrářských podnosů 600x400 mm, termosek, táčů a příborů.
- Dvouvrstvý plášť z nerezové oceli AISI 304
- 3 elektronicky řízené mycí programy: 120 s, 180 s, 240 s
- Teplota praní: 82°C
- Teplota praní: 60 °C
- Kapacita/výkon kotle: 7,4 l/6 kW
- Kapacita/výkon vany: 58 l/6 kW
- Dotykový elektronický panel
- Automatický čistící systém
- Koefficient těsnosti čerpadla: IP 44
- Nerezová mycí a oplachovací ramena

VYBAVENÍ:

- dávkovač pracího prostředku
- Dávkovač oplachovacího prostředku
- elektronický kotlový teploměr
- elektronický teploměr do koupele
- Mycí čerpadlo 1,2 kW
- Vypouštěcí čerpadlo
- Koš se sloupky 500x600x(H)105 mm
- Skleněný koš 500x600x(H)105 mm
- Koš na příbory 110x110x(V)130 mm

kód	V	W	mm	objem/výkon bojleru	objem/výkon vany	€
236574	400	7100	595x777x(H)1335	7,4 l/6 kW	58 l/6 kW	4120,00

ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ MYČKY NÁDOBÍ SAMMIC



sammic

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli AISI304.
- Třístupeňový filtrační systém: povrchový, nádržkový a extrakční - zajišťuje udržování vody pro praní v optimálních podmínkách a stálou účinnost praní.
- 4 povrchové filtry z nerezové oceli.
- Ergonomický design se zaoblenými rohy zabraňuje usazování nečistot a usnadňuje čištění.
- Elektronický panel s intuitivním barevným displejem LCD a krytím IP65.
- Vestavěné vypouštěcí čerpadlo a čerpadlo na oplachovací prostředky.
- Možnost výběru programu určeného pro mytí konkrétních druhů nádobí - 6 programů.
- Program samočištění myčky a program vyprazdňování myčky.
- Funkce pozvolného startu pro chloustivé předměty, jako jsou

- sklenice nebo nádoby na stopce - postupná aktivace mycího čerpadla.
- Funkce THERMAL LOCK: oplachování nádobí při ideální teplotě dezinfekce (87 stupňů).
- Funkce Wash Plus+ - možnost prodloužit dobu mytí o dalších 30 sekund.
- Systém úspory energie snižuje teplotu kotle po delší době nečinnosti.
- Teplota prací vody: od 40 °C do 65 °C.
- Teplota oplachovací vody: od 65 °C do 87 °C.
- Bezpečnostní termostat kotle a vany: 85°C / 110°C.
- Součástí balení jsou tři koše: univerzální, na talíře - s košíčky a malý košík na příbory 100x100 mm.
- Dodává se s 3/4" hadicí pro přívod vody a 30mm vypouštěcí hadicí.
- POZNÁMKA: Spotřebič se dodává bez zástrčky.



1303107



1303227

MYČKA SKLA 40X40 UX-40B, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

- Myčka nádobí pro koše 40x40.
- Horní a dolní mycí a oplachovací ramena z plastu, inovativní technologie HydrobladeTM, odnímatelná.
- Vstupní výška: 300 mm.
- Maximální výška myté nádoby: 300 mm.
- Ergonomická rukojeť integrovaná do pouzdra dveří.
- Bezpečnostní funkce zabraňující provozu s otevřenými dveřmi.
- 4 volitelné časové možnosti: 90, 120, 150, 180 sekund ; odpovídající kapacita koše za hodinu pro každý čas: 40, 30, 24, 20.
- Objem kotle/výkon: 4,5 l/2,8 kW; objem vany/výkon: 9 l/1,2 kW.
- Výkon oplachovacího čerpadla: 250W (0,3 kl).
- Spotřeba vody na cyklus: 1,9 litru.
- Nastavitelné nožičky až o 1 cm.

kód	V	W	mm	€
1303107	400	3050	470x540x(H)710	3180,00

MYČKA NÁDOBÍ 50X50 UX-50B, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

- Myčka nádobí pro koše 50x50.
- Horní a dolní mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli, inovativní technologie HydrobladeTM, odnímatelná.
- Vstupní výška: 380 mm.
- Maximální výška myté nádoby: 380 mm.
- Ergonomická rukojeť integrovaná do pouzdra dveří.
- Bezpečnostní funkce zabraňující provozu s otevřenými dveřmi.
- 5 volitelných časových možností: 90, 110, 120, 180, 240 sekund; odpovídající kapacita koše za hodinu pro každý čas: 40, 33, 30, 20, 15.
- Objem kotle/výkon: 8 l/5 kW; objem vany/výkon: 15 l/1,8 kW.
- Výkon oplachovacího čerpadla: 750W (1HP).
- Spotřeba vody na cyklus: 2,5 litru.
- Nastavitelné nožičky až o 1 cm.

kód	V	W	mm	€
1303227	400	5750	580x635x(H)835	3970,00



- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli AISI304.
- Třístupňový filtrační systém: povrchový, nádržkový a extrakční - zajišťuje udržování vody pro praní v optimálních podmínkách a stálou účinnost praní.
- 4 povrchové filtry z nerezové oceli.
- Ergonomický design se zaoblenými rohy zabraňuje usazování nečistot a usnadňuje čištění.
- Elektronický panel s intuitivním barevným displejem LCD a krytím IP65.
- Vestavěné vypouštěcí čerpadlo a čerpadlo na oplachovací prostředky.
- Možnost výběru programu určeného pro mytí konkrétních druhů nádobí - 6 programů.
- Program samočištění myčky a program vyprazdňování myčky.
- Funkce pozvolného startu pro choulostivé předměty, jako jsou

- sklenice nebo nádoby na stopce - postupná aktivace mycího čerpadla.
- Funkce THERMAL LOCK: oplachování nádobí při ideální teplotě dezinfekce (87 stupňů).
- Funkce Wash Plus+ - možnost prodloužit dobu mytí o dalších 30 sekund.
- Systém úspory energie snižuje teplotu kotle po delší době nečinnosti.
- Teplota prací vody: od 40 °C do 65 °C.
- Teplota oplachovací vody: od 65 °C do 87 °C.
- Bezpečnostní termostat kotle a vany: 85°C / 110°C.
- Součástí balení jsou tři koše: univerzální, na talíře - s kolyčky a malý košík na příbory 100x100 mm.
- Dodává se s 3/4" hadicí pro přívod vody a 30mm vypouštěcí hadiči.
- POZNÁMKA: Spotřebič se dodává bez zástrčky.



1303325

MYČKA NÁDOBÍ S KAPOTÁŽÍ 50X50 UX-100B, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

- Myčka nádobí pro koše 50x50.
- Horní a dolní mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli, inovativní technologie Hydroblade™, odnímatelná.
- Vstupní výška: 430 mm.
- Maximální výška mytých nádobí: 440 mm.
- Speciální mechanismus zvedání kapoty bez námahy.
- Bezpečnostní prvek zabraňující provozu se zvednutou kapotou.
- 5 volitelných časových možností: 60, 90, 100, 150, 210 sekund; odpovídající kapacita koše za hodinu pro každý čas: 60, 40, 36, 24, 17.
- Objem/výkon kotle: 8 l/7,5 kW; objem/výkon vany: 25 l/2,5 kW.
- Výkon oplachovacího čerpadla: 750W (1 HP).
- Spotřeba vody na cyklus: 2,8 litru.
- Nastavitelné nohy v sortimentu: 140-190 mm.
- Výška se zvednutou kapotou: 2000 mm.

kód	V	W	mm	€
1303325	400	8250	650x825x(H)1525	6380,00



810163

UMYVADLOVÁ BATERIE SE SPRCHOU

- Vyrobeno z leštěné nerezové oceli
- Jednootvorová s otočnou výpustí
- Regulace proudu
- Požadovaný otvor ve stole: $\varnothing 30$ mm
- Připojovací hadice 3/8" o délce 400 mm
- Dosah výtoku: 190 mm
- Výška baterie: 370 mm

kód	€
810163	270,00



810170

OPLÁCHOVACÍ KOHOUTEK, ROZŠÍŘITELNÝ

- Pouzdro je vyrobeno z leštěné nerezové oceli.
- Jeden otvor, rotační hubice.
- Řízení toku dat.
- Požadovaný otvor stolu: 30 mm.
- Hadice konektoru: 3/8", délka: 350 mm.
- Výška závitníku: 445 mm.

kód	€
810170	270,00



810255

DŘEZOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRŠKOU

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Jednootvorové
- Otočná výtoková trubice
- Nastavitelný postřík
- Délka sprchy: 120 cm
- Požadovaný otvor stolu: $\varnothing 32$ mm
- Připojovací hadice: 3/8" délka 350 mm
- Dosah výtoku: 230 mm
- Výška baterie: 230 mm

kód	€
810255	140,00

DŘEZOVÉ SÍTKO

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Účinně filtruje zbytky potravin, aby se zabránilo ucpávání odtoku.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
639245	$\varnothing 110 \times (H) 35$	2,10



639245



231142

DÁVKOVAČ MYČÍHO PROSTŘEDKU S REGULACÍ

- Elektronický dávkovač mycího prostředku
- Možnost regulace cyklu pomocí časovače

kód	V	W	mm	€
231142	230	8	82x103x(H)92	93,50



235973

DÁVKOVAČ MYČÍHO PROSTŘEDKU S REGULACÍ

- Šroub pro nastavení průtoku: 0-1,5 l/h

kód	V	W	€
235973	230	5	55,00



970515



BATERIE S OPLACHOVOU SPRCHOU

- Oplachová sprcha odolná proti vysokému tlaku vody.
- Plastové pouzdro sprchy.
- Sprcha s pružným ramenem.
- Připevnění na zeď (možnost zkrácení).
- Připojovací hadice: 1/2".
- Požadovaná velikost otvoru v lince: průměr 30 mm.
- Dosah: 280 mm.

kód	€
970515	233,00



810330

NÁSTĚNNÝ SPRCHOVÝ SET

- Součástí dodávky: hadice se sprchou, napínací pružina a ocelové lanko s upevněním
- Teplota přiváděné vody: 5 - 85 °C
- Maximální průtok vody: 12 l/min při tlaku 3 barů
- Provozní tlak přiváděné vody: 0,5 - 7 barů
- Připojení k vodovodnímu ventilu: 1/2"
- Chromované ocelové díly
- Délka hadice 3 metry

kód	€
810330	159,00



810293

OPLACHOVACÍ BATERIE, NÁSTĚNNÁ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Sprcha odolná proti vysokotlakému proudu vody.
- Tradiční nástěnné připojení samostatně pro studenou a horkou vodu, rotační hubice.
- Plastový štít.
- Nástěnná rukojeť, kterou lze zkrátit.
- Výška závitníku: 1010 mm.

kód	€
810293	285,00



810279

VODOVODNÍ BATERIE SE SPRCHOU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Odolnost proti sprchování vůči vysokotlakému proudu vody
- Závitník s jedním otvorem, otočný výtok
- Plastový štít
- Nástěnná rukojeť, kterou lze zkrátit
- Požadovaný otvor stolu: 32,5 mm
- Hadice konektoru: 3/8", délka: 400 mm
- Výška závitníku: 1060 mm

kód	€
810279	326,00



810262

VODOVODNÍ BATERIE SE SPRCHOU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Sprcha odolná proti vysokotlakému proudu vody.
- Plastový štít.
- Nástěnná rukojeť, kterou lze zkrátit.
- Požadovaný otvor stolu: 27 mm.
- Hadice konektoru: 1/2", délka: 400 mm.
- Výška závitníku: 1030 mm.

kód	€
810262	210,00



SLOUPOVÁ VODOVODNÍ BATERIE PRO DŘEZ

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Jednootvorové
- Otočná výtoková trubice
- Připojovací hadice: 1/2"
- Požadovaný otvor stolu: \varnothing 30 mm
- Variabilní regulace průtoku pomocí ventilů
- Přěvis: 250 mm

kód	€
970508	77,00



KOLENOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Jednootvorové
- Připojovací hadice: 3/8"
- Dlouhá rukojeť pro regulaci teploty
- Požadovaný otvor stolu: \varnothing 35 mm
- Přěvis: 215 mm

kód	€
970522	88,00

OPLACHOVÁ SPRCHA

- Jeden sloupový kohoutek.
- Oplachová sprcha odolná proti vysokému tlaku vody.
- Maximální průtok: 17 litrů/min při tlaku 4 barů.
- Rukojeť sprchy z plastu.
- Nastavitelná podpěra.
- Připevnění na zeď (možnost zkrácení).
- Připojovací hadice: 1/2", každá o délce 400 mm.
- Požadovaná velikost otvoru v lince: \varnothing 27 mm.

kód	€
970300	177,00

RUČNÍ UNIVERZÁLNÍ SPRCHA PRO ČIŠTĚNÍ VARNÉ KOMORY

- Ideální pro každého šéfkuchaře k udržení čistých kuchyňských spotřebičů.
- Vhodné pro čištění všech typů komor: konvektomy, kombinované trouby, trouby, fritézy, rošty, pracovní desky, stejně jako pro všechna zařízení nebo jejich části, které lze umýt proudem vody.
- Dlouhá 2metrová hadice.
- Ergonomická rukojeť s vypouštěcí pákou poskytuje pohodlný úchyt.
- Speciální rukojeť, kterou lze umístit na tělo trouby (podle technického popisu) nebo na zeď pomocí 3 šroubů.
- Proud vody je roztříštěn pomocí síta, což zvětšuje rozsah čištěné plochy.
- Ideální pro vodu o teplotě od 5 °C do 85 °C.
- Maximální průtok vody do 11 l/m při tlaku 3 bary.



970300



810323

- Doporučený tlak přírodní vody: 3 bary.
- Provozní tlak přírodní vody: 0,5 - 7 barů.
- PA66 nylonové tělo, ocelové části pokryté chromem odolným proti korozi.
- Připojení ventilu přívodu vody: 1/2".

kód	mm	€
810323	56x42x(H)2000	52,50





979983

DRTIČ ODPADU SE SPÍNAČEM A VÝKONEM 550 W

- Malé zařízení na likvidaci odpadu.
- Pro restaurační průmysl.
- Zvukově utlumený.
- Nerezová montážní příruba.
- Nerezové drtičí prvky.
- Vysokorychlostní motor: 4000 ot./min.
- Pro otvor dřezu s ø90 mm.
- Včetně napájecího kabelu.
- Samomazné ložisko.
- Rychlá a snadná montáž.
- Vyjímatelná ochrana proti stříkající vodě a zátku drtiče.
- Spínač s vyprázdňením trubky.

kód	V	W	mm	€
979983	230	550	ø210x(H)406	210,00


Nerezová otočná oběžná kola a řezací prvky



Koleno odpadu



Odnímatelný kryt proti stříkající vodě

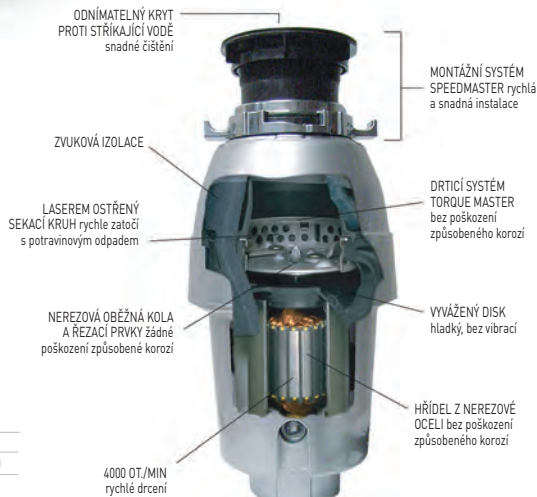



LAPAČ TUKŮ

- Zabraňuje ucpání odpadních vod masťotou.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Kryt s těsněním uzavřeným 4 sponami.
- Vstupní a výstupní přípojky: ø50 mm.
- 2 swislé vnitřní přihrádky pro separaci tuku a kalu.
- Vybaven kulovým ventilem pro vyprázdnění tukové přihrádky.

kód	-	litry	mm	€
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	291,00
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	372,00
979945	1800 l/h	180	903x548x(H)629	586,00



975725

VYSOUŠEČ RUKOU

- Elektrický.
- Aktivace detektorem pohybu.
- S přívodním kabelem a zástrčkou.
- Nárazuvzdorný kovový kryt v bílé epoxidové úpravě.

kód	V	W	mm	€
221808	230	1500	239x208x(H)265	117,00

221808



810316



DŘEZ OVLADATELNÝ KOLENEM

- Z nerezové oceli.
- Dřez o průměru 350 mm a hloubce 123 mm.
- Jednoduché ovládání kolénem.
- Včetně spojovacích materiálů.

kód	mm	€
810316	400x400x(H)450	172,00



18/10
stainless steel

S kolenným
spínáním


810309

BEZDOTYKOVÉ KUCHYŇSKÉ UMYVADLO OVLÁDANÉ KOLENEM

- Umyvadlo se aktivuje snadným a hygienickým způsobem kolénem stisknutím předního panelu
- Vybaveno směšovačem teplé a studené vody umístěným pod předním panelem
- Rozměry předního panelu: 285x(H)185 mm
- Rozměry komory: 330x230x(H)120 mm
- Připojení vody: 1/2", odpadní otvor Ø52 mm
- Sada obsahuje hřebenový výtok a dávkovač mýdla 0,5 l
- Dřez a stěna z nerezové oceli 18/10

kód	mm	€
810309	400x335x(H)570	196,00



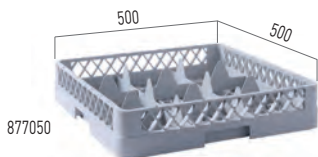

877050



877043




877036



877029



877012

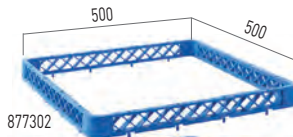

877302



877548



877531



877524



877517




877500

KOŠ NA SKLO 500 × 500 MM


kód		mm	€
877050	9 oddílů	500x500x(H)104	15,00
877043	16 oddílů	500x500x(H)104	16,50
877036	25 oddílů	500x500x(H)104	17,00
877029	36 oddílů	500x500x(H)104	18,50
877012	49 oddílů	500x500x(H)104	20,00

NÁSTAVEC NA KOŠ 500 × 500 MM


kód		mm	€
877500	49 oddílů 62x62mm	500x500x(H)45	7,95
877517	36 oddílů 73x73 mm	500x500x(H)45	7,25
877524	25 oddílů 88x88 mm	500x500x(H)45	7,25
877531	16 oddílů 112x112 mm	500x500x(H)45	6,75
877548	9 oddílů 150x150 mm	500x500x(H)45	6,75
877302	1 oddíl	500x500x(H)45	6,05

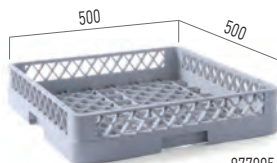

877005

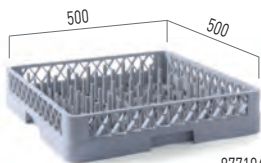

877104

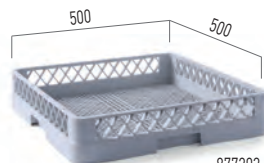

877203

UNIVERZÁLNÍ KOŠ DO MÝČKY

- Vhodný na hrnky, hrnce, misky atd.
- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím
- Se zdrsněnými oky na dně

kód	mm	€
877005	500x500x(H)100	14,00

KOŠ NA TALÍŘE

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím
- S tvarovanými nástavci
- Prostor mezi děliči zaručuje ideální sklon talířů nezbytný pro efektivní mytí


kód	mm	€
877104	500x500x(H)100	14,00

KOŠ NA PŘÍBORY

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím
- Jemná struktura dna zabraňuje vypadnutí příboru

kód	mm	€
877203	500x500x(H)100	13,50




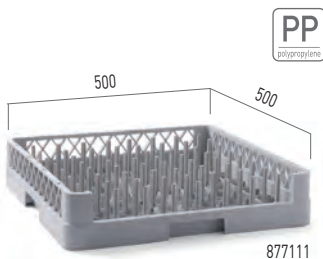

877111



871331

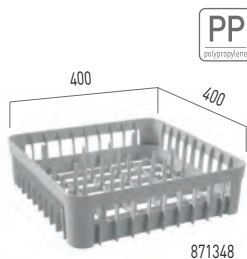

871348

KOŠ DO MYČKY NA PODNOSY

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobami.
- S pevně rozmístěnými hroty.
- Jedna strana s nízkým okrajem pro delší tácy a jiné dlouhé nádobí.

kód	mm	€
877111	500x500x(H)100	14,00

KOŠ NA SKLO

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobami.

kód	-	mm	€
871331		400x400x(H)150	13,00
871348	se 20 podpůrnými hroty	400x400x(H)110	13,00



871324



871300



871102



VLOŽKA NA PŘÍBORY

kód	mm	€
871324	125x84x(H)135	3,05

VLOŽKA NA PŘÍBORY

kód	mm	€
871300	110x110x(H)140	1,90

KOŠ NA PŘÍBORY

- 8 oddělení
- S uchy

kód	mm	€
871102	425x205x(H)150	8,85



552001



560044



NÁDOBA NA POUŽITÉ NÁDOBÍ

- Šedá, s uchy

kód	mm	€
552001	555x410x(H)130	11,50

KUCHAŘSKÁ ČEPICE - 10 KS

- Skládaný netkaný PP materiál.
- Děrovaná koruna.
- Nastavitelná velikost.

kód	mm	€
560044	ø300x(H)230	4,90





877197

VOZÍK S RUKOJETÍ NA KOŠE DO MÝČKY

- 4 kolečka - 2 pevná, 2 otočná opatřena brzdou.
- Rukojeť z nerezové oceli.

kód	mm	€
877197	575x545x(H)920	109,00



877173

VOZÍK NA KOŠE DO MÝČKY

- 4 kolečka - 2 pevná, 2 otočná s brzdou.

kód	mm	€
877173	575x545x(H)210	70,50



877180

KRYT NA KOŠ DO MÝČKY

kód	mm	€
877180	500x500	10,50



VOZÍK PRO PŘEPRAVU KOŠŮ DO MÝČKY - 7 X 500X500 MM

- Uspadňuje udržení pořádku v pracovním prostoru kolem myčky
- Pevná šroubovaná konstrukce z nerezové oceli
- Určeno na koše do myček s rozměry 500x500 mm
- 7 párů zásuvů, rozteč mezi zásuvy 200 mm
- Zarážky na obou koncích zásuvů zabráňují vypadnutí košů z vozíku během přepravy
- 4 otočná kolečka, včetně 2 koleček s brzdou a gumovými nárazníky pro pohodlnou a bezpečnou manipulaci s vozíkem
- Vyžaduje montáž svépomocí
- Přípustné zatížení vozíku s rovnoměrně rozloženou hmotností 100 kg

kód	mm	€
810583	615x560x(H)1710	209,00



810583



AMER★BOX®



877807

VOZÍK PRO UNIVERZÁLNÍ NOSIČE 500x500 MM

- Vyrobeno z polypropylenu.
- 4 otočná kolečka.
- Navrženo pro přepravu univerzálních stojáneků 500 x 500 mm.

kód	mm	€
877807	500x500x(H)180	70,00



281208

MNOŽSTVÍ VAJEC

30



MNOŽSTVÍ VAJEC

10



281253

S.S.
stainless steel



Video

STERILIZÁTOR VAJEC

- Nepostradatelné zařízení v každé kuchyni: školní, hotelové, v restauracích, jídelnách, cukrárnách a všude tam, kde se používají a rozbíjí syrová vejce - najednou dezinfikuje 30 vajec [281208] nebo 10 vajec [281253]
- Doba dezinfekce: přibližně 150 s
- Po dezinfekci jsou vejce suchá a lze je ihned použít
- Vajíčka se sterilizují ozářením s vlnovou délkou 253,7 nm
- Ochrana před škodlivým UV zářením díky automatickému vypnutí při otevření zásuvky

- Plášť z nerezové oceli
- Mřížka na vejce uložená na ložiskách, vyrobená z nerezové oceli [281208] nebo z oceli s práškovým polyesterovým nástřikem [281253]
- Doporučená je výměna svítidel po 7500 provozních hodinách

kód		V	W	mm	€
281253	na 10 vajíček	230	35	422x228x(H)188	147,00
281208	na 30 vajec	230	70	365x550x(H)254	280,00



281246



Video

PMMA
plexiglas

S.S.
stainless steel

UV STERILIZÁTOR

- Perfektní pro sterilizaci nožů, kapacita na 14 nožů
- Vyroben z nerezové oceli, dveře z plexiskla
- Vybaven držákem z nerezové oceli na nože
- Sterilizace prostřednictvím baktericidního ultrafialového světla
- Vybaven mikrosplínačem, aby se zabránilo provozu, když jsou dveře otevřené
- Integrovaný časovač nastavitelný až na 60 minut

kód	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)625	196,00



281215

S.S.
stainless steel

STERILIZÁTOR NOŽŮ HENDI 30

- Ideální pro sterilizaci nožů
- Kapacita: až 30 ks.
- Dezinfekce díky antibakteriálnímu UV světlu
- Plášť z nerezové oceli
- Možnost zavěšení na zeď
- Vestavěný časovač nastavitelný až na 120 minut
- Hmotnost: 8 kg

kód	V	W	mm	€
281215	230	15	482x155x(H)613	279,00

LEŠTIČKY PŘÍBORŮ



- Zařízení malých rozměrů dokonalé k použití jak ve velkých, tak i malých hotelích nebo restauracích
- Plně automatický proces sušené, leštění a odstraňování stop po vodě usazujících se na přístroích po mytí - úspora pracovního času personálu

- Kulatý tvar bubny a zaoblený žlábek na přístroje usnadňují plynulé přesouvání se přístroji během celého cyklu bez vzniku záseků.
- Korpus a lešticí nádrží vyrobeny z nerezové oceli nejvyšší kvality
- Baktericidní UVC lampa sterilizující jak přístroje, tak leštidlo



1370043



1370048

LEŠTIČKA PŘÍBORŮ SE SUŠENÍM NA 3000 PŘÍBORŮ – STOLNÍ, S UVC LAMPOU

- Výkonost zařízení: až 3000 ks/h
- Silný motor s výkonem 683 W
- Baktericidní lampa UVC
- Standardní množství leštidla nezbytné pro správnou činnost zařízení: 3 kg
- Čistá hmotnost: 43 kg
- Granulát do lešticíků přístroji (976562) k zakoupení samostatně.

kód	V	W	mm	€
1370043	230	683	484x664x(H)410	4820,00

LEŠTIČKA PŘÍBORŮ SE SUŠENÍM NA 8000 PŘÍBORŮ – SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, S UVC LAMPOU A CHLAZENÍM MOTORU, TRÍFÁZOVÁ

- Výkonost zařízení: až 8000 ks/h
- Silný motor s výkonem 1208 W
- Baktericidní lampa UVC
- Standardní množství leštidla nezbytné pro správnou činnost zařízení: 5 kg
- Čistá hmotnost: 130 kg
- Granulát do lešticíků přístroji (976562) k zakoupení samostatně.

kód	V	W	mm	€
1370048	230	1208	633x791x(H)778	8570,00

BIOLOGICKY ODBOURATELNÁ LEŠTÍCÍ HMOTA NA PŘÍSTROJE

- Granulát z kukuřičných klasů - bezpečný pro životní prostředí.
- Absorbuje vodu, odstraňuje usazeniny vodního kamene z přístroji
- Pravidelné používání zabraňuje oxidaci stříbra a dehtování ocelových přístroji.
- Vysoce kvalitní, bezprašné
- Neodstraňuje mechanické škrábance

kód	váha [kg]	€
976562	3	23,50



976562





LEŠTIČKA SKLA

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Kartáče z hliníku a POM, štětiny z mikrovláknna.
- Vyleští až 330 sklenic za hodinu, leští a suší zároveň.
- Včetně: Obsahuje: 4 kartáče o délce 220 mm a 1 kartáč o délce 190 mm.
- Kartáče nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
236666	305x330x(H)504	787,00



236666



230138



KARTÁČE PRO LEŠTIČKU SKLA - 2 KS

- Určeno pro použití s leštičkou skla HENDI (kód: 236666).
- Štětiny z mikrovláknna.
- Hřídele z hliníku a POM (polyoxymethylenu).
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	-	mm	€
230138	Střední	205x55	58,00
230145	Velké	235x55	58,00



JUDr. Milan
Baláš
InterBA

Ceny jsou uvedeny bez DPH

763

