



NÁŘEZOVÉ STROJE PROFI LINE

- Tělo z potahovaného hliníku
- Šikmý model s ostrím z tvrdené nerezové oceli
- Vzduchem chlazený motor s ochranou proti přehřátí
- Extra silný motor pro krájení tuhého masa
- Ochrana ostří a zabudovaná bruska
- Podavač s bezpečnostním krytem a odkladač s uzamykacím systémem
- Snadno odnímatelné části pro rychlé čištění



- Splňuje všechny bezpečnostní požadavky pro komerční využití, jako například:
- Při nastavení tloušťky 0 je čepel za ochranným krytem
- Ochrana proti aktivaci bez přítomnosti brusky nebo krytu kotouče
- Odkladač lze odejmout a připevnit pouze když je čepel v pozici tloušťky 0
- Nevhodný pro krájení sýrů. Lze ale dokoupit nepřilnavé nože (975800, 975732, 975749, 975756)



210031

NÁŘEZOVÝ STROJ 195 PROFI LINE

- Ø nože: 195 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 12 mm.
- Maximální průměr řezu: 120 mm.

kód	V	W	mm	€
210031	230	200	416x400x(H)335	373,00



210048

NÁŘEZOVÝ STROJ 220

- Ø nože: 220 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 12 mm.
- Maximální průměr řezu: 150 mm.

kód	V	W	mm	€
210048	230	280	506x435x(H)347	406,00



Ochranný akrylový kryt



S uzamykatelným mechanismem



Zabudovaná bruska



Ochrana čepele




Uzavřený bezpečnostní vypínač



Vzduchem chlazený motor chráněný kovovým krytem



Video

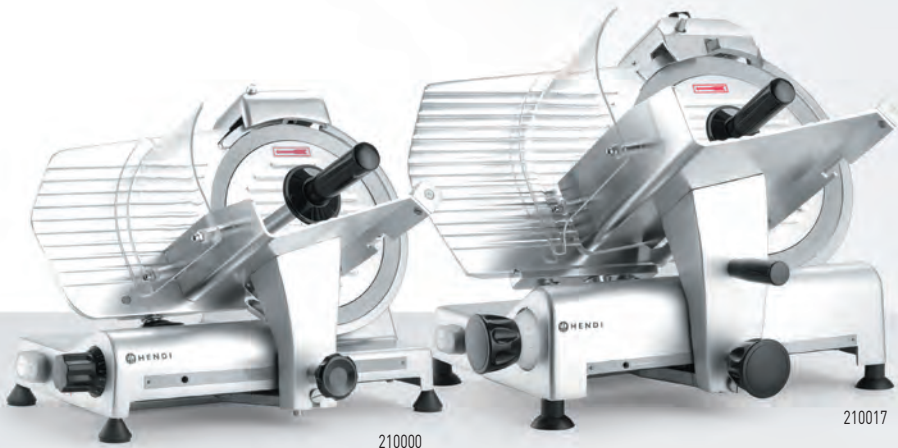

210000

210017

NÁŘEZOVÝ STROJ 250

- Ø nože: 250 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 12 mm.
- Maximální průměr řezu: 180 mm.

kód	V	W	mm	€
210000	230	320	514x484x(H)373	456,00

NÁŘEZOVÝ STROJ 300 PROFI LINE

- Ø nože: 300 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 14 mm.
- Maximální průměr řezu: 200 mm.

kód	V	W	mm	€
210017	230	420	602x573x(H)456	752,00

NŮŽ S NEPŘÍLNAVÝM PAVRČHEM

- Pro krájení sýrů.

kód	-	mm	€
975800	210031 970294	ø195	94,00
975732	210048 210086	ø220	109,00
975749	210000 210086	ø250	124,00
975756	210017	ø300	165,00



Video



975732

Ceny bez DPH

245





NÁŘEZOVÉ STROJE PROFI LINE

- Tělo z potahovaného hliníku
- Šikmý model s ostřím z tvrzené nerezové oceli
- Vzduchem chlazený motor s ochranou proti přehřátí
- Extra silný motor pro krájení tuhého masa
- Ochrana ostří a zabudovaná bruska
- Podavač s bezpečnostním krytem a odkladač s uzamykacím systémem
- Snadno odnímatelné části pro rychlé čištění



- Splňuje všechny bezpečnostní požadavky pro komerční využití, jako například:
 - Při nastavení tloušťky 0 je čepel za ochranným krytem
 - Ochrana proti aktivaci bez přítomnosti brusky nebo krytu kotouče
 - Odkladač lze odejmout a připevnit pouze když je čepel v pozici tloušťky 0
- Nevhodný pro krájení sýrů. Lze ale dokoupit nepřilnavé nože (975800, 975732, 975749, 975756)



Video



970294



210086

KRÁJEČ RED EDITION

- Ø nože: 220 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 12 mm.
- Maximální průměr řezu: 150 mm.

kód	V	W	mm	€
970294	230	280	506x435x(H)347	409,00

SLICER 250 RED EDITION

- Průměr nože: 250 mm
- Plynule nastavitelná tloušťka plátků od 0 do 12 mm
- Přibližný maximální průměr krájeného výrobku: 180 mm

kód	V	W	mm	€
210086	220-240	320	514x484x(H)373	462,00



Tloušťka řezu je snadno nastavitelná



Uzavřený bezpečnostní vypínač



Zabudovaná bruska



Držák potravin



Ochranný akrylový kryt

KRÁJEČE KITCHEN LINE

- Pouzdro z eloxovaného hliníku.
- Průhledný bezpečnostní kryt během provozu.
- Snadno odnímatelné součásti pro rychlé čištění.
- Ochranný kryt nože a vestavěný brousek.
- Čepel chráněná proti otáčení při sejmutí krytu.
- Čtyři plastové protiskluzové nožičky.



210215



Video

NÁŘEZOVÝ STROJ 250

- Vzduchem chlazený motor (0,2 hp) chráněný plastovým krytem.
- Šikmý model s vysoce kvalitním ostřím. Ø nože: 250 mm.
- Odhadovaný maximální průměr řezu produktu: 180 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 8 mm.
- Nůž zajištěn proti otáčení během demontáže.
- Váha: 16,4 kg.

kód	V	W	mm	€
210215	230	150	494x402x(H)398	396,00

NÁŘEZOVÝ STROJ 300

- Vzduchem chlazený motor o výkonu 0,3 hp, chráněný plastovým krytem.
- Průměr nože: 300 mm.
- Přibližný maximální průměr krájeného výrobku: 210 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka plátků až do 13 mm.
- Hmotnost: 24,5 kg

kód	V	W	mm	€
210246	230	250	615x494x(H)477	717,00



210246

NÁŘEZOVÝ STROJ 250 S TEFLONOVOU VRSTVOU

- Nůž a kryt nože jsou potaženy teflonem pro snadné krájení sýrů.
- Vzduchem chlazený motor (0,2 hp) chráněný plastovým krytem.
- Odnímatelný táč pro snadné odstranění odřezků.
- Šikmý model s vysoce kvalitním ostřím. Ø nože: 250 mm.
- Odhadovaný maximální průměr řezu produktu: 180 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 8 mm.
- Váha: 16,4 kg.

kód	V	W	mm	€
210222	230	150	494x402x(H)398	465,00

Teflonový povrch, vhodný pro krájení sýrů



210222



Video

Ochranný akrylový kryt



Zabudovaná bruska



Vzduchem chlazený motor chráněný kovovým krytem



Bezpečně utěsněný spínač on/off




ELEKTRICKÉ KRÁJEČE PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ

- Ruční práce, vyrobeno v Itálii.
- Korpus z hliníku, pracovní deska z reliéfního hliníkového plechu.
- Čepel je vyrobena z nerezové oceli.
- Zásobník a držák výrobků z nerezové oceli.
- Tloušťka plátku nastavitelná v rozmezí od 0 mm do 16 mm pomocí voliče.
- Vestavěný ostříč zajišťuje stálou účinnost řezného kotouče.
- Vzdruhem chlazený motor s ochranou proti přehřátí.
- Vysoký výkon motoru a univerzální nůž umožňují krájet uzeniny, sýry, salámy, ale i vykostěné maso a ryby.



- Splňuje všechny bezpečnostní požadavky na zařízení pro profesionální použití, včetně:
 - Nastavením knoflíku na tloušťku řezu "0" zůstane nůž za ochranným krytem.
 - Ochrana proti spuštění při demontáži brousku nebo sejmutí ochranného krytu nože.
 - Možnost zablokování a demontáže vozíku pouze v případě, že je nůž nastaven do polohy tloušťky "0".
 - Ochrana ostří v podobě trvale namontovaného kroužku.
 - Nerezový držák lze rozebrat a pro snadnou hygienickou údržbu jej lze mýt v myčce nádobí.

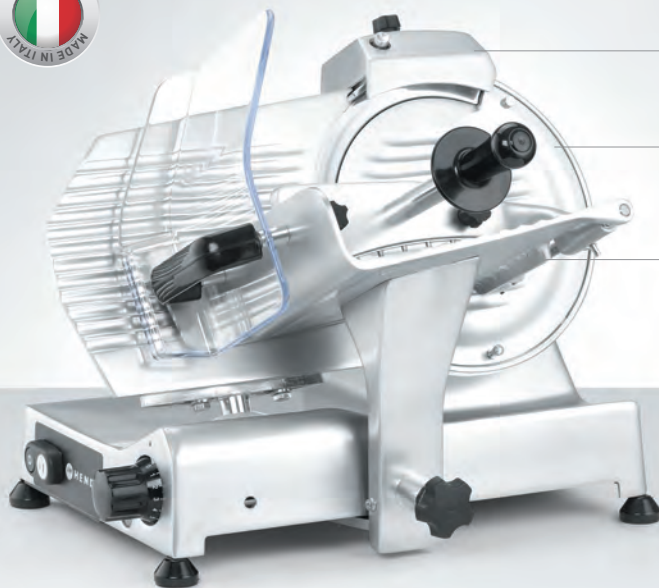

Vestavěný ostříč zajišťuje stálou účinnost řezného kotouče.

Univerzální čepel pro krájení masa a sýrů, aniž byste museli kupovat teflonovou čepel

Snadná hygiena – jednoduchá demontáž všech součástí



Ochranný akrylový kryt



Ochrana ostří v podobě trvale namontovaného kroužku



Tloušťka plátku nastavitelná v rozmezí od 0 mm do 16 mm pomocí voliče



210918

KRÁJEC 250

- Přibližná maximální velikost krájeného výrobku: 220x190 mm.

kód	V	W	mm	€
210918	220-240	220	620x425x(H)370	814,00



210925

KRÁJEC 300

- Přibližná maximální velikost krájeného výrobku: 220x210 mm.

kód	V	W	mm	€
210925	220-240	250	650x485x(H)440	1180,00

AUTOMATICKÝ



210932

KRÁJEC 350

- Přibližná maximální velikost krájeného výrobku: 310x260 mm.

kód	V	W	mm	€
210932	220-240	370	890x585x(H)480	1910,00



210949

KRÁJEC, AUTOMATICKÝ 350

- Přibližná maximální velikost krájeného výrobku: 310x260 mm.

- Vozík s noží se může během krájení pohybovat automaticky.
- Možnost naprogramovat automatické krájení výrobků s konstantní nebo proměnnou rychlostí pojezdu.
- Spotřebič počítá počet plátků.

kód	V	W	mm	€
210949	220-240	370	990x670x(H)730	3330,00





210956



210963



Video

MANUÁLNÍ KRÁJEČ, RETRO 300

- Pouzdro je vyrobeno z hliníku.
- Čepel je vyrobená z nerezové oceli.
- Ruční, s klikou a lze ji použít na místě bez elektrického proudu.
- Vestavěný ořezávač.
- Nastavení tloušťky od 0 do 2,5 mm (9 poloh).
- Přibližná maximální velikost nakrájeného produktu: 230 x 180 mm.
- Vyrobeno v Itálii.
- Kompatibilní se základnou pro ruční retro kráječ 300 [210963].

kód	mm	€
210956	720x600x(H)740	3960,00

**ZÁKLADNA PRO RUČNÍ KRÁJEČ
RETRO 300**

- Určeno pro použití s ručním kráječem HENDI RETRO 300 (kód: 210956).
- Vyrobeno z hliníku a nerezové oceli.
- Rozměr platformy: 400x500 mm.

kód	mm	€
210963	500x650x(H)800	1230,00



DRŽÁK NA ŠUNKU

- Stojan a podstavec jsou vyrobeny z nerezové oceli se saténovým povrchem.
- Šunka je zajištěna na místě jedním šroubem v kroužku (ø80 mm). Kroužek umožňuje otáčení šunky a snadný přístup ke každému kousku masa.
- Přídržný prvek s naklápěcím systémem.
- Vzdálenost mezi montážními šrouby: cca 480 mm.
- Rozměry základny: 570x215x(V)35 mm.
- Určeno pro vlastní montáž (šestihorný klíč je součástí sady).

kód	mm	€
499948	595x215x(H)300	250,00



499948



Ceny jsou uvedeny bez DPH

251