

274064

274057



VYHŘÍVANÝ BUFET

- Pouzdro z nerezové oceli s černým překlízkem.
- Vhodné pro 4 nádoby GN 1/1 – hloubka max. 150 mm.
- Dodává se se 4 nádobami GN 1/1.
- Vybaveno světlem ve stříšce.
- Střešku lze spustit tak, aby fungovala jako kryt a byla zajištěna západkami.
- Vodítka skládacího podnosu na obou stranách.
- 2 police pod pultem.
- Vybaven 4 kolečky.
- Nastavitelná teplota od 30 °C do 90 °C.

SALÁTOVÝ BUFET

- Pouzdro z nerezové oceli s černým překlízkem.
- Vhodné pro 4 kontejnery GN 1/1 - hloubka max. 150 mm.
- Dodává se se 4 nádobami GN 1/1.
- Vybaveno světlem ve stříšce.
- Střešku lze spustit tak, aby fungovala jako kryt a byla zajištěna západkami.
- Skládací vodítka podnosu na obou stranách.
- Velká police pod pultem.
- Vybaven 4 kolečky.
- Teplotu lze nastavit od 2 °C do 10 °C.
- Klimatická třída: 4.

kód	rozsah	V	W	mm	€
274064	30/90°C	230	2000	1490x765x(H)1370	1910,00

kód	rozsah	V	W	mm	€
274057	2/10°C	230	170	1490x765x(H)1370	1910,00

STOJAN NA SUSHI

- Konstrukce z nerezové oceli.
- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- S tvrzeným sklem.
- Pohodlný přístup do vnitřku komory díky posuvným dveřím umístěným vzadu.

arktic
ROZDĚLOVAČI CHLADIVO

ABS
plastic

18/0
stainless steel

- Statické chlazení s funkcí automatického odmrazování.
- Uvnitř komory je nainstalováno LED světlo a výparník.
- Digitální displej a elektronický termostat.
- Teplotní rozsah: 0-12 °C.



NEW

274071



NEW

274088



274040

C
A G

B
A G

B
A G

kód	274040	274088	274071
rozměry	1800x420x(H)265	1529x426x(H)296	1177x426x(H)296
objem	5x GN 1/2 (H)40 mm	6x GN 1/3 (H) 40 mm	4x GN 1/3 (H)40 mm
rozsah	0/12°C	0/12°C	0/12°C
klimatická třída	4	4	4
chladivo	R600a	R600a	R600a
výkon/napětí	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V
€	770,00	705,00	633,00






arktic

S.S. stainless steel

B A G



Video

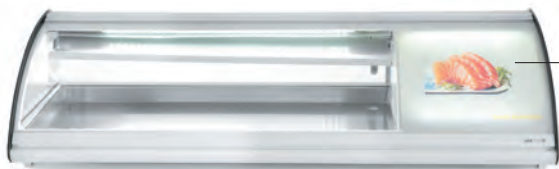

Možnost umístit grafiku



233757

STOJAN NA SUSHI 5X GN 1/3

- Pouzdro z nerezové oceli s bílým povlakem.
- Dvojitý zakřivený skleněný kryt v přední části.
- Je přístupná dvěma posuvnými dveřmi v zadní části nebo přes zvednutý zakřivený skleněný kryt.
- Statické chlazení s automatickým odmrazováním.
- Chladí od 0°C do 6°C.
- Vhodné pro 5x GN 1/3 - max. (H)40 mm.
- Je vybaven světlem LED a výparníkem v horní části.

- Digitální regulátor teploty a displej.
- Chladivo: R600a.
- Třída energetické účinnosti: B.
- Klimatická třída: 3.
- GN kontejnery nejsou součástí dodávky.

kód	rozsah	V	W	mm	€
233757	0/6°C	230	160	1307x445x(H)327	644,00



233702

B A G



233719

CHLADICÍ SKŘIŇ SET-TOP

- Konstrukce z nerezové oceli
- Dvojitě, zakřivené přední okno z bezpečnostního skla
- Přístup do prostoru zadními dvoudílnými posuvnými dveřmi.
- 2 chromované a nastavitelné police
- 233702: horní police 636x335 mm, spodní police 636x367 mm
- 233719: horní police 813x335 mm, spodní police 813x367 mm
- Osvětlení LED v horním prostoru
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním
- Kompresor umístěný pod varnou skříň
- Teplotní rozsah: 0 °C až 6 °C
- Klimatická třída: 4
- Chladivo: R600a
- Energetická třída: B.

Cr S.S. chrome plating stainless steel



Chlazení vzduchem

B A G



Video



Digitální display

kód	litry	V	W	mm	€
233702	120	230	160	707x570x(H)680	692,00
233719	160	230	160	885x570x(H)680	758,00

Ceny bez DPH

HENDI

495



MRAZÍČÍ VITRÍNA NA ZMRZLINU

- Pouzdro z nerezové oceli s tvrzeným sklem.
- Statické chlazení s funkcí automatického odmrazování.
- Digitální displej a rozsah nastavení teploty: od -25 °C do -18 °C.
- Výškově nastavitelné nožičky.
- Chladivo: R290.



Video



233689

- Klimatická třída: 4.
- Energetický štítek: A.
- Obsahuje 4 nádoby o objemu 5 l a výšce 150 mm.

kód	rozsah	V	W	mm	€
233689	-25/-18°C	230	210	867x735x(H)373	1060,00



VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADICÍ VITRÍNA

- Plášť z nerezové oceli
- Prosklené, vypouklé, snadno zvednutelné víko
- Kapacita: 8xGN 1/6 nebo 4xGN 1/4 (max. výška 100 mm)
- Statické, přímé chlazení s automatickým odmrazováním
- Digitální displej, elektronický termostat
- Výškově nastavitelné nožičky: 15-25 mm
- Klimatická třída: 4



Video



233672

- Chladivo: R600a
- Energetická třída: C.
- Dodává se bez GN kontejnerů

kód	rozsah	V	W	mm	€
233672	0/-3°C	230	105	775x615x(H)235	647,00



CHLADICÍ VITRINY

arktic 

ABS plastic **S.S.** stainless steel

- Rám vitriny z polymerů ABS+PVC s dvojitým sklem.
- Kryt jednotky z ABS.
- Invertorový kompresor umožňuje: delší, bezproblémový provoz vitriny, nižší hlučnost a nižší spotřebu energie
- Vzduchový kanál odstraňuje a zabraňuje kondenzaci

- Odolné police potažené PVC, výškově nastavitelné
- Uvnitř stropní LED osvětlení
- Digitální displej a regulátor teploty
- Klimatická třída: 4



Vídeo



233610



233627



233634



233238



CHLAZENÁ SKŘÍŇ DISPLEJE, 58 L

- Se 2 policemi.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěný pod komorou.
- Energetický štítek: B (A-G).
- Teplotní rozsah: 2 až 6 °C.
- Chladivo: R600a.

kód	-	V	W	mm	€
233610	bílá	230	170	452x406x(H)830	448,00
233627	černá	230	170	452x406x(H)830	448,00

CHLAZENÁ SKŘÍŇ DISPLEJE, 68 L

- Se 3 policemi.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěný pod komorou.
- Energetický štítek: B (A-G).
- Teplotní rozsah: 2 až 6 °C.
- Chladivo: R600a.

kód	-	V	W	mm	€
233634	bílá	230	170	444x397x(H)875	460,00
233238	černá	230	170	444x397x(H)875	460,00



Vzduchový kanál odstraňuje a zabraňuje kondenzaci



Dvojitě zasklení a snadné otevírání dveří



Digitální ovladač



CHLADICÍ VITRÍNY

arctic 

ABS plastic **S.S.** stainless steel

- Rám vitríny z polymerů ABS+PVC s dvojitým sklem.
- Kryt jednotky z ABS.
- Invertorový kompresor umožňuje: delší, bezproblémový provoz vitríny, nižší hlučnost a nižší spotřebu energie
- Vzduchový kanál odstraňuje a zabraňuje kondenzaci

- Odolné police potažené PVC, výškově nastavitelné
- Uvnitř stropní LED osvětlení
- Digitální displej a regulátor teploty
- Klimatická třída: 4



233641

B **A** **G**



233658

B **A** **G**



233665

C **A** **G**



233269

C **A** **G**

CHLAZENÁ SKŘÍŇ DISPLEJE, 78 L

- Se 3 policemi.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěný pod komorou.
- Energetický štítek: B (A-G).
- Teplotní rozsah: 2 až 6 °C.
- Chladivo: R600a.

kód	-	V	W	mm	€
233641	bílá	230	170	444x397x(H)940	468,00
233658	černá	230	170	444x397x(H)940	468,00

CHLAZENÁ SKŘÍŇ DISPLEJE, 98 L

- Se 4 policemi.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěný pod komorou.
- Energetický štítek: C (A-G).
- Teplotní rozsah: 2 až 6 °C.
- Chladivo: R600a.

kód	-	V	W	mm	€
233665	bílá	230	210	444x397x(H)1100	510,00
233269	černá	230	210	444x397x(H)1100	510,00



Pohodlná rukojeť pro otevření dveří



Nucené chlazení



Osvětlení LED



CHLADICÍ VITRÍNY

- Rám vitríny z polymerů ABS+PVC s dvojitým sklem.
- Kryt jednotky z ABS.
- Invertorový kompresor umožňuje: delší, bezproblémový provoz vitríny, nižší hlučnost a nižší spotřebu energie
- Vzduchový kanál odstraňuje a zabraňuje kondenzaci

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION



- Odolné police potažené PVC, výškově nastavitelné
- Uvnitř stropní LED osvětlení
- Digitální displej a regulátor teploty
- Klimatická třída: 4



Video



233696



233290



4 kola, s 2 brzdami



Dvojitě zasklení a snadné otvírání zakřivených dveří

CHLAZENÁ SKŘÍŇ DISPLEJE, 270 L

- 5 polic, rozměry 428x386x(h)18mm.
- Je vybaven 4 koly, 2 brzdami.
- Energetický štítek: C.
- Teplotní rozsah: 0 až 6 °C.
- Chladivo: R290.

kód	-	V	W	mm	€
233696	bílá	230	290	550x520x(H)1870	1010,00
233290	černá	230	290	556x526x(H)1913	1010,00





Video



233825

CHLADICÍ VITRINA, KULATÁ

- Pouzdro z nerezové oceli, tvrzená dvojitá skla.
- Přístup do interiéru samočinně se zavírajícími dveřmi
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním
- Kompressor umístěný pod příhrádkou
- 3 nastavitelné skleněné police
- LED osvětlení na 2 stranách
- Elektronický termostat a digitální displej
- Teplotní rozsah: 0 °C až 6 °C
- Klimatická třída: 6
- Chladivo: R600a
- Energetická třída: B.

kód	litry	V	W	mm	€
233825	100	230	210	ø480	757,00
				x(H)1065	



233832

CHLADICÍ VITRINA, KULATÁ

- Kryt z nerezové oceli, tvrzené dvojitě sklo.
- Vnitřní přístup přes samozavírací dveře
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním
- Kompressor umístěný pod příhrádkou
- 4 nastavitelné skleněné police
- LED osvětlení na 2 stranách
- 5 koleček, 2 s brzdou
- Elektronický termostat a digitální displej
- Teplotní rozsah: 0 °C až 6 °C
- Klimatická třída: 4
- Chladivo: R290
- Průměrná denní spotřeba elektřiny: 7,23 kWh
- Energetická třída: B.

kód	litry	V	W	mm	€
233832	360	230	460	ø680	2250,00
				x(H)1755	



Video



233283

CHLADICÍ VITRINA

- Pro použití v profesionálním stravování
- Pouzdro z nerezové oceli
- Trojitě zasklení
- 3 nastavitelné chromované police s bezpečnostními listami
- Jasně LED osvětlení na 4 sloupcích
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním
- Kompressor umístěný pod varnou skříní
- Digitální termostat a displej s vypínačem
- Teplotní rozsah: 0 °C až 6 °C
- Chladivo: R290
- Energetická třída: B.
- Klimatická třída: 4
- 4 kolečka, 2 s brzdou

kód	litry	V	W	mm	€
233283	550	230	500	850x650	2600,00
				x(H)1908	



CHLADICÍ VITRÍNY SE ZADNÍM PŘÍSTUPEM

- Tělo z nerezové oceli s dvojitým sklem.
- Přístup přes dvoje posuvné zadní dveře.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěn pod komorou.
- Jasné LED osvětlení v horní části a pod každou polici.
- Na 4 kolečkách, 2 z nich opatřena brzdou.
- Digitální regulátor teploty a displej.
- Chladivo: R290.

arktic 
PROFESSIONAL TECHNOLOGIES

S.S.
stainless steel



C
A
G
233306



233306

B
A
G
233443
233320



233320

VITRÍNA SE 3 POLICEMI

- 3 nastavitelné skleněné police, mírně nakloněné směrem k zákazníkovi
- Energetická třída: C
- Teplotní rozsah: 0 až 6 °C.

kód	litry	V	W	mm	€
233306	300	230	480	650x833x(H)1460	1920,00


VITRÍNA SE 3 POLICEMI

- 3 nastavitelné skleněné police, mírně nakloněné směrem k zákazníkovi
- Energetická třída: B.
- Teplotní rozsah: 0 až 6 °C.

kód	litry	V	W	mm	€
233443	500	230	490	900x833x(H)1460	2030,00
233320	650	230	490	1200x833x(H)1460	2310,00



Rear access via double glazed doors



LED osvětlení pod každou polici



Nucené chlazení

CHLADICÍ VITRÍNY SE ZADNÍM PŘÍSTUPEM

- Tělo z nerezové oceli s dvojitým sklem.
- Přístup přes dvoje posuvné zadní dveře.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěn pod komorou.
- Jasně LED osvětlení v horní části a pod každou polici.
- Na 4 kolečkách, 2 z nich opatřena brzdou.
- Digitální regulátor teploty a displej.
- Chladivo: R290.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel



Video



C A G
233337

B A G
233450
233375
233467



233337



233375

VITRÍNA SE 2 POLICEMI

- 2 nastavitelné skleněné police
- Energetická třída: C
- Teplotní rozsah: 0 až 6 °C.

kód	litry	V	W	mm	€
233337	300	230	480	994x677x(H)1230	1820,00

VITRÍNA SE 2 POLICEMI

- 2 nastavitelné skleněné police
- Energetická třída: B
- Teplotní rozsah: 0 až 6 °C.


kód	litry	V	W	mm	€
233450	410	230	490	1224x677x(H)1230	2200,00
233375	510	230	490	1524x677x(H)1230	2520,00
233467	610	230	500	1824x677x(H)1230	2960,00



Osvětlení LED



Elektronický termostat



4 otočná kolečka

Ceny jsou uvedeny bez DPH

JUDr. Milan
Baláš
InterBA

503

