

MYČKA NÁDOBÍ 50X50 – ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

- Výjimečně jednoduché použití, udržování čistoty a provádění servisu
- Ideální pro mytí talířů, příborů, skla, šálek a podnosů
- Elektronické ovládání, dotykové ovládání, elektronický panel
- Standardní dávkovače mycího a oplachovacího prostředku a čerpadlo
- Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
- Spodní otočné, oddělené plastové mycí a nerezové oplachovací rameno
- Horní část stacionární plastová mycí ramena, otočná oplachovací ramena z nerezové oceli
- Robustní dvouplášťové dveře s mikropsínačem pro provoz při otevření
- Maximální výška čištěného skla: 325 mm
- Maximální výška mytých desek: 335 mm
- Teplota prací vody 60°C
- Teplota proplachovací vody 85°C
- Kotel (objem/výkon): 6 l / 6 kW
- Vana (objem/výkon): 35 l / 2,8 kW
- Mycí čerpadlo: 0,75 kW
- Bezpečnostní termostat pro kotel / vanu: do 105°C / 99°C
- Elektronický teploměr kotle a vody ve vaně
- Těsnost čerpadla: IP 44
- Svisle nastavitelné nožičky ±10 mm, ø40 mm
- Hmotnost: 55 kg

FUNKCE:

- Tři mycí programy: 60, 120, 180 s (mycí program lze automaticky prodloužit o dobu ohřevu oplachovací vody na +85 °C)
- Mycí program v myčce nádobí
- Lze oplachovat studenou vodou - vhodné zejména pro mytí skla
- Systém „THERMO-PROTECTOR“ zabráňující splachování za studena voda - zaručuje zahájení oplachování při teplotě 85°
- Systém „SOFT START“ spouští vodní čerpadlo při nižší hladině tlak a postupně zvyšování tlaku pro ochranu citlivých cév
- 8-bodový autodiagnostický systém
- Systém ECO - pro snížení spotřeby energie

VYBAVENÍ:

- 1 koš univerzální skleněný 500x500x(H)105 mm
- 1 koš s kolíky pro hluboké a mělké desky s 5x8 ks, 500x500x(H)105 mm
- 1 koš na příbory 110x110x(V)130 mm
- Elektrický dávkovač pracího prostředku a aviváže
- Vodní hadice o délce 1,5 m s vnitřním závitem ¾"
- Vypouštěcí čerpadlo
- Vypouštěcí hadice
- Elektrický kabel bez zástrčky



max H
335 mm

2 050⁰⁰

Myčka nádobí 50x50
– elektronické ovládání



236⁰⁰

Podstavec
viz >>





412⁰⁰

Výstupní stůl k myčce,
šroubovaný
viz >>

181⁰⁰

Oplachová sprcha
viz >>

506⁰⁰

Vstupní stůl k myčce,
se dřezem, šroubovaný
viz >>



od **77⁰⁰**

Kontejner
viz >>

od **6⁸⁵**

Koš na sklo
viz >>

78⁵⁰

Vozík na koše
do myčky
viz >>



MYČKA NÁDOBÍ 40X40



max H
290 mm



elektromechanické ovládání



elektronické ovládání

Nahoře samostatná nerezová ramena
pro mytí a oplachování



Dole samostatná nerezová ramena
pro mytí a oplachování

MYČKA NÁDOBÍ 50X50



max H
335 mm



elektromechanické ovládání



elektronické ovládání

Nahoře pevná plastová ramena pro mytí,
rotační nerezová ramena pro oplachování



Dole samostatná plastová ramena pro
mytí a nerezová pro oplachování

od **1 050⁰⁰**

kód	ovládání	rozměr koše	napětí [V]	dávko- vač leštidla	dávko- vač mycího prostředku	odpadní čerpadlo	€
230299	elektromechanické	40x40	230	Ano			1 050,00
233009	elektromechanické	40x40	230	Ano	Ano		1 090,00
233016	elektromechanické	40x40	230	Ano		Ano	1 090,00
233023	elektromechanické	40x40	230	Ano	Ano	Ano	1 160,00
230268	elektronické	40x40	230	Ano	Ano	Ano	1 580,00
230305	elektromechanické	50x50	400	Ano			1 250,00
230220	elektromechanické	50x50	230	Ano			1 250,00
233030	elektromechanické	50x50	400	Ano	Ano		1 370,00
230237	elektromechanické	50x50	230	Ano	Ano		1 280,00
233047	elektromechanické	50x50	400	Ano		Ano	1 400,00
233054	elektromechanické	50x50	400	Ano	Ano	Ano	1 430,00
230251	elektromechanické	50x50	230	Ano	Ano	Ano	1 550,00
231753	elektronické	50x50	400	Ano	Ano	Ano	2 050,00



MYČKA NÁDOBÍ 40X40			MYČKA NÁDOBÍ 50X50		
OVĚŘENÍ	elektromechanické		elektronické		
URČENÍ	hrnky, šálky, sklo, příbory, talíře		příbory, sklo, šálky, talíře		
PARAMETRY MYTÍ					
Počet/délka mycích cyklů	s	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾
Kapacita	košů/h	30	60/30/20	30	60/30/20
Max. výška	mm	skla 290 / talíře 295		skla 325 / talíře 335	
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Teplota mycí vody	°C	62		62	
Teplota oplachovací vody	°C	85		85	
Bojler: objem/výkon	l / kW	3,5/2,5		6/6	
Vana: objem/výkon	l / kW	17/2,5		35/2,8	
Termostat bojleru	°C	105		105	
Termostat vany	°C	99		99	
VYBAVENÍ					
Teploměr vody v bojleru			elektronický	analogový	elektronický
Samostatná mycí/oplachová ramena oplachu	mycí a oplachovací z nerezové oceli			mycí z plastů, oplachovací z nerezové oceli	
Dávkovač leštidla	Ano			Ano	
Dávkovač mycího prostředku	VOLBA		Ano	VOLBA	Ano
Odpadní čerpadlo	VOLBA		Ano	VOLBA	Ano
Standardní příslušenství	koš na sklo (400x400x(H)150 mm) koš na sklo se 40 výstupy (400x400x(H)110 mm) koš na příbory (110x110x(H)130 mm) vodní hadice s 3palcovým vnitřním závitem (150 cm) odpadní hadice ø 25 mm (200 cm) napájecí kabel bez zástrčky dávkovač leštidla			koš na sklo (500x500x(H)105 mm) koš na talíře (500x500x(H)105 mm) koš na příbory (110x110x(H)130 mm) vodní hadice s 3palcovým vnitřním závitem (150 cm) odpadní hadice ø 25 mm (200 cm) napájecí kabel bez zástrčky dávkovač leštidla	
TECHNICKÉ PARAMETRY					
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Výkon	kW	2,8		6 (400 V) nebo 3,6 (230 V)	6,6
Mycí čerpadlo	KM	0,1	0,3	0,75	
Součinitel těsnosti čerpadla		IP 44		IP 44	
Napětí	V	230		400 lub 230	400
Hmotnost	kg	39		57	55
FUNKCE					
Doplňkový program k samočištění myčky			Ano		Ano
Systém „SOFT START“ ²⁾			Ano		Ano
Systém THERMO-PROTECTOR ³⁾			Ano		Ano
Autodiagnostika ⁴⁾			Ano		Ano, 8 kroky
Funkce ECO					Ano
KONSTRUKCE					
Kryt z nerezové oceli AISI 304		Ano		Ano	
Dvouplášťové dveře s izolací		Ano		Ano	
Svisle nastavitelné nožičky ø40 mm	mm	±10		±10	
PODSTAVEC					
Rozměry	mm	222980		231050	
Objem		470x500x(H)500		560x560x(H)500	
		Dva páry vodiček pro košíky 400x400x(H)150 mm		Dva páry vodiček pro košíky 500x500x(H)105 mm	
€		133,00		150,00	

¹⁾ Mycí program lze automaticky prodloužit o dobu ohřevu oplachovací vody na 85 °C

FUNKCE MYČKY NÁDOBÍ

²⁾ Systém „SOFT START“ spouští vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně zvyšuje tlak, aby nedošlo k poškození křehkého nádobí

³⁾ Systém „THERMO-PROTECTOR“ zabráňuje oplachování studenou vodou – zaručuje zahájení oplachování při 85 °C

⁴⁾ Autodiagnostický systém pro rychlou kontrolu stavu myčky nádobí



ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ MYČKA NÁDOBÍ S KAPOTOU

- Výjimečně jednoduché použití, udržování čistoty a provádění servisu
- Ideální pro mytí talířů, příborů, skleněného nádobí, šálků, podnosů a nádob GN 1/1
- Elektronické ovládání
- Standardní dávkovače mycího a oplachovacího prostředku a vypouštěcí čerpadlo
- Maximální výška omývaných desek 400 mm
- Maximální výška čistěného skla 395 mm
- Dotykový elektronický ovládací panel
- Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
- Horní a dolní mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli
- Zvedání kapoty usnadňují vestavěné pružiny
- Teplota prací vody 60°C
- Teplota oplachovací, vypařovací vody 85°C
- Objem a výkon kotle 13,5 l / 7,5 kW
- Objem nádrže a výkon 68 l / 6,0 kW
- Výkon čistícího čerpadla 1,5 kW
- Elektronické teploměry vody pro kotel a vanu zvlášť
- Bezpečnostní termostat pro kotel/vanu do 105°C / 99°C
- Těsnost čerpadla: IP 44
- Možnost rohové instalace myčky
- Připojení vody: ¾"
- Hmotnost: 131,5 kg
- Nastavitelné nožičky z nerezové oceli od 100 do 150 mm

FUNKCE:

- Tři mycí programy: 60, 120, 240 s
- Program vhodný pro mytí v myčce nádobí
- Možnost závěrečného opláchnutí studenou vodou - užitečné zejména při mytí skla
- Systém „THERMO-PROTECTOR“ zabráňující oplachování studenou vodou
- 8-bodový autodiagnostický systém
- Funkce „SOFT START“ umožňuje spustit vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně jej zvyšovat, aby nedošlo k poškození choulavitého nádobí
- Dvířka s mikrospínačem pro ovládání při zvednutí kapotě
- Funkce ECO - snižuje spotřebu energie, pokud se zařízení nepoužívá déle než 15 minut

VYBAVENÍ:

- 1 univerzální skleněný koš 500x500x(H)105 mm
- 1 koš s kolíky pro hluboké a mělké desky s 5x8 ks, 500x500x(H)105 mm
- 1 koš na příbory 110x110x(H)130 mm
- Dávkovač oplachovacího a pracího prostředku
- Vypouštěcí čerpadlo
- Vodní hadice o délce 1,5 m s vnitřním závitem ¾"
- Vypouštěcí hadice
- Elektrický kabel bez zástrčky



max H
400 mm

3 560⁰⁰

Elektronicky řízená myčka
nádobí s kapotou

412⁰⁰

Výstupní stůl k myčce,
šroubovaný
viz >>



od 6⁸⁵

Koš na sklo
viz >>

78⁵⁰

Vozík na koše
do myčky
viz >>





181⁰⁰

Oplachová sprcha
viz >>

506⁰⁰

Vstupní stůl k myčce,
se dřezem, šroubovaný
viz >>




od **77⁰⁰**

Kontejner
viz >>



230312



231340



Nahoře samostatná nerezová ramena pro mytí a oplachování



Dole samostatná nerezová ramena pro mytí a oplachování



kód	ovládání	rozměr koše	napětí (V)	dávko vač leštidla	dávko vač mycího prostředku	odpadní čerpadlo	€
230312	elektromechanické	50x50	400	Ano			2 780,00
233061	elektromechanické	50x50	400	Ano	Ano		2 850,00
231340	elektronické	50x50	400	Ano	Ano	Ano	3 560,00

SKLÁPĚCÍ MYČKA NÁDOBÍ 50X50

OVLÁDÁNÍ		elektromechanické	elektronické
URČENÍ		talíře, přístroje, sklo, hrnky, tácy, GN nádoby	
PARAMETRY MYTÍ			
Počet/délka mycích cyklů	s	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾
Kapacita	košů/h	30	60/30/15
Max. výška	mm	skla 395 / talíře 400	
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus	l	2-2,5	1,7
Teplota mycí vody	°C	62	
Teplota oplachovací vody	°C	85	
Bojler: objem/výkon	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Vana: objem/výkon	l / kW	68/6	
Termostat bojleru	°C	105	
Termostat vany	°C	99	
VYBAVENÍ			
Dotykový elektronický ovládací panel			Ano
Teploměr vody v bojleru a vaně		analogový	elektronický
Oddělená mycí/oplachovací ramena		mycí i oplachovací z nerezové oceli dole i nahoře	
Dávkovač leštidla		Ano	
Dávkovač mycího prostředku		VOLBA	Ano
Standardní příslušenství		koš na sklo (500x500x(H)105 mm) koš na talíře (500x500x(H)105 mm) koš na přístroje (110x110x(H)130 mm) vodní hadice s 3palcovým vnitřním závitem (150 cm) odpadní hadice ø 25 mm (200 cm) napájecí kabel bez zástrčky	
Povrchové filtry nad hladinou vody ve vaně		4 ks.	
Dodatečné síto před vstupem do čerpadla		Ano	
Hadice přívodu vody s délkou 1,5 m, přípojka 3/4", vnitřní závit		Ano	
Elektrický napájecí kabel bez zástrčky		Ano	
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	mm	750x880x(H)1390/1830	
Výkon	kW	8,6	
Mycí čerpadlo	KM	1,5	
Součinitel těsnosti čerpadla	kW	IP 44	
Napětí	V	400	
Hmotnost	kg	111	131,5
FUNKCE			
Doplňkový program k samočištění myčky		Ano	
Systém „SOFT START“ ²⁾		Ano	
Systém THERMO-PROTECTOR ³⁾		Ano	
Autodiagnostika ⁴⁾		Ano, 8 kroky	
Systém ECO		Ano	
Dvířka s mikropsínačem pro ovládání při zvednuté kapotě		Ano	
KONSTRUKCE			
Kryt z nerezové oceli AISI 304		Ano	
Dvouplášťové a izolované dveře		Ano	
Svisle nastavitelné nohy	mm	od 100 do 150 mm	

¹⁾ Mycí program lze automaticky prodloužit o dobu ohřevu oplachovací vody na 85 °C

FUNKCE MYČKY NÁDOBÍ

²⁾ Systém „SOFT START“ spouští vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně zvyšuje tlak, aby nedošlo k poškození křehkého nádobí

³⁾ Systém „THERMO-PROTECTOR“ zabraňuje oplachování studenou vodou – zaručuje zahájení oplachování při 85 °C

⁴⁾ Autodiagnostický systém pro rychlou kontrolu stavu myčky nádobí





236574

MYČKA NA TÁCY A HRNCE 50X60 - OVLÁDANÁ ELEKTRONICKY, S DÁVKOVAČEM MYCÍHO PROSTŘEDKU A VYPOUŠTĚCÍM ČERPADLEM

- Speciální myčka vhodná pro mytí a odpařování hrnců, nádob GN, cukrářských plechů 600x400mm, termosek, táč a příborů
- 3 elektronicky ovládané mycí programy: 120 s, 180 s, 240 s
- teplota napařování: 82°C
- Teplota mytí: 60°C
- Objem/výkon bojleru: 7,4 l/4 kW (236567), 7,4 l/6 kW (236574)
- Objem/výkon vany: 58 l/4 kW (236567), 58 l/6 kW (236574)
- Dotykový, elektronický panel
- Automatický systém čištění
- Koeficient těsnosti čerpadla: IP 44
- Velký koš 500x600 mm
- 2vrstvá konstrukce z nerezavé oceli AISI 304
- Mycí a oplachovací ramena z nerezavé oceli
- Hmotnost: 57 kg
- VYBAVENÍ:
 - dávkovač mycího prostředku
 - dávkovač lešticího prostředku
 - elektronický teploměr bojleru
 - elektronický teploměr vany
 - mycí čerpadlo s výkonem 1,2 kW
 - odtokové čerpadlo
 - koš na talíře 500x600x(H)105 mm
 - univerzální koš 500x600x(H)105 mm
 - koš na příbory 110x110x(H)130 mm

4 450⁰⁰

kód	-	mm	€
236567	napětí: 230 V, výkon: 5 kW	595x730x(H)1340	4 450,00 NEW
236574	napětí: 400 V, výkon: 7,1 kW	595x730x(H)1340	4 450,00

LEŠTIČKY PŘÍBORŮ

- Ideální pro sušení a leštění příborů
- Plně automatický proces
- Sterilizace příborů pomocí antibakteriální UVC lampy
- Kulatý tvar bubnu zabraňuje zasekávání příborů
- Brzda motoru (pouze u vybraných modelů)
- Chlazení motoru vzduchem pomocí ventilátoru (pouze u vybraných modelů)
- Plášť z nerezové oceli
- Volně stojící modely se 2 kolečky a 2 nožičkami
- Další 2 kolečka na přání

od 4 590⁰⁰



1370043



1370042

kód	výkon (ks/h)	množství lešticího prostředku v standardu (kg)	typ	chlazení motoru (50 W)	antibakteriální lampa UVC (8 W)	brzda motoru	V	W	mm	kg	€
1370043	3000	3	stolní	Ano	Ano	-	230	683	484x664x(H)410	43	4 590,00
1370042	do 8000	5	volně stojící	Ano	Ano	-	230	1208	633x791x(H)778	130	7 050,00
1370046	do 8000	5	volně stojící	Ano	Ano	-	400	1208	633x791x(H)778	130	6 770,00
1370044	do 8000	5	volně stojící	Ano	Ano	Ano	230	1258	633x791x(H)778	130	7 920,00
1370048	do 8000	5	volně stojící	Ano	Ano	Ano	230	1258	633x791x(H)778	130	7 720,00

AKCESORIA

kód	mm	€
976562	Granulát pro leštičky 3 kg Rental	26,50
2379015	Sada předních kol pro leštičky Sammic řady SAS - 2 kusy	388,00

od 26⁵⁰



976562





213⁰⁰

810163

UMYVADLOVÁ BATERIE SE SPRCHOU

- Vyrobeno z leštěné nerezové oceli
- Jednootvorová s otočnou výpustí
- Regulace proudu
- Požadovaný otvor ve stole: ø30 mm
- Připojovací hadice 3/8" o délce 400 mm
- Dosah výtoku: 190 mm
- Výška baterie: 370 mm

kód	€
810163	213,00



262⁰⁰

810170

UMYVADLOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRŠKOU

- Vyrobeno z leštěné nerezové oceli
- Jednootvorová s otočnou výpustí
- Regulace proudu
- Požadovaný otvor ve stole: ø30 mm
- Připojovací hadice: 3/8" o délce 350 mm
- Výška baterie: 445 mm

kód	€
810170	262,00



62⁰⁰

810248

UMYVADLOVÁ BATERIE, SLOUPCOVÁ

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Jednootvorová s otočným výtokem
- Regulace výtoku
- Požadovaný otvor ve stole: ø27 mm
- Připojovací hadice 1/2" o délce 400 mm
- Dosah výtoku: 180 mm
- Výška baterie: 225 mm

kód	€
810248	62,00



131⁰⁰

810255

DŘEZOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRCHOU

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Jednootvorová s otočnou výpustí
- Regulace výtoku
- Délka sprchy: 150 cm
- Požadovaný otvor ve stole: ø32 mm
- Připojovací hadice: 3/8" o délce 350 mm
- Dosah výtoku: 230 mm
- Výška baterie: 230 mm

kód	€
810255	131,00



86⁰⁰

231142

DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU S REGULACÍ

- Elektronický dávkovač mycího prostředku
- Možnost regulace cyklu pomocí časovače

kód	V	W	mm	€
231142	230	8	82x103x(H)92	86,00



65⁰⁰

235973

DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU S REGULACÍ

- Šroub pro nastavení průtoku: 0-1,5 l/h

kód	V	W	€
235973	230	5	65,00



970515

216⁰⁰

BATERIE S OPLACHOVOU SPRCHOU

- Oplachová sprcha odolná proti vysokému tlaku vody.
- Plastové pouzdro sprchy.
- Sprcha s pružným ramenem.
- Připevnění na zeď (možnost zkrácení).
- Připojovací hadice: 1/2".
- Požadovaná velikost otvoru v lince: průměr 30 mm.
- Dosah: 280 mm.



kód	€
970515	216,00



131⁰⁰

NÁSTĚNNÝ SPRCHOVÝ SET

- Součástí dodávky: hadice se sprchou, napínací pružina a ocelové lanko s upevněním
- Teplota přiváděné vody: 5 - 85 °C
- Maximální průtok vody: 12 l/min při tlaku 3 barů
- Provozní tlak přiváděné vody: 0,5 - 7 barů
- Připojení k vodovodnímu ventilu: 1/2"
- Chromované ocelové díly
- Délka hadice 3 metry

kód	€
810330	131,00



810293

248⁰⁰

SMĚŠOVACÍ BATERIE SE SPRCHOU NA STĚNU

- Sprcha odolná vůči vysokému tlaku vody
- Tradiční nástěnná přípojka pro teplou a studenou vodu, otočná výtoková trubice
- Kryt sprchy z plastu
- Nástěnný držák lze zkrátit
- Výška baterie 1010 mm

kód	€
810293	248,00



810279

294⁰⁰

BATERIE SE SPRCHOU

- Sprcha odolná proti vysokému tlaku vody
- Jednotvorová baterie s otočným výtokem
- Kryt sprchy z plastu
- Nástěnný držák lze zkrátit
- Požadovaný otvor stolu: ø32,5 mm
- Připojovací hadice: 3/8" o délce 400 mm
- Výška baterie: 1060 mm

kód	€
810279	294,00



810262

187⁰⁰

SPRCHOVÁ BATERIE

- Sprcha vydrží proud vody pod vysokým tlakem
- Sprchový kryt z plastu
- Nástěnný držák lze zkrátit
- Požadovaný otvor stolu: ø27 mm
- Připojovací hadice: 1/2" o délce 400 mm
- Výška baterie: 1030 mm

kód	€
810262	187,00


**65⁵⁰**

970508

SMĚŠOVACÍ BATERIE

- Propojovací hadice: 1/2".
- Potřebný otvor v lince: ø30 mm.
- Otočné rameno, ovládání knoflíky.
- Dosah: 250 mm.

kód	€
970508	65,50

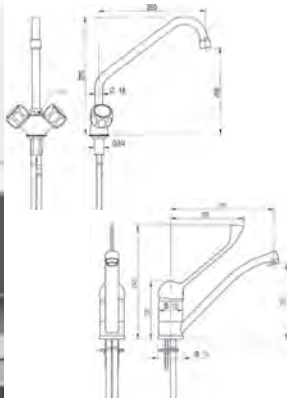**69⁰⁰**

970522

UMYVADLOVÁ BATERIE S LÉKAŘSKOU PÁKOU

- S jedním otvorem
- Připojovací hadice: 3/8"
- Požadovaný otvor ve stole: ø35 mm
- Délka výtoku: 215 mm

kód	€
970522	69,00

OPLACHOVÁ SPRCHA

- Jeden sloupový kohoutek.
- Oplachová sprcha odolná proti vysokému tlaku vody.
- Maximální průtok: 17 litrů/min při tlaku 4 barů.
- Rukojeť sprchy z plastu.
- Nastavitelná podpora.
- Připevnění na zeď (možnost zkrácení).
- Připojovací hadice: 1/2", každá o délce 400 mm.
- Požadovaná velikost otvoru v lince: ø27 mm.

kód	€
970300	181,00

**181⁰⁰**

970300


**RUČNÍ UNIVERZÁLNÍ SPRCHA PRO ČIŠTĚNÍ VARNÉ KOMORY**

- Ideální pro každého šéfkuchaře k udržení čistých kuchyňských spotřebičů.
- Vhodné pro čištění všech typů komor: konvektomaty, kombinované trouby, trouby, fritézy, rošty, pracovní desky, stejně jako pro všechna zařízení nebo jejich části, které lze umýt proudem vody.
- Dlouhá 2metrová hadice.
- Ergonomická rukojeť s vypouštěcí pákou poskytuje pohodlný úchyt.
- Speciální rukojeť, kterou lze umístit na tělo trouby (podle technického popisu) nebo na zeď pomocí 3 šroubů.
- Proud vody je roztržěn pomocí síta, což zvyšuje rozsah čištěné plochy.
- Ideální pro vodu o teplotě od 5 °C do 85 °C.
- Maximální průtok vody do 11 l/m při tlaku 3 bary.
- Doporučený tlak přívodní vody: 3 bary.
- Provozní tlak přívodní vody: 0,5 - 7 barů.
- PA66 nylonové tělo, ocelové části pokryté chromem odolným proti korozi.
- Připojení ventilu přívodu vody: 1/2".

kód	mm	€
810323	56x42x(H)2000	46,00



810323

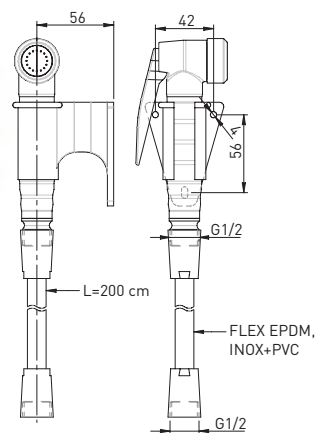**46⁰⁰**



205⁰⁰

Nerezová otočná oběžná kola a řezací prvky



Koleno odpadu



Odnímatelný kryt proti stříkající vodě



979983

DRTIČ ODPADU SE SPÍNAČEM A VÝKONEM 550 W

- Malé zařízení na likvidaci odpadu.
- Pro restaurační průmysl.
- Zvukově utlumený.
- Nerezová montážní příruba.
- Nerezové drtící prvky.
- Vysokorychlostní motor: 4000 ot./min.
- Pro otvor dřezu s $\varnothing 90$ mm.
- Včetně napájecího kabelu.
- Samomazné ložisko.
- Rychlá a snadná montáž.
- Vyjímatelná ochrana proti stříkající vodě a zátka drtiče.
- Spínač s vyprázdněním trubky.

kód	V	W	mm	€
979983	230	550	$\varnothing 210 \times (H) 406$	205,00

ODNÍMATELNÝ KRYT PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ snadné čištění

ZVUKOVÁ IZOLACE

LASEREM OSTRĚNÝ SEKACÍ KRUH RYCHLE ZATOČÍ S POTRAVINOVÝM ODPADEM

NEREZOVÁ OBĚŽNÁ KOLA A ŘEZACÍ PRVKY žádné poškození způsobené korozi


4000 OT./MIN rychlé drcení

MONTÁŽNÍ SYSTÉM SPEEDMASTER rychlá a snadná instalace

DRTICÍ SYSTÉM TORQUE MASTER bez poškození způsobeného korozi

VYVÁŽENÝ DISK hladký, bez vibrací

HŘÍDEL Z NEREZOVÉ OCELI bez poškození způsobeného korozi

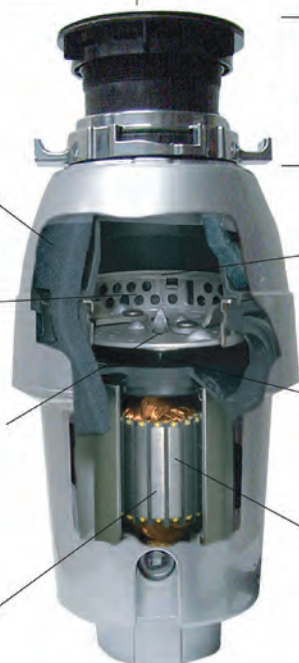



ODLUČOVAČ TUKU

- Zabraňuje zablokování odpadu tukem
- Pro vnitřní použití (myčky nádobí, kuchyně)
- Z nerezové oceli
- Víko zajištěno čtyřmi svorkami
- Přípojky vstup/výstup s Ø50 mm
- Dvě vertikální vnitřní přepážky oddělující tuk a kal
- Kulový ventil pro vypouštění tuku
- Kompaktní velikost

kód	litry	mm	€
975718	30	670x340x(H)310	311,00
975725	60	745x410x(H)400	403,00
979945	180	903x548x(H)629	643,00

od **311⁰⁰**

975718



VYSOUŠEČ RUKOU

- Elektrický.
- Aktivace detektorem pohybu.
- S přívodním kabelem a zástrčkou.
- Nárazuvzdorný kovový kryt v bílé epoxidové úpravě.

kód	V	W	mm	€
221808	230	1500	240x210x(H)265	122,00

122⁰⁰

221808



810316

224⁰⁰

DŘEZ OVLADATELNÝ KOLENEM

- Z nerezové oceli.
- Dřez o průměru 350 mm a hloubce 123 mm.
- Jednoduché ovládání kolenem.
- Včetně spojovacích materiálů.

kód	mm	€
810316	400x400x(H)450	224,00



S kolenovým
spínáním

810309

202⁰⁰

BEZDOTYKOVÉ KUCHYŇSKÉ UMYVADLO OVLÁDANÉ KOLENEM

- Umyvadlo se aktivuje snadným a hygienickým způsobem kolenem stisknutím předního panelu
- Vybaveno směšovačem teplé a studené vody umístěným pod předním panelem
- Rozměry předního panelu: 285x(H)185 mm
- Rozměry komory: 330x230x(H)120 mm
- Připojení vody: 1/2", odpadní otvor Ø54 mm
- Sada obsahuje hřebenový výtok a dávkovač mýdla

kód	mm	€
810309	400x335x(H)570	202,00



**NEW****280⁰⁰**

809969

NÁSTĚNNÉ BEZDOTYKOVÉ UMYVADLO, KULATÁ MÍSA

- Snadné a hygienické ovládání kolenem pomocí tlačítka na přední straně umyvadla
- Proud vody teče 4-6 s
- Celé umyvadlo zhotoveno z oceli AISI 304
- Rozměry komory: Ø340x(H)125 mm
- Zadní okraj (H)100 mm
- Jeden vstup pro smíšenou vodu (teplou a studenou); přípojka G 1/2"
- Sada obsahuje: výlevka (H)185 mm a mechanismus ovládání kolenem se zpětným ventilem
- POZOR: Balení neobsahuje hadičky, těsnění, sifon ani montážní sadu pro zavěšení na stěnu.
- Čistá hmotnost: 4,5 kg

kód	mm	€
809969	400x400x(H)335	280,00

**NEW****236⁰⁰**

809976

NÁSTĚNNÉ BEZDOTYKOVÉ UMYVADLO, OBDÉLNÍKOVÁ MÍSA

- Snadné a hygienické ovládání kolenem pomocí tlačítka na přední straně umyvadla
- Proud vody teče 4-6 s
- Celé umyvadlo zhotoveno z oceli AISI 304
- Rozměry komory: 340x230x(H)115 mm
- Ochrana před stříkající vodou (H)100 mm
- Jeden vstup pro smíšenou vodu (teplou a studenou); přípojka G 1/2"
- Sada obsahuje: výlevka (H)185 mm a mechanismus ovládání kolenem se zpětným ventilem
- POZOR: Balení neobsahuje hadičky, těsnění, sifon ani montážní sadu pro zavěšení na stěnu.
- Čistá hmotnost: 5,5 kg

kód	mm	€
809976	400x315x(H)470	236,00

**NEW****582⁰⁰**

809983

BEZDOTYKOVÉ VOLNĚ STOJÍCÍ UMYVADLO NA SKŘÍŇCE, LICHOBĚŽNÍKOVÁ MÍSA

- Snadné a hygienické ovládání pomocí nožního mechanismu
- Umyvadlo je namontováno na praktické skříňce, do které se vejdou čisticí prostředky
- Otevřená záda skříňky
- Dvířka s pohodlně tvarovaným madlem po celé výšce
- Stavitelné nohy: od 130 do 195 mm
- Celé umyvadlo zhotoveno z oceli AISI 304
- Rozměry komory: 440x286x(H)125 mm
- Zadní okraj (H)100 mm
- Dva samostatné vstupy na teplou a studenou vodu; přípojka 3/8"
- Sada obsahuje: výlevka (H)185 mm a mechanismus ovládání kolenem se zpětným ventilem
- POZOR: Balení neobsahuje hadičky, těsnění, sifon ani montážní sadu pro zavěšení na stěnu.
- Čistá hmotnost: 16,1 kg

kód	mm	€
809983	400x500x(H)995	582,00

**NEW****517⁰⁰**

809990

BEZDOTYKOVÉ VOLNĚ STOJÍCÍ UMYVADLO NA SKŘÍŇCE, KULATÁ MÍSA

- Snadné a hygienické ovládání kolenem pomocí tlačítka na přední straně umyvadla
- Proud vody teče 4-6 s
- Umyvadlo je namontováno na praktické skříňce, do které se vejdou čisticí prostředky
- Otevřená záda skříňky
- Dvířka s pohodlně tvarovaným madlem po celé výšce
- Stavitelné nohy: od 130 do 195 mm
- Celé umyvadlo zhotoveno z oceli AISI 304
- Rozměry komory: Ø340x125 mm
- Zadní okraj (H)100 mm
- Jeden vstup pro smíšenou vodu (teplou a studenou); přípojka G 1/2"
- Sada obsahuje: výlevka (H)185 mm a mechanismus ovládání kolenem se zpětným ventilem
- POZOR: Balení neobsahuje hadičky, těsnění, sifon ani montážní sadu pro zavěšení na stěnu.
- Čistá hmotnost: 13,4 kg

kód	mm	€
809990	400x400x(H)995	517,00



NEW



809952

95⁰⁰

NÁSTĚNNÝ PRŮMYSLVÝ ZÁSObNÍK NA VELKOU ROLI PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ

- Zásobník je určen pro různá pracoviště s velkou spotřebou papírových ručníků
- Zoubkovaný omezovač umožňuje pohodlné a rychlé vytahování papíru
- Stojan a omezovač z nerezové oceli AISI 304
- Váleček na roli papíru ze žlutého polypropylenu
- Maximální rozměr role: Ø350x(H)300 mm
- Čistá hmotnost: 1,1 kg
- Obsahuje montážní sadu pro zavěšení na stěnu

kód	mm	€
809952	400x250x(H)280	95,00

NEW



809945

172⁰⁰

NÁSTĚNNÝ ZÁSObNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, TYP Z NEBO C

- Určeno pro veřejné toalety
- Elegantní a odolný kryt z nerezové oceli AISI 304 o tloušťce 0,8 mm
- Nádoba má průhlednou část z MABS plastu pro snadnější kontrolu stavu zásobníku
- Vnitřní prostor má rozměry 105x245 mm a pojme 250 kusu složených papírových ručníků typu C a Z
- Nádoba je uzamykatelná
- Čistá hmotnost: 1,3 kg
- Obsahuje montážní sadu pro zavěšení na stěnu

kód	mm	€
809945	255x120x(H)325	172,00

NEW



809921

124⁰⁰

NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA

- Určeno pro veřejné toalety, restaurace, hotely, školy a kancelářské budovy
- Elegantní a odolný kryt z oceli AISI 304
- Zámek, páčka a pumpička z plastu POM
- Nádoba má průhlednou část z ABS plastu pro snadnější kontrolu stavu náplně
- Nádoba je uzamykatelná
- Objem: 1,2 l
- Jedna dávka mýdla: 1,6 ml
- Čistá hmotnost: 1,4 kg
- Obsahuje montážní sadu pro zavěšení na stěnu

kód	mm	€
809921	110x105x(H)320	124,00

NEW



809938


249⁰⁰

NÁSTĚNNÝ BEZKONTAKTNÍ ELEKTRONICKÝ DÁVKOVAČ MÝDLA NEBO DEZINFEKČNÍHO GELU

- Určeno pro veřejné toalety, restaurace, hotely, školy a kancelářské budovy
- Elektronický senzor vzdálenosti řídí dávkování náplně
- Lze naplnit mýdlem nebo dezinfekčním gelem
- Elegantní a odolný kryt z leštěné nerezové oceli AISI 304
- Ostatní části dávkovače jsou plastové (PS, TPE, POM)
- Nádoba má průhlednou část pro snadnější kontrolu stavu náplně
- Nádoba je uzamykatelná
- Systém na fotobuňku, na 3 baterie (baterie nejsou součástí balení)
- Objem: 1 l
- Jedna dávka mýdla: 1,2 ml
- Čistá hmotnost: 1,8 kg
- Obsahuje montážní sadu pro zavěšení na stěnu

kód	mm	€
809938	124x108x(H)273	249,00

KOŠE DO MYČKY & NÁDOBY NA POUŽITÉ NÁDOBÍ

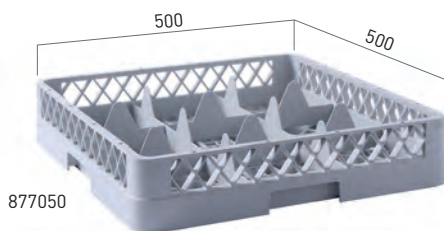

877050



877043



877036




877029




877012

KOŠ NA SKLO


kód	-	mm	€
877050	9 oddílů	500x500x(H)104	17,00
877043	16 oddílů	500x500x(H)104	20,50
877036	25 oddílů	500x500x(H)104	20,50
877029	36 oddílů	500x500x(H)104	20,50
877012	49 oddílů	500x500x(H)104	20,50

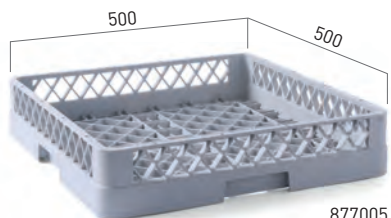

877005

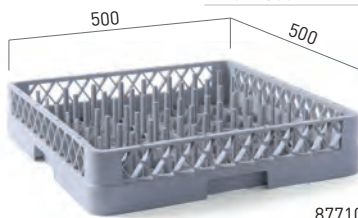

877104

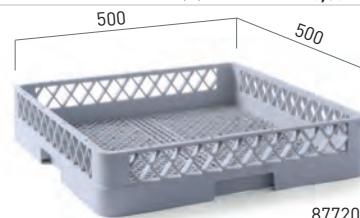

877203

UNIVERZÁLNÍ KOŠ DO MYČKY

- Vhodný na hrnky, hrnce, misky atd.
- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím
- Se zdrsněnými oky na dně

kód	mm	€
877005	500x500x(H)100	17,00

KOŠ NA TALÍŘE

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím
- S tvarovanými nástavci
- Prostor mezi děliči zaručuje ideální sklon talířů nezbytný pro efektivní mytí

kód	mm	€
877104	500x500x(H)100	16,00

KOŠ NA PŘÍBORY

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím
- Jemná struktura dna zabraňuje vypadnutí příboru

kód	mm	€
877203	500x500x(H)100	17,00



877302



877548



877531



877524



877517



877500


NÁSTAVEC NA KOŠ DO MYČKY

kód	-	mm	€
877302	1 oddíl	500x500x(H)45	6,85
877548	9 oddílů	500x500x(H)45	10,50
877531	16 oddílů	500x500x(H)45	10,50
877524	25 oddílů	500x500x(H)45	10,50
877517	36 oddílů	500x500x(H)45	10,50
877500	49 oddílů	500x500x(H)45	10,50



od
6⁸⁵



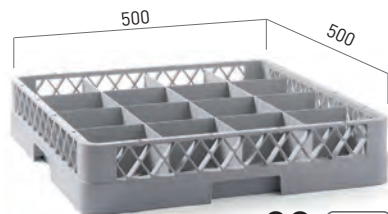

877128


19⁰⁰



KOŠ NA ŠÁLKY

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím
- 16 oddílů - 113x113 mm

kód	mm	€
877128	500x500x(H)100	19,00

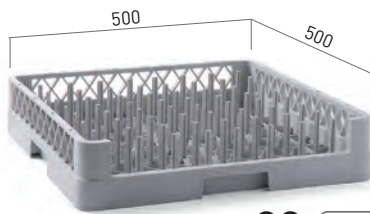

877111


15⁰⁰



KOŠ DO MYČKY NA PODNOSY

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím.
- S pevně rozmístěnými hroty.
- Jedna strana s nízkým okrajem pro delší tácy a jiné dlouhé nádoby.

kód	mm	€
877111	500x500x(H)100	15,00



871331

15⁰⁰



871348



KOŠ NA SKLO

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím.

kód	-	mm	€
871331		400x400x(H)150	15,00
871348	se 40 podpůrnými hroty	400x400x(H)110	15,00



871102

9²⁰

KOŠ NA PŘÍBORY

- 8 oddělení
- S uchy

kód	mm	€
871102	425x205x(H)150	9,20



871300

871324

KOŠ NA PŘÍBORY

kód	mm	€
871300	110x110x(H)140	3,90

KOŠ NA PŘÍBORY

kód	mm	€
871324	125x84x(H)135	4,15



877180

13⁵⁰

VÍKO NA KOŠE DO MYČEK

kód	mm	€
877180	500x500	13,50



810583

232⁰⁰

MOBILNÍ VOZÍK PRO KOŠÍKY DO MYČKY - 7X 500X500 MM

- Pro koše 500x500 mm se 7 vrstvami s roztečí 200 mm.
- S oboustrannými zábranami pro zaaretování podnosů.
- Se čtyřmi kolečky, z toho dvě s brzdami.
- Dodáváno rozložené.

kód	mm	€
810583	500x500x(H)1695	232,00



877197

120⁰⁰



VOZÍK S RUKOJETÍ NA KOŠE DO MYČKY

- 4 kolečka - 2 pevná, 2 otočná opatřena brzdou.
- Rukojeť z nerezové oceli.

kód	mm	€
877197	575x545x(H)920	120,00



877197



877173

78⁵⁰

VOZÍK NA KOŠE DO MYČKY

- 4 kolečka - 2 pevná, 2 otočná s brzdou.

kód	mm	€
877173	575x545x(H)210	78,50



EXTREME

PROFESSIONAL

48⁰⁰



231388

NEW

EXTREME OVEN CLEANER PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ NA KOMBINOVANÉ TROUBY

- Vysoce alkalický prostředek v koncentrátu pro pravidelné a průběžné čištění konvektomatů
- Doporučeno pro zařízení s uzavřeným oběhem (CIP)
- Účinně odstraňuje připálenou mastnotu, dehtovitý, ztužený tuk, organické usazeniny a skvrny způsobené pečením nebo vařením
- Obsahuje inhibitory koroze
- Opláchněte

kód	-	litry	€
231388	kanystr	10	48,00

NEW

EXTREME BOOSTER PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ NA GRILY A PECE

- Silný čistič, který odstraňuje zapečené a mastné nečistoty z povrchů odolných vůči alkáliím
- Dokonale odstraňuje spálený olej, zbytky spálených potravin a kouřové stopy
- Zanechává povrch bez usazenin
- Účinně čistí grily, trouby, rošty, elektrické ohřívače, pánve, udírny atd.
- Nepoškozuje smaltované povrchy

kód	-	litry	€
975039	láhev	1	4,45



975039

4⁴⁵



Video



4⁷⁵

975466

NEW

EXTREME CLEAN PROFESIONÁLNÍ, UNIVERZÁLNÍ PŘÍPRAVEK NA ODSTRAŇOVÁNÍ KUCHYŇSKÝCH NEČISTOT - 1 L

- Hotový k použití, univerzální odmašťovací přípravek a odstraňovač skvrn pro běžné odstraňování kuchyňských nečistot
- Účinně odstraňuje odolné mastné nečistoty živočišného, rostlinného a průmyslového původu
- Doporučujeme k mytí kuchyňských povrchů (stěny, vybavení), jak rovněž pro použití v domácnosti, garáži, zahradě
- Odstraňuje rovněž skvrny z textilních povrchů
- pH 13

kód	-	litry	€
975466	láhev	1	4,75

7⁷⁵

979761

NEW

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVEK K ČISTĚNÍ A LEŠTĚNÍ OCELI - 1L

- Nezanedbává šmouhy, hotový k okamžitému použití pro péči a odmašťování povrchů z matné (kartáčované) a lesklé nerezové oceli
- Odstraňuje otisky prstů a mastnou páru
- Používáný průběžně, vyzdvihuje lesk a zanechává zrcadlový efekt.
- Doporučujeme pro vnější konstrukce kuchyňského vybavení, kabiny výtahu a digestoře
- Nevyžaduje oplachování
- pH 7

kód	-	litry	€
979761	láhev	1	7,75

5³⁵

979778

NEW

EXTREME DEGREASE PROFESIONÁLNÍ, ZÁSADITÝ KONCENTRÁT NA MASTNÉ NEČISTOTY - NA STĚNY, PODLAHY A GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ

- Univerzální čistící a odmašťovací přípravek v koncentrátu pro odstraňování nečistot organického původu
- Čistí, pere, odstraňuje skvrny a odmašťuje během jedné operace
- V potravinářském průmyslu a gastronomii jej lze použít jak pro generální úklid, tak pro běžné čištění
- Doporučujeme pro čištění podlah, stěn, prvků zařízení, praní pracovních oděvů, odstraňujíc zároveň skvrny
- Určeno pro ruční, tlakové a automatické mytí

kód	-	litry	€
979778	láhev	1	5,35



EXTREME

PROFESSIONAL

od 29⁵⁰

NEW



975046

975053

EXTREME WASH PROFESIONÁLNÍ MYCÍ PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ PRO PROFESIONÁLNÍ MYČKY

- Vysoce zásaditý koncentrovaný přípravek pro mytí nádobí v gastronomických a průmyslových myčkách
- Zvlhčuje a účinně odstraňuje nečistoty z potravin, usazeniny a zbarvení
- Nevýžaduje vstupní namáčení
- Má antikorozi vlastnosti
- Neutrální v roztoku
- Doporučujeme pro všechny domácí a průmyslové myčky nádobí
- pH 14

kód	-	litry	€
975053	kanystr	10	29,50
975046	kanystr	20	49,50

od 16⁵⁰

NEW



975015

975022

EXTREME SHINE PROFESIONÁLNÍ LEŠTIDLO NA STOLNÍ PŘÍBORY A STRAVOVACÍ VYBAVENÍ

- Koncentrované, kyselé leštidlo na příbory a vybavení myté v myčkách, doporučeno k použití v kombinovaných troubách vybavených automatickými mycími systémy
- Moderní složení pomáhá předcházet usazování vodního kamene, čímž zanechává umyté povrchy lesklé a bez šmouh
- Při použití v myčkách nádobí v kombinaci s mycím roztokem pro myčky HENDI, případně v kombinovaných troubách spolu s čistící kapalinou na trouby, garantuje očekávanou čistotu a lesk umytého nádobí a vybavení

kód	-	litry	€
975022	kanystr	5	16,50
975015	kanystr	10	26,50

40⁵⁰

NEW



10%
LEVNĚJŠÍ
V SADĚ
%

EXTREME WASH & SHINE SADA K MYTÍ A OPLACHOVÁNÍ NÁDOBÍ V GASTRONOMICKÝCH MYČKÁCH (975053 + 975022)

- Sada obsahuje přípravek 975053 a 975022

kód	-	€
979792		40,50

79⁵⁰



699317

EXTREME ALU PROFESIONÁLNÍ MYCÍ PROSTŘEDEK NA HLINÍKOVÉ NÁDOBÍ V PROFESIONÁLNÍCH MYČKÁCH

- Tekutý mycí prostředek na hliník s odpěňujícím a ochranným účinkem
- Používá se hlavně pro všechny typy vybavení a dílů, jako jsou nádoby, podnosy, pánve, servírovací nádoby, kuchyňské spotřebiče a přístroje z hliníku nebo nerezové oceli, plasty a porcelán
- Účinně odstraňuje tuk, bílkoviny, škrob a těsto
- Má odpěňovací účinek, který zaručuje celkovou čistotu mycího cyklu
- Zkontrolujte účinek mycího prostředku na eloxovaný hliník

kód	-	litry	€
699317	kanystr	20	79,50

NEW

8⁰⁰



975145

EXTREME PURE PROFESIONÁLNÍ KONCENTRÁT PRO RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ - 5L

- Koncentrát pro ruční mytí nádobí
- Bezpečný pro všechny typy nádobí - sklo, keramiku, smalt, ocel, plast, ušlechtilé a barevné kovy
- Změkčuje a odstraňuje nečistoty z potravin, tuky a zbarvení
- Zanechává přirozený lesk
- Zaručuje vynikající hustotu a viskozitu (přilnavost) a má citronovou vůni
- Bezpečné pro ruce a životní prostředí
- Spolupracuje s tvrdou vodou

kód	-	litry	€
975145	kanystr	5	8,00

NEW

4¹⁵



975008

PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE PRO PROFESIONÁLNÍ MYČKY

- Koncentrovaný odstraňovač vodního kamene pro stravovací vybavení a jiné kyselinovzdorné prvky
- Dokonale odstraňuje veškeré minerální usazeniny
- Vhodné k odvápnění profesionálních myček, chafingů, varných konvic, elektrických ohříváčů, kávovarů atd.

kód	-	litry	€
975008	lahev	1	4,15



EXTREME

PROFESSIONAL

NEW

od 7¹⁵



976678

976661

EXTREME MILK SYSTEM CLEANER NEW FORMULA PROFESIONÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA SYSTÉMY NAPĚNĚNÍ MLÉKA V AUTOMATICKÝCH KÁVOVARECH

- Vhodný k čištění napěňovače mléka ve všech kávovarech vybavených napěňovacími systémy nebo napěňovacími nástavci
- Odstraňuje usazené mléčné bílkoviny a tuk
- Zprůchodňuje kanálky
- Láhev s pohodlným dávkovačem

kód	litry	€
976661	0,25	7,15
976678	1	11,50



4⁷⁵



231296

NEW

EXTREME MILK FROTHER CLEANER PROFESIONÁLNÍ KAPALINA PRO ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PRO NAPĚNĚNÍ MLÉKA V KÁVOVARECH

- Přípravek na čištění potrubí pro napěnění mléka ve všech kávovarech vybavených instalací nebo nástavci pro napěnění
- Odstraňuje staré krystalizované bílkoviny a tuk
- Průběžně uvolňuje potrubí
- Obsahuje kyselinu fosforečnou
- Má odvápnovací účinek
- pH 1

kód	-	litry	€
231296	láhev	1	4,75



8⁶⁰

NEW

979747



EXTREME COFFEE LAB PROFESIONÁLNÍ PRÁŠEK NA ČISTĚNÍ KÁVOVARŮ 0,5 KG

- Prášek s přísadou aktivního kyslíku k odstraňování tříslovin a kávových usazenin v kávovarech
- Čistí porcelán a vnitřní povrchy termosek od usazenin od kávy a čaje

kód	-	€
979747	balení 0,5 kg	8,60




NEW

od 3³⁰

976630

976654



EXTREME COFFEE TABLETS NEW FORMULA PROFESIONÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KÁVOVARY

- K odstraňování různých druhů nečistot z trysek, filtrů a lžící kávovarů
- Přípravek slouží také k čištění termosek, várníc a kávových konvíček
- Čištění přípravkem provádějte každé 2 týdny nebo po 250 šálcích
- POZOR: Přípravek neslouží k odstranění vodního kamene
- K odstranění vodního kamene doporučujeme používat odvápnovací prostředek Extreme Descaler

kód	počet kusů v balení	€
976630	25 tablet	7,15
976647	40 blistrů po 10 tabletech	89,00
976654	10 tabletek v blistru	3,30



11⁵⁰

NEW

976685



EXTREME COFFEE LAB NEW FORMULA PROFESIONÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA PÁKOVÉ KÁVOVARY

- K odstranění nečistot z vnitřku kávovarů (překapávacích, tlakových, pákových)
- Odstraňuje usazené zbytky kávy, vhodný také pro pravidelné odstraňování skvrn z porcelánu, fajánsu, smaltu a vnitřků termosek či ohříváčů

kód	váha [kg]	€
976685	0.75	11,50



17⁵⁰

NEW

976692



EXTREME DESCALER NEW FORMULA PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDEK NA ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE A VÁPENNÝCH USAZENIN - 30 TABLET V BALENÍ


- K odstraňování vodního kamene a jiných minerálních usazenin z domácích spotřebičů
- Doporučeno pro použití v kávovarech, rychlovarných konvicích, termoskách, ohříváčích, konvektomatech a jiných zařízeních, v nichž se usazuje vodní kámen

kód	-	€
976692	30 tablet	17,50



EXTREME

PROFESSIONAL

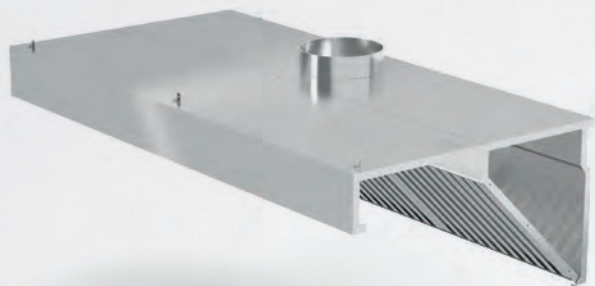

Video

NEW

EXTREME BOOSTER PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ NA GRILY A PECE

- Silný čistič, který odstraňuje zapečené a mastné nečistoty z povrchů odolných vůči alkáliím
- Dokonale odstraňuje spálený olej, zbytky spálených potravin a kouřové stopy
- Zanechává povrch bez usazenin
- Účinně čistí grily, trouby, rošty, elektrické ohřívače, pánve, udírny atd.
- Nepoškozuje smaltované povrchy



4,45

975039



kód	-	litry	€
975039	láhev	1	4,45

od 109⁰⁰

947012



947036



947098



FILTRAČNÍ HLAVA PRO STROJE NA VÝROBU KOSTEK LEDU 3.0

- Kompletní filtrační stanice vody pro výrobky ledu stolních i podpultových
- Periodická kapacita: 12 měsíců nebo 30 000 l
- Stanice je vybavena systémem pro montáž na stěnu

kód	-	mm	€
947012		180x90x(H)340	109,00
947029	náhradní náplň	180x90x(H)340	20,00

FILTRAČNÍ HLAVA PRO STROJE NA VÝROBU KOSTEK LEDU 9.0

- Kompletní stanice pro filtraci vody určená pro výrobky kostek ledu, ledových šupin s kapacitou nad 55 kg ledu na 24 hodin
- Průtoková kapacita: 90 000 l
- Stanice je vybavena systémem pro montáž na stěnu

kód	-	mm	€
947036		340x90x(H)340	192,00
947043	náhradní náplň	340x90x(H)340	63,50

VODNÍ FILTR PRO KÁVOVARY 4.5 S HLAVICÍ

- Kompletní filtrační stanice pro kávovary na espresso automatické, poloautomatické a vodní automaty
- Průtoková kapacita: 4500 porcí kávy nebo čaje

kód	-	mm	€
947074		420x85x(H)300	116,00
947081	náhradní náplň	420x85x(H)300	37,50

VODNÍ FILTR PRO KÁVOVARY 10.5 S FILTRAČNÍ HLAVOU

- Kompletní filtrační stanice pro kávovary na espresso automatické, poloautomatické a vodní automaty
- Průtoková kapacita: 10 500 porcí kávy nebo čaje

kód	-	mm	€
947098		420x173x(H)300	159,00
947104	náhradní náplň	420x173x(H)300	76,00

UNIVERZÁLNÍ FILTR HORECA S HLAVICÍ

- Kompletní filtrační stanice určená k zásobování vodou pro automatické a poloautomatické kávovary
- Systém je nepostradatelný v místech s velmi vysokou potřebou filtrované vody
- Periodické - bez ohledu na množství filtrované vody vystačí na dobu 12 měsíců
- Filtrace zabraňuje usazování vodního kamene
- Stanice je vybavena systémem pro montáž na stěnu

kód	-	mm	€
947050		250x90x(H)340	202,00
947067	náhradní náplň	250x90x(H)340	137,00

EXTREME DECALCIT PROFESIONÁLNÍ PRÁŠEK K ODSTRAŇOVÁNÍ VÁPENNÉHO KAMENE A USAZENIN

- Speciální práškový prostředek k odstraňování kamene do všech typů průmyslových myček a kotlů
- Lze používat na hliník

kód	-	€
979754	balení 0,5 kg	5,05



979754

5⁰⁵

20⁰⁰



235928

VODNÍ FILTR

- Zabraňuje usazování vodního kamene
- Zlepšuje chuť a vůni vody
- Odstraňuje chlor, pesticidy a jejich deriváty
- Kazeta s aktivním uhlím
- Mechanický filtr
- Pomalu rozpustný potravinářský polyfosfor
- Připojení: 1/4"
- Skladovatelnost: 6 měsíců/11 000 l (závisí na kvalitě přitékající vody)
- Maximální provozní teplota: 38 °C
- Maximální provozní tlak: 6 barů
- Maximální průtok vody: 3,8 l/min (účinné odstranění chlóru a mechanických nečistot) nebo 1,9 l/min (účinné odstranění vodního kamene)

kód	ø	délka [mm]	€
235928	ø50	(L)280	20,00

VODNÍ FILTRY

od 36⁰⁰




kód	1013637	1002952	1002949	1033041
název	HLAVICE PURITY C obtok 0-70% 3/8"	HLAVICE PURITY C obtok 30% 3/8"	HLAVICE PURITY C obtok 0% 3/8"	Elektronické počítadlo průtoku vody 10-100A
určení	univerzální	pro kávovary	pro konvekční a parní pece, troubu a ledovače	
€	50,00	36,00	36,00	87,00

Konečná filtrace
Na konci filtračního procesu
jsou jemné částice zadrženy
filtračním vláknem

Filtrace aktivním uhlím
Veškerá voda – také voda
z obtoku – protéká filtrem
s aktivním uhlím, díky tomu
jsou odstraňovány látky
narušující chuť a vůni

Snížení uhlíkaté tvrdosti
Tato část filtru PURITY C Quell ST
sníží uhlíkatou tvrdost vody,
což zabraňuje nechtěnému vzniku
vápenatých usazenin

Předfiltrace
Předfiltr zadržuje
velké částice

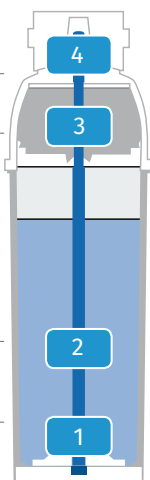

od 51⁰⁰



kód	1002730	102828	102826	1002045	1012446
název	PURITY C 50	PURITY C 150	PURITY C 300	PURITY C 500	PURITY C 1100
€	51,00	75,00	111,00	168,00	239,00

technologie	dekarbonizace				
max. provozní tlak teplota vody na vstupu	8,6 baru 4-30°C				
jmenovitý průtok	60 l/h [0,25 baru]	60 l/h [0,25 baru]	60 l/h [0,25 baru]	100 l/h [0,5 baru]	100 l/h [0,5 baru]
rozměry (šířka/hloubka/výška) – filtrační hlavice s filtrační vložkou	119/108/268 mm	117/104/419 mm	125/119/466 mm	144/144/557 mm	184/184/557 mm
hmotnost (suchá/mokrā)	1,0/1,6 kg	1,8/2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
připojení (vstup/výstup)	G 3/8"				
provozní poloha použití	horizontální a vertikální lze použít v kombinaci s instalací pro změkčování vody				
Výkon v závislosti na typu použité hlavice					

filtrační hlavice PURITY C 0 – 70 % se stavitelným obtokem

výkon: kávovary a espresso/vendingové automaty (při uhlíkaté tvrdosti 10° dH/stavitelný obtok 40%)	960 l	2 408 l	4 000 l	6 800 l	11 500 l
výkon: zařízení na vaření v pare/pece (při uhlíkaté tvrdosti 10° dH/stavitelný obtok 10 %)	660 l	1 656 l	2 750 l	4 675 l	7 906 l
hlavice filtru PURITY C 30% s pevným obtokem					
výkon: při uhlíkaté tvrdosti 10° dH	831 l	2 086 l	3 464 l	5 889 l	9 960 l
hlavice filtru PURITY C 0% s pevným obtokem					
výkon: při uhlíkaté tvrdosti 10° dH	600 l	1 505 l	2 500 l	4 250 l	7 188 l



od 54⁰⁰




kód	1023325	1033041
název	BRITA PURITY C STEAM by-pass	Elektronické počítadlo průtoku vody
určení	čtyřstupňová regulace průtoku vody	
€	54,00	87,00

Konečná filtrace
Na konci filtračního procesu zachycuje filtr drobné částice s přesností do 10 µm

Filtrace aktivním uhlím
Veškerá voda – také voda z obtoku – protéká filtrem s aktivním uhlím, díky tomu jsou odstraňovány látky narušující chuť a vůni

Snížení uhličitánové tvrdosti
Tato část filtru PURITY C Steam snižuje uhličitánovou tvrdost vody, což zabráňuje nechtěnému vzniku vápenatých usazenin

Předfiltrace
Předfiltr zadržuje velké částice



od 54⁰⁰

kód	1023320	1023328
název	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
€	54,00	87,00
technologie	dekarbonizace	
max. provozní tlak teplota vody na vstupu	2 – 8,6 barů 4–30°C	
jmenovitý průtok	300 l/h	300 l/h
rozměry (šířka/hloubka/výška) – filtrační hlavice s filtrační vložkou	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
připojení (vstup/výstup)	G 3/8"	
provozní poloha použití	horizontální a vertikální lze použít v kombinaci s instalací pro změkčování vody	

Výkon v závislosti na typu použité hlavice


PŘÍKLAD VÝKONU V LITRECH U KAZET BRITA PURITY C STEAM

Tvrdost vody °dH (německá stupnice)	Filtrační kazeta BRITA PURITY C 500 STEAM			Filtrační kazeta BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Nastavení regulace BY-PASS			Nastavení regulace BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

ZMĚKČOVAČE VODY (POLO)AUTOMATICKÉ

- Používání změkčovačů vody prodlužuje životnost zařízení.
- Změkčovač jsou založena na výměně iontů, kdy ionty vápníku a hořčíku způsobující tvrdost vody jsou zachyceny částicemi pryskyřice uvnitř změkčovače. Pomáhá snižovat náklady na údržbu díky účinné prevenci usazování vodního kamene.
- V případě potřeby mohou být provozní parametry konfigurovány na ovládací hlavici zařízení.
- Prvky uvnitř hlavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitní keramiky odolné proti oděru, korozi a hromadění nečistot (např. železa). Díky této technologii je ovládání dostatečně utěsněno a zajišťuje dlouhou a bezporuchovou činnost.

- Barva povrchu: námořnická modrá.
- Průměr připojení vody: 3/4".
- Pracovní tlak: 1,5-6,0 barů.
- Teplota okolí: 5-38 °C.
- Max. teplota přívodní vody: 38 °C.
- Doba regenerace: 37 min.
- Výkon pro 10 °dH - 1200 l.
- Vrstva pryskyřice 4,0 l.
- Regenerační nádrž: 8 kg.
- Maximální průtok vody: 5 l/min.
- Spotřeba regenerační soli za 1 cyklus: 0,5 kg.



225⁰⁰

230442

ZMĚKČOVAČ VODY, POLOAUTOMATICKÝ

- Poloautomatický změkčovací proces musí být spuštěn manuálně.
- Hmotnost: 8 kg.

kód	V	W	mm	€
230442	230	18	195x360x(H)510	225,00



299⁰⁰

230459

ZMĚKČOVAČ VODY, AUTOMATICKÝ

- Automatické spuštění změkčovacího procesu.
- Nastavitelná doba provozu, změkčování a množství vody, která má být změkčena.
- Automatický zámek brání nežádoucímu přístupu.
- Hmotnost: 7,7 kg.

kód	V	W	mm	€
230459	230	18	206x380x(H)480	299,00

SOLNÉ TABLETY NA ZMĚKČENÍ VODY

- Složení: chlorid sodný NaCl.
- Balení 25 kg.

kód	váha (kg)	€
231265	25	9,50

9⁵⁰



231265



ZMĚKČOVAČE VODY MANUÁLNÍ

- Tvrdá voda obsahuje mimo jiné rozpuštěné minerály - sloučeniny vápníku a hořčíku. Ionty vápníku a hořčíku způsobují usazování vodního kamene, který je riskantní pro předměty a zařízení, které přichází do styku s vodou nebo párou. Změkčování vody je proces, při kterém jsou všechny sloučeniny vápníku a hořčíku způsobující tvrdost vody odstraněny. Při průtoku nádobou se speciální pryskyřicí jsou tyto ionty vázány částicemi pryskyřice. Pokud schopnost pryskyřice vázat ionty klesá, měla by být obnovena vhodným regeneračním procesem s použitím solného roztoku.
- Změkčovač vody může být instalován všude tam, kde je teplota vody

- nižší než 45 °C a vstupní tlak vody nepřesahuje 2 bary.
- Regenerace: používejte pouze neionizovanou sůl.
- Pouze pro pitnou vodu.
- Vhodné pro změkčování vody pro kávovary, parní trouby, myčky nádobí a výrobky ledu.
- Díky své malé velikosti je toto zařízení ideální pro bary a restaurace.
- Díky použitým komponentům vysoké kvality zůstává přístroj po mnoho let bezpečný a funkční.
- Optimální pracovní tlak vody: 1-2 bary.



ZMĚKČOVAČ VODY

- Během regeneračního procesu nesmí být připojený přístroj používán.
- Maximální/minimální tlak vody: od 1 do 8 barů.
- Nominální průtok: 1000 l/h.
- Teplota okolí: od 4 °C do 35 °C.
- Teplota přívodní vody: od 4 °C do 25 °C.
- Velikost připojení: 3/8".

kód	kapacita filtru (20°F/30°F/40°F)	litry	mm	€
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	81,00
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	96,00
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	115,00



Během regenerace může být připojený stroj používán



ZMĚKČOVAČ VODY S OBTOKEM

- Během regenerace může být připojený stroj používán, ale musí být zásobován neupravenou vodou.
- Maximální/minimální tlak vody: od 1 do 8 bar.
- Jmenovitý průtok: 800 litrů/h.
- Okolní teplota: od 4 °C do 35 °C.
- Teplota přívodní vody: od 4 °C do 25 °C.
- Rozměr přípojky: 3/8".

kód	vydatnost filtru (20°F/30°F/40°F)	litry	mm	€
230350	1680/1120/840	8	ø185x(H)400	103,00
230367	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	119,00
230374	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	136,00



691045

VÍKO NA KULATÝ KONTEJNER

kód	-	mm	€
691045	do 691038	ø580	22,00
691410	do 691403	ø500	17,50



691052

VÍKO S OTVOREM NA KULATÝ KONTEJNER

kód	-	mm	€
691052	do 691038	ø580x(H)80	35,50
691427	do 691403	ø500x(H)100	29,50



691069

ODKLOPNÉ VÍKO KULATÝ KONTEJNER

kód	-	mm	€
691069	do 691038	ø580x(H)190	46,50
691434	do 691403	ø500x(H)190	29,50



691076

604

VOZÍK NA KONTEJNER KONTEJNER

kód	-	mm	€
691076	do 691038	ø580x(H)130	48,50
691441	do 691403	ø500x(H)130	35,50

od 17⁵⁰



691038

KONTEJNER

kód	litry	mm	€
691038	120	ø580x(H)700	101,00
691403	80	ø500x(H)620	77,00



AMER★BOX®



od **72⁵⁰**



691151

NÁDOBA NA ODPADKY S PEDÁLEM

kód	litry	mm	€
691151	68	504x412x(H)673	72,50
691168	87	504x412x(H)820	104,00



od **16⁰⁰**



691144



691175

VÍKO S OTVOREM NA OBDÉLNÝ KONTEJNER 60 L

kód	-	mm	€
691144	obdélníkový otvor	660x470x(H)30	17,50
691175	kulatý otvor	660x470x(H)30	16,00

47⁵⁰

OBDÉLNÁ NÁDOBA NA ODPADKY 60 L

kód	litry	mm	€
691137	60	440x320x(H)580	47,50

691137

Ceny bez DPH

HENDI

605



KOŠE

- Tělo z nerezové oceli
- Vnější povrch leštěný
- Pohodlné a hygienické otevírání



od **62⁰⁰**

Otočné víko 360°
- pohodlné, hygienické
otevírání

Speciální obruč
na sáček

Odpadkové
koše také na
stránkách **476-477**

od **15⁵⁰**

Pedál
s protiskluzovým
povrchem

Mechanismus „click lock“
pro blokování víka koše
po otevření

Vnitřní elastický
polypropylenový koš
s dvojitou rúčkou sloužící
k zadržení sáčku na smeti

691342

691366

KULATÝ KOŠ S PEDÁLEM A VLOŽKOU

kód	litry	mm	€
691311	5	ø210x(H)280	15,50
691328	12	ø250x(H)400	21,50
691335	20	ø300x(H)440	29,50
691342	30	ø300x(H)650	37,50


KOŠ

kód	litry	mm	€
691366	45	ø300x(H)780	86,00
691359	18	ø240x(H)500	62,00

od **41⁵⁰**



Snímatelný popelníček
- usnadňuje čištění
a vyprazdňování koše



691373




STOJÍCÍ ODPADKOVÝ KOŠ S POPELNÍČEM

kód	litry	mm	€
691373	15	ø200x(H)760	69,50



Snímatelný popelníček
- usnadňuje čištění
a vyprazdňování koše



691380




STOJÍCÍ ODPADKOVÝ KOŠ S POPELNÍČEM

kód	litry	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	41,50



Snímatelný popelníček
- usnadňuje čištění
a vyprazdňování koše



691397



STOJÍCÍ ODPADKOVÝ KOŠ S POPELNÍČEM

kód	litry	mm	€
691397	33	ø240x(H)660	80,00



13⁵⁰

663950

**CEDULE „MOKRÁ PODLAHA”**

– Upozornění v 5 jazycích.

kód	mm	€
663950	300x460x(H)615	13,50

164⁰⁰

691083

**VOZÍK NA PRÁDLO**

- Nerezová konstrukce s odnímatelným pytlkem na prádlo.
- 4 kolečka, 2 z nich otočná.

kód	mm	€
691083	900x650x(H)850	164,00

171⁰⁰

Upínací mechanismus
ovládaný nohou
udržuje pytel zavřený



691021

DRŽÁK PYTLŮ NA ODPADKY

- Rám z nerezové oceli.
- Nohou ovládaný upínací mechanismus udržuje pytel zavřený.
- 2 kolečka s brzdami.

kód	mm	€
691021	420x580x(H)960	171,00

313⁰⁰

691120

**ODPADKOVÝ KOŠ 43 L**

- Nerezová ocel.
- S otočným víkem.

kód	mm	€
691120	360x360x(H)740	313,00

5⁶⁵

17931152828

17931162828

17931162828

HACCP SADA LOPATKY SE SMETÁČKEM

kód	barva	mm	€
17931152828	Bílá	230x340	5,65
17931162828	Červená	230x340	5,65
17931172828	Modrá	230x340	5,65

4⁴⁵

591315028

591316028

591317028

HACCP KOŠŤÁTKO S KRÁTKOU RUKOJETÍ

kód	barva	mm	€
591315028	Bílá	(L)240	4,45
591316028	Červená	(L)240	4,45
591317028	Modrá	(L)240	4,45

6²⁵

592315028

592316028

592317028

HACCP KOŠŤÁTKO S DLOUHOU RUKOJETÍ

kód	barva	mm	€
592315028	Bílá	(L)520	6,25
592316028	Červená	(L)520	6,25
592317028	Modrá	(L)520	6,25

1⁸⁰

712315028

712316028

712317028

HACCP ŠTĚTKA NA NÁDOBÍ

kód	barva	mm	€
712315028	Bílá	(L)260	1,80
712316028	Červená	(L)260	1,80
712317028	Modrá	(L)260	1,80

**BÜRSTENMANN**3⁰⁰

10240028

HACCP KOVOVÁ NÁSADA NA KOŠŤATA A STĚRKY

kód	ø	délka (mm)	€
10240028	ø25	(L)1300	3,00

15⁵⁰

218315028

218316028

218317028

HACCP VELKÉ KOŠŤE

kód	barva	mm	€
218315028	Bílá	(L)400	15,50
218316028	Červená	(L)400	15,50
218317028	Modrá	(L)400	15,50

7¹⁵

117702814

117702815

117702828

HACCP STĚRKA

kód	barva	mm	€
117702814	Červená	(L)450	7,15
117702815	Modrá	(L)450	7,15
117702828	Bílá	(L)450	7,15
117802814	Červená	(L)550	7,15
117802815	Modrá	(L)550	7,15
117802828	Bílá	(L)550	7,15

12⁵⁰

618315028

618316028

618317028

HACCP KOŠŤE NA DRHNUTÍ

kód	barva	mm	€
618315028	Bílá	(L)400	12,50
618316028	Červená	(L)400	12,50
618317028	Modrá	(L)400	12,50



3⁶⁰


590315028

590316028

590317028

HACCP UNIVERZÁLNÍ KARTÁČ

kód	barva	mm	€
590315028	☐ Bílá	(L)300	3,60
590316028	☒ Červená	(L)300	3,60
590317028	☒ Modrá	(L)300	3,60

4⁴⁵



583315028

583316028


583317028

HACCP KARTÁČ NA DRHNUTÍ

kód	barva	€
583315028	☐ Bílá	4,45
583316028	☒ Červená	4,45
583317028	☒ Modrá	4,45

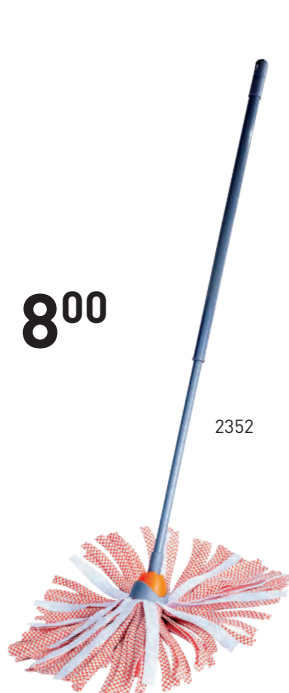8⁰⁰


2352

od 6⁵⁵


2390

MOP NA MOKRÉ MYTÍ

kód	€
2390	17,00
2391	6,55

5⁰⁵


2353

MOP S TELESKOPICKOU NÁSADOU
– 750/1300 mm

kód	mm	€
2352	(L)750	8,00

KONCOVKA NA MOP 2352
– Vhodné pro násadu na mop 2352

kód	€
2353	5,05

20⁵⁰


1777

SADA PRO ZAMETÁNÍ
– KOŠTĚ SE SBĚRNÝM KOŠEM

kód	€
1777	20,50



13250024

4¹⁵
VĚDRO NA MOP

kód	litry	€
13250024	13	4,15



1326

1⁵⁰
NÁSTAVEC NA VYSUŠENÍ MOP KOŠTĚTE

kód	€
1326	1,50

12⁵⁰




48461603467

KOŠTĚ NA VNITŘNÍ POUŽITÍ S NÁSADOU

kód	mm	€
48461603467	(L)1300	12,50

5³⁵



76264673467

DRHNOUCÍ KARTÁČ SE ŠKRABKOU

kód	-	€
76264673467		5,35

4⁴⁵




76064673467

UNIVERZÁLNÍ KARTÁČ S TVRDÝMI ŠTĚTINAMI A ŠKRABKOU

kód	-	€
76064673467		4,45

3⁰⁰



409

TELESKOPICKÁ TYČ - Průměr 210/170 mm

kód	ø	délka (mm)	€
409	ø210	(L)1300	3,00

7¹⁵



1798953467

SADA PRO ZAMETÁNÍ - SMETÁČEK A LOPATKA NA SMETÍ

kód	-	€
1798953467		7,15

3⁹⁰



50703467

STĚRKA NA OKNA S PLASTOVÝM HÁČKEM

kód	mm	€
50703467	(L)250	3,90

3⁶⁰



71965

KULATÝ KARTÁČEK S DÁVKOVAČEM KAPALINY

kód	-	€
71965		3,60

2⁴⁰



811

KARTÁČEK NA ČIŠTĚNÍ SPÁR

kód	-	€
811	Kartáč na čištění spár	2,40

1²⁰



1062

HADR NA MYTÍ PODLAHY

kód	mm	€
1062	500x600	1,20

6⁸⁰



1275

SADA UTĚREK Z MIKROVLÁKNA - SADA 4 KS

kód	baleno po	mm	€
1275	4	530x380	6,80

2¹⁰



1272

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA

kód	mm	€
1272	400x400	2,10



281208



Video

MNOŽSTVÍ VAJEC

30



281253

S.S.
stainless steel

od 142⁰⁰

MNOŽSTVÍ VAJEC

10



STERILIZÁTOR VAJEC

- Nepostradatelné zařízení v každé kuchyni: školní, hotelové, v restauracích, jídelnách, cukrárnách a všude tam, kde se používají a rozbíjí syrová vejce – najednou dezinfikuje 30 vajec [281208] nebo 10 vajec [281253]
- Doba dezinfekce: přibližně 150 s
- Po dezinfekci jsou vejce suchá a lze je ihned použít
- Vajíčka se sterilizují ozářením s vlnovou délkou 253,7 nm
- Ochrana před škodlivým UV zářením díky automatickému vypnutí při otevření zásuvky

- Plášť z nerezové oceli
- Mřížka na vejce uložená na ložiskách, vyrobená z nerezové oceli [281208] nebo z oceli s práškovým polyesterovým nástřikem [281253]
- Doporučená je výměna svítidel po 7500 provozních hodinách

kód	V	W	mm	€
281253	230		422x228x(H)188	142,00
281208	230	78	358x512x(H)255	248,00



281215

255⁰⁰

STERILIZÁTOR NOŽŮ HENDI 30

- Ideální pro sterilizaci nožů
- Kapacita: až 30 ks.
- Dezinfekce díky antibakteriálnímu UV světlu
- Plášť z nerezové oceli
- Možnost zavěšení na zeď
- Vestavěný časovač nastavitelný až na 120 min
- Hmotnost: 8 kg

kód	V	W	mm	€
281215	230	15	482x155x(H)613	255,00



281246

200⁰⁰



Video

UV STERILIZÁTOR HENDI 14

- Perfektní pro sterilizaci nožů, kapacita na 14 nožů
- Vyroben z nerezové oceli, dveře z plexiskla
- Vybaven držákem z nerezové oceli na nože
- Sterilizace prostřednictvím baktericidního ultrafialového světla
- Vybaven mikrosplínáčem, aby se zabránilo provozu, když jsou dveře otevřené
- Integrovaný časovač nastavitelný až na 60 minut

kód	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)610	200,00

PMMA
plexiglas


S.S.
stainless steel



od 2⁴⁰

od 2⁴⁰

od 2¹⁰



237298

237304



237175

237182



237199

237205

PROTIVIROVÝ TEKUTÝ PROSTŘEDEK PRO DEZINFEKCI RUKOU A PLOCH

- Profesionální kapalina určená pro dezinfekci rukou a ploch (jsoucích taktéž v kontaktu s potravinami) s působením antibakteriálním, protiplísňovým a protivirovým
- Přípravek obsahuje 70% ethanolu a glycerinu
- Přídavek glycerinu pokožku citlivě hydratuje a chrání před vysycháním
- Speciální složení zabraňuje pocitu lepkavých rukou
- Praktický dávkovač s pumpičkou (237298)

kód	litry	€
237298	1	2,40
237304	5	8,00

DEZINFEKČNÍ GEL NA RUCI

- Profesionální gel pro dezinfekci pokožky rukou působící proti virům,
- bakteriím a plísním
- Produkt obsahuje 70% ethanolu a glycerín, který zabraňuje nadměrnému vysoušení pokožky rukou
- Šikovné čerpadlo na výdej gelu
- Přípravek je připraven k použití

kód	litry	€
237175	1	2,40
237182	5	8,90

PROTIVIROVÝ TEKUTÝ PROSTŘEDEK PRO DEZINFEKCI PLOCH

- Profesionální preparát k dezinfekci
- Určený pro povrchovou dezinfekci
- Použití: kuchyňský nábytek, police, stoly, skřínky, pokladny,
- desky, pulty, skleněné povrchy atd.
- Antibakteriální a protivirové účinky
- 70% ethylalkohol
- Připraveno k použití

kód	litry	€
237328	0.75	2,40
237199	1	2,10
237205	5	7,75



0⁶⁰

571033

RUKAVICE FÓLIOVÉ NA ZAVĚŠENÍ – SADA 100 KS.

- Fóliové rukavice poskytují základní a nejjednodušší ochranu proti infekcím, bakteriím a nečistotám
- Vyrobeno z velmi kvalitní HDPE fólie, díky které jsou mnohem odolnější než běžné fóliové rukavice
- Vhodné pro pravou i levou ruku
- Univerzální velikost
- Balení obsahuje 100 ks rukavic

kód	-	€
571033		0,60

4¹⁵

570937

OCHRANNÝ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT

- Chrání obličej, nos, oči i ústa a díky tomu snižuje riziko nákazy a šíření chorob
- Lehký a odolný vůči dezinfekčním prostředkům
- Kryt z měkkého PVC o tloušťce 2 mm
- Má certifikát PZH
- Boční pásek 1,5 mm tlustý
- Umělohmotná pěna
- Guma

kód	mm	€
570937	200x280	4,15

47⁵⁰

237212



DE-ZAL E TEKUTÁ DEZINFEKCE NA RUCE ANTI-COVID

- Dezinfekce na ruce s virucidním účinkem
- Účinná proti COVID 19
- Ulpívá na pokožce po dobu 3 h
- Likviduje mikroorganismy, které žijí v hlubších vrstvách kůže
- Obsahuje promašťující a zvlhčující látky, které zabraňují vysoušení pokožky
- Připravený k okamžitému použití
- Povolení k obchodování s biocidním přípravkem: 0163/TP/2020

kód	litry	€
237212	5	47,50

44⁵⁰

570968

KRYT Z PLEXISKLA VOLNĚ STOJÍCÍ

- Kryt zajišťuje bezpečnost během obsluhy zákazníků všude tam, kde dochází k přímému kontaktu: v obchodech, hotelových recepcích, na trzích, lékárnách, supermarketech, službách
- Vyrobeno ze silného akrylového plastu o odpovídající tuhosti bez zpevňující konstrukce a s vysokou transparentností
- Lze je řezat do různých tvarů a přizpůsobit pro použití v různých provozech

kód	mm	€
570968	700x(H)800	44,50

44⁵⁰

570951

KRYT Z PLEXISKLA

- Kryt zajišťuje bezpečnost během obsluhy zákazníka všude tam, kde dochází k přímému kontaktu: obchody, supermarket, lékárny, přepážky
- Vyrobený z tlustého plexiskla, což zajišťuje odpovídající pevnost a neohebnost při zachování odpovídající průhlednosti

kód	mm	€
570951	850x700	44,50




899991

ROHOŽ „UDRŽUJ ODSTUP“

- Bezpečnostní rohož se používá všude tam, kde je to nutné udržovat odstup mezi lidmi. Používá se všude tam, kde je potřeba udržet odstup mezi osobami používajícími daný prostor, např. v kancelářích, recepcích, hotelech, nemocnicích, supermarketech a dalších veřejných prostranstvích
- Zabráňuje šíření virů, bakterií a choroboplodných zárodků tím, že zákazníkům připomíná dodržování zachování odstupu 2 metry vzkazem umístěním na podlaze!
- Sametový povrch ze 100% polyamidové příze s vysokým zákrutem
- Elastický podklad z protiskluzového latexu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Lze prát v pračce na 30 °C
- Univerzální jazyková verze

kód	mm	€
899991	900x1500	26,50

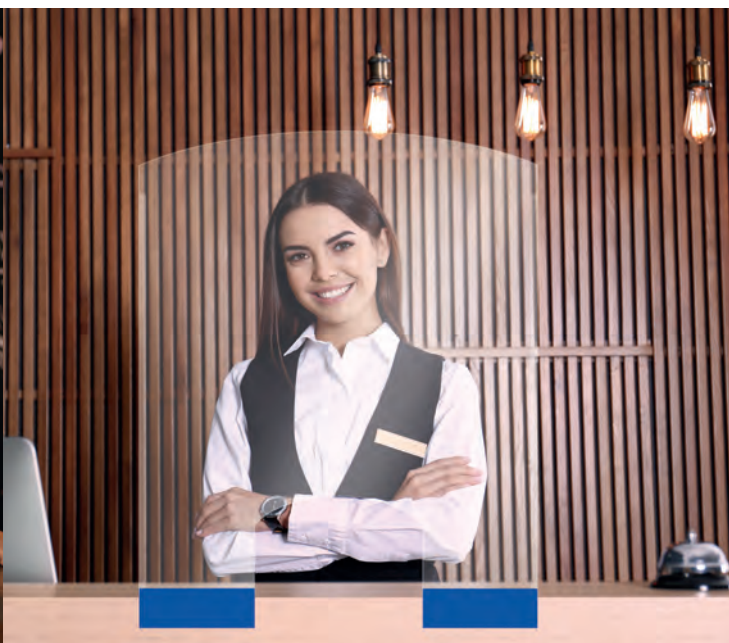



560105

ŠÉFKUCHAŘSKÁ ČEPICE - 10 KS

- Viskózová, skládaná, bílá
- Adsorpční, měkká a prodyšná
- Nastavitelná velikost (55-62 cm)

kód	mm	€
560105	ø600x(H)300	20,50



560044

KUCHAŘSKÁ ČEPICE - 10 KS

- Skládaný netkaný PP materiál.
- Děrovaná koruna.
- Nastavitelná velikost.

kód	mm	€
560044	ø600x(H)230	4,45



560037

KUCHAŘSKÁ ČEPICE - PAPIŘOVÁ - 100 KS


- Bílá s modrým pruhem.
- Perforovaná koruna.
- Vhodná pro všechny velikosti.

kód	mm	€
560037	ø190x(H)95	6,55

LAPAČE HMYZU PRO VNITŘNÍ UŽITÍ



od **47⁵⁰**

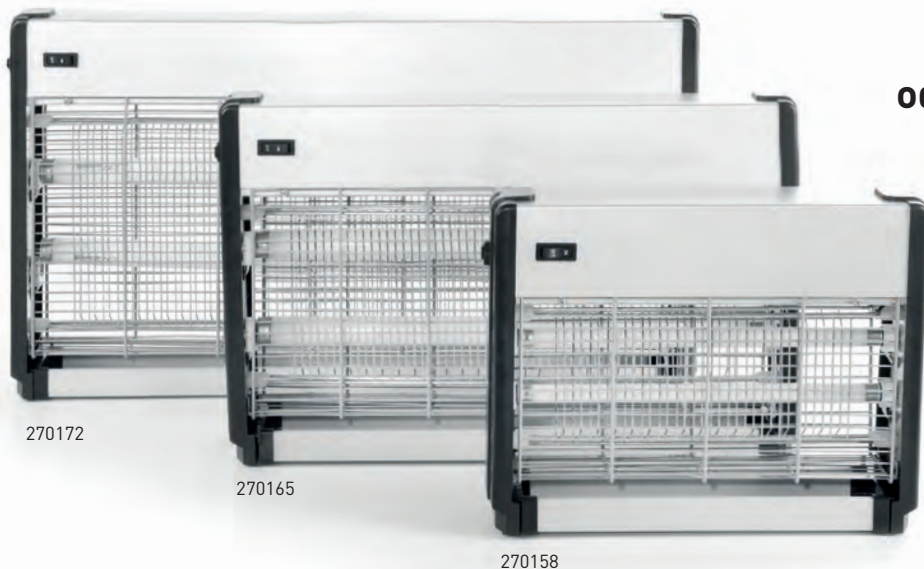


270172

270165

270158



Včetně
řetězu



Vyjímatelný zásobník
na sběr hmyzu

ELEKTRICKÝ LAPAČ HMYZU

- Určen pro vnitřní užití.
- Tělo vyrobeno ze speciální hliníkové slitiny a. ABS, požáru vzdorných materiálů pro vysokou bezpečnost.
- Včetně 2 UV-A zářivek.
- Hmyz je zneškodněn elektrickým proudem 2000 - 2500 V.
- Vyjímatelný sběrný táč, snadno čistitelný.
- Lze připevnit řetězem ke stropu nebo použít volně stojící.

kód	V	W	mm	€
270158	230	26	335x90x(H)260	47,50
270165	230	40	485x90x(H)310	53,50
270172	230	45	640x90x(H)360	59,00

LAPAČ HMYZU S ADHEZIVNÍ DESKOU



270080

112⁰⁰

LAPAČ HMYZU S ADHEZIVNÍ DESKOU 100 M²

- Schválený pro použití v kuchyni a servírovacích prostorách.
- Kovový obal s možností přimontování na zeď.
- 2x 15W žárovky z nerozbitného materiálu.
- Se zadní lepkavou deskou pro zachycení hmyzu.
- Max. rozsah cca 100 m².
- Včetně adhezivní desky.

kód	V	W	mm	€
270080	230	30	480x100x(H)285	112,00

LAPAČ HMYZU




270097

74⁵⁰

LAPAČ HMYZU 300 M²

- Využívá odolné UV-A LED světlo, průměrná pracovní životnost 20 000 hodin
- Tělo z ohnivzdorného
- ABS pro vysokou bezpečnost
- Hmyz je zneškodněn elektrickým proudem 4000 V
- Vyjímatelný sběrný táč, snadno čistitelný
- Lze připevnit řetězem ke stropu nebo použít volně stojící

kód	V	W	mm	€
270097	230	13	470x100x(H)263	74,50

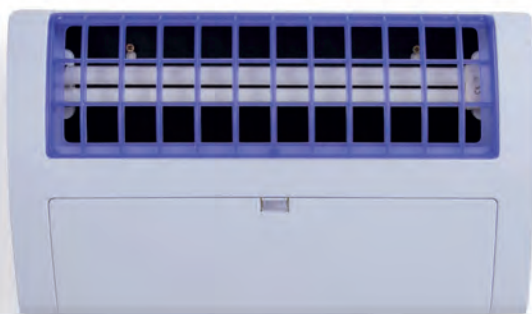

270196

76²⁰



LAPAČE HMYZU S ADHEZIVNÍ DESKOU 120 M²

- Schválený pro použití v kuchyni
- ABS ohnivzdorný obal, kovový zadní díl, vhodný pro montáž na stěnu
- 1x 36 W UV-A žárovka odolná proti rozbití
- Adhezivní deska v zadní části na chytání hmyzu
- Lampa a adhezivní deska jsou snadno vyměnitelné
- Maximální rozsah cca 120 m²
- Včetně adhezivní desky (390x270 mm)

kód	V	W	mm	€
270196	230	36	475x80x(H)283	76,50



od **93⁵⁰**

270141



VODĚODOLNÝ LAPAČ HMYZU

- ABS plast odolávající vysokým teplotám.
- 2x UV-A žárovka.
- Hmyz je zasažen napětím 2000 V.
- Voděodolný IPX4, může být použit uvnitř i venku.
- Vyjímatelný zásobník na sběr hmyzu, snadné čištění.
- Řetěz na zavěšení.

kód	-	V	W	mm	€
270066	100 m ²	230	40	510x105x(H)315	93,50
270141	150 m ²	230	45	680x135x(H)310	105,00
935286	náhradní lampa 270066 - 2 ks				19,50



Včetně
řetězu



Vyjímatelný zásobník
na sběr hmyzu

NÁHRADNÍ ZÁŘIVKY DO LAPAČŮ HMYZU

- Sada dvou UV-A fluorescenčních zářivek.

kód	Pro	V	W	mm	€
934159	270158	230	8	285x15x(H)15	7,75
934166	270172 - 270141	230	20	570x20x(H)20	7,75



934159

775