

# Chlazení

Výrobníky ledu	220
Chladicí stoly	222
Chladicí a mrazicí skříně	225

 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační

## Výrobníky ledu




Výrobníky ledu jsou neocenitelným pomocníkem v malém i velkém gastronomickém provozu. Nacházejí široké uplatnění od přímého použití při přípravě pokrmů nebo nápojů až po krátkodobé vnější chlazení gastronomií. Výrobníky ledu jsou k dispozici ve dvou provedeních podle typu ledu - kostkového nebo kloboučkového.

V prostorách s vysokou teplotou je možné zajistit totožné modely s vodním chlazením.

- **Celonerezové provedení**
- **Chlazení vzduchem nebo vodou**
- **Zásobník na led od 6 do 30 kg**






### SS 25 A SS 25 W

### Výrobek kostkov. ledu 22 - vzduchem Výrobek kostkov. ledu 22 - vodou

21 900,-  
21 900,-

- celonerezové provedení
- výroba ledu – tvar kostky
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 6 kg á 14g
- plyn R290



Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Spořeba vody l / h	Min/max teplota okolí °C	Min/max teplota vody °C	kg/24h.	Cena bez DPH			R290		
00007068	SS 25 A	350 x 470 x 590	32	0,36	230	3,6	5 / 43	5 / 35	23	21 900,-				230/1N	CZ
00007371	SS 25 W	350 x 470 x 590	32	0,26	230	23,5	5 / 43	5 / 35	21	21 900,-				230/1N	CZ




### SS 35 A SS 35 W

### Výrobek klobouč. ledu 33 - vzduchem Výrobek klobouč. ledu 33 - vodou

26 900,-  
26 900,-

- celonerezové provedení
- výroba ledu – tvar kloboučky
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 15 kg á 22g
- plyn R290



Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Spořeba vody l / h	Min/max teplota okolí °C	Min/max teplota vody °C	kg/24h.	Cena bez DPH			R290		
00007372	SS 35 A	435 x 605 x 695	41	0,36	230	3,4	5 / 43	5 / 35	41	26 900,-				230/1N	CZ
00007373	SS 35 W	435 x 605 x 695	41	0,26	230	37	5 / 43	5 / 35	37	26 900,-				230/1N	CZ




### SS 45 A SS 45 W


### Výrobek klobouč. ledu 42 - vzduchem Výrobek klobouč. ledu 42 - vodou

27 990,-  
27 990,-

- celonerezové provedení
- výroba ledu – tvar kloboučky
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 15 kg á 22g
- plyn R290



Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Spořeba vody l / h	Min/max teplota okolí °C	Min/max teplota vody °C	kg/24h.	Cena bez DPH			R290		
00007374	SS 45 A	435 x 605 x 695	44	0,51	230	5,9	5 / 43	5 / 35	46	27 990,-				230/1N	CZ
00007375	SS 45 W	435 x 605 x 695	44	0,42	230	27,2	5 / 43	5 / 35	43	27 990,-				230/1N	CZ




### SS 60 A SS 60 W

### Výrobek klobouč. ledu 54 - vzduchem Výrobek klobouč. ledu 54 - vodou

37 900,-  
37 900,-

- celonerezové provedení
- výroba ledu – tvar kloboučky
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 30 kg á 22g
- plyn R290



Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Spořeba vody l / h	Min/max teplota okolí °C	Min/max teplota vody °C	kg/24h.	Cena bez DPH			R290		
00007376	SS 60 A	515 x 640 x 830	54	0,51	230	4,7	5 / 43	5 / 35	62	37 900,-				230/1N	CZ
00007377	SS 60 W	515 x 640 x 830	54	0,42	230	41,4	5 / 43	5 / 35	60	37 900,-				230/1N	CZ

## Chladicí stoly



Chladicí stoly jsou vhodné do všech gastro provozů, které hledají kompaktní řešení nerezové pracovní plochy. Základním rozlišujícím prvkem stolů je počet dveří jednotlivých modelů. Horní desky chladicích stolů jsou nerezové a nabízejí ukončení zadní strany lemem.

- **Celonerezové provedení**
- **Elektronická řídicí jednotka**
- **Vnitřní ventilátor**
- **Automatické odmrazování**





5x

GN 1/4  
150 mm

2x

GN 1/1

290 L

**RTP 2D Komplet pro pizza stůl RTP 2D****69 900,-**

**RTP 2D** Pizza stůl dvoudvřevový  
**RCH 4150** Vitrínka chladicí 150 cm GN 1/4

- vyrobeno z nerezavějící oceli
  - nucená cirkulace vzduchu v komoře
  - samozavíratelné dveře
  - 1x rošt GN 1/1 pro každé dveře
  - regulátor teploty vysoké kvality s digitálním displejem kompatibilní s HACCP
  - polyuretanová izolace o síle 50 mm
  - teplotní rozsah od -2 °C do +8 °C
  - odpařování vody – z výparníku na odmrazování
  - nohy s nastavitelnou výškou
- vitrínka v celonerezovém provedení
  - agregát vpravo
  - skleněný hygienický zákryt
  - teplota chlazeného prostoru +2 °C až +8 °C
  - kapacita vitrínky 5x GN 1/4 – hl. 150 mm
  - GN nejsou součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Cena bez DPH
00009877	RTP 2D	1492 x 800 x 1130	227	0,247	230	50 900,-
00008774	RCH 4150	1482 x 336 x 450	46	0,178	230	19 900,-



HACCP

R290

DIGITAL



°C

2-8



°C

-2 - +8



230/1N



MADE IN EU



9x

GN 1/4  
150 mm

2x

GN 1/1  
+ 7x GN

404 L

**RTP 3D-2D7ZN Komplet pro pizza stůl RTP 3D-2D7ZN****109 900,-**

**RTP 3D-2D7ZN** Pizza stůl dvoudvřevový + 7 zásuvek  
**RCH 4200** Vitrínka chladicí 200 cm GN 1/4

- vyrobeno z nerezavějící oceli
  - nucená cirkulace vzduchu v komoře
  - samozavíratelné dveře
  - 1x rošt GN 1/1 pro každé dveře
  - regulátor teploty vysoké kvality s digitálním displejem kompatibilní s HACCP
  - polyuretanová izolace o síle 50 mm
  - teplotní rozsah od -2 °C do +8 °C
  - odpařování vody – z výparníku na odmrazování
  - nohy s nastavitelnou výškou
- vitrínka v celonerezovém provedení
  - agregát vpravo
  - skleněný hygienický zákryt
  - teplota chlazeného prostoru +2 °C až +8 °C
  - kapacita vitrínky 9x GN 1/4 – hl. 150 mm
  - GN nejsou součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Cena bez DPH
00014286	RTP 3D-2D7ZN	2017 x 800 x 1130	227	0,247	230	87 900,-
00014287	RCH 4200	2017 x 336 x 450	67	0,178	230	22 900,-



HACCP

R290

DIGITAL



°C

2-8



°C


-2 - +8



230/1N



MADE IN EU

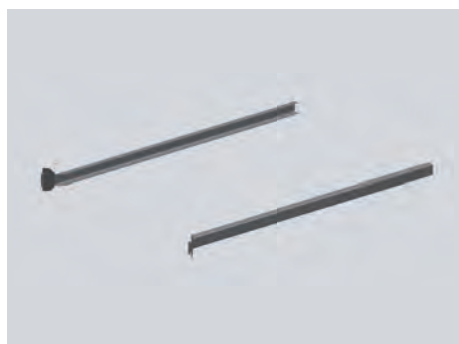**VL S-ST-SP Sada vodicích lišt (L+P)****VL RT Vodicí lišta pro stoly RT (levá i pravá strana) 310,-**

- VL S-ST-SP - pro chladicí stoly S 900, ST 902, SP 902, SP 903
- VL-RT - pro chladicí stoly RT

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00013964	VL S-ST-SP	552 x 25 x 15	0,5	
00005111	VL RT	530 x 20 x 20	0,15	310,-



MADE IN EU



2x  
GN 1/1  
290 L



### RT 2D Stůl chladicí dvoudvřevý

38 900,-

- nerezové provedení – zadní stěna pozinkovaná
- pro uložení GN 1/1
- regulátor vysoké kvality s digitálním displejem pro zobrazení teploty dle HACCP
- nucená cirkulace vzduchu
- izolace stěn o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m<sup>3</sup>
- samozavíratelné dveře
- teplota chlazeného prostoru -2 °C až +8 °C
- chladicí agregát vpravo
- horní deska se zadním lemem
- 2x vodicí lišta a 1 rošt pro každé dveře

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V
00003805	RT 2D	700 x 1342 x 850	92	0,247	230



3x  
GN 1/1  
452 L



### RT 3D Stůl chladicí třídveřový

46 900,-

- nerezové provedení – zadní stěna pozinkovaná
- pro uložení GN 1/1
- regulátor vysoké kvality s digitálním displejem pro zobrazení teploty dle HACCP
- nucená cirkulace vzduchu
- izolace stěn o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m<sup>3</sup>
- samozavíratelné dveře
- teplota chlazeného prostoru -2 °C až +8 °C
- chladicí agregát vpravo
- horní deska se zadním lemem
- 2x vodicí lišta a 1 rošt pro každé dveře

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V
00003809	RT 3D	700 x 1792 x 850	112	0,287	230



### RT Z2 Zásuvkový mix

12 900,-

- 2x zásuvka (1/2 + 1/2)
- nelze použít u agregátu
- výška vnitřního prostoru zásuvky 190 mm

### RT ZA Zásuvkový mix

13 900,-

- 2x zásuvka (1/2 + 1/2)
- určeno pouze vedle agregátu
- zmenšený prostor horní zásuvky

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00003817	RT Z2	700 x 500 x 500	8	12 900,-
00005647	RT ZA	700 x 500 x 500	8	13 900,-



### RT S Deska s dřezem pro chladicí stůl **Prodej ukončen**

- dřez

Index	Model
-	RT S



## Chladicí a mrazicí skříně



Chladicí i mrazicí skříně, stejně jako lednice, jsou vhodné pro všechny typy gastronomických provozů. K dispozici jsou skříně v celonerezovém provedení nebo s bílou antikorozií vrstvou, prosklenými dveřmi. Jednotlivé komory nabízejí 2 až 7 zásuvů s rošty, které jsou u vybraných modelů výškově nastavitelné. Velkou výhodou je u vybraných skříní funkce automatického rozmrazování a možnost otevírání dveří zprava nebo zleva.

- **Vybrané modely s celonerezovým provedením nebo prosklenými dveřmi**
- **Vybrané modely s nucenou nebo statickou distribucí vzduchu**
- **Manuální nebo automatické odmrazování**
- **Elektronická řídicí jednotka**



**DRR 200/G** Lednice podstolová 130 l prosklené dveře, bílá **12 200,-**  
**DRR 200 GS** Lednice podstolová 130 l prosklené dveře, nerez **13 000,-**

- bílé/nerez prosklené provedení
- chlazení statické s ventilátorem
- digitální ovládání
- cyklus řízeného rozmrazování
- teplotní rozsah od 0 °C do +10 °C
- 3 výškové pozice
- zámek dveří
- otevírání dveří - oboustranné
- nastavitelné nožičky
- těsnění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Chladivo	Cena bez DPH
00018385	DRR 200/G	595 x 650 x 830	48	0,158	230	R290	12 200,-
00018386	DRR 200 GS	595 x 650 x 830	49	0,158	230	R600	13 000,-



**DRR 200** Lednice podstolová 130 l, bílá **11 200,-**  
**DRR 200 S** Lednice podstolová 130 l, nerez **11 900,-**

- bílé/nerez provedení
- chlazení statické s ventilátorem
- digitální ovládání
- cyklus řízeného rozmrazování
- teplotní rozsah od 0 °C do +10 °C
- 3 výškové pozice
- zámek dveří
- otevírání dveří - oboustranné
- nastavitelné nožičky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Chladivo	Cena bez DPH
00018384	DRR 200	595 x 650 x 830	41	0,158	230	R600	11 200,-
00018382	DRR 200 S	595 x 650 x 830	42	0,158	230	R600	11 900,-




**DRR 400/G** Lednice 350 l, prosklené dveře, bílá **20 900,-**  
**DRR 400 GS** Lednice 350 l, prosklené dveře, nerez **21 900,-**

- bílé/nerez prosklené provedení
- chlazení statické s ventilátorem
- digitální ovládání
- teplotní rozsah od 0 °C do +10 °C
- cyklus řízeného odmrazování
- 4 výškové pozice
- zámek dveří
- otevírání dveří - oboustranné
- nastavitelné nožičky
- těsnění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Chladivo	Cena bez DPH
00018389	DRR 400/G	595 x 650 x 1850	82	0,17	230	R290	20 900,-
00018390	DRR 400 GS	595 x 650 x 1850	83	0,17	230	R600	21 900,-





**DRR 400** Lednice 350 l, bílá  
**DRR 400 S** Lednice 350 l, nerez

**17 600,-**  
**18 600,-**

- bílé/nerez provedení
- chlazení statické s ventilátorem
- digitální ovládání
- teplotní rozsah od 0 °C do +10 °C
- 4 výškové pozice
- zámek dveří
- otvírání dveří - oboustranné
- nastavitelné nožičky
- těsnění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Chladivo	Cena bez DPH
00018387	DRR 400	595 x 650 x 1850	78	0,17	230	R600	17 600,-
00018388	DRR 400 S	595 x 650 x 1850	79	0,17	230	R600	18 600,-



**DRR 600** Lednice 570 l, bílá  
**DRR 600 S** Lednice 570 l, nerez

**21 900,-**  
**23 100,-**

- bílé/nerez provedení
- chlazení statické s ventilátorem
- digitální ovládání
- teplotní rozsah od 0 °C do +10 °C
- 4 výškové pozice
- zámek dveří
- otvírání dveří - oboustranné
- nastavitelné nožičky
- těsnění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Chladivo	Cena bez DPH
00018391	DRR 570	775 x 750 x 1850	97	0,175	230	R600	21 900,-
00018393	DRR 600 S	775 x 750 x 1850	98	0,175	230	R290	23 100,-




**DRR 600/G** Lednice 570 l, prosklené dveře, bílá  
**DRR 600 GS** Lednice 570 l, prosklené dveře, nerez

**24 900,-**  
**26 400,-**

- bílé/nerez prosklené provedení
- chlazení statické s ventilátorem
- digitální ovládání
- teplotní rozsah od 0 °C do +10 °C
- 4 výškové pozice
- zámek dveří
- otvírání dveří - oboustranné
- nastavitelné nožičky
- těsnění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Chladivo	Cena bez DPH
00018394	DRR 600/G	775 x 750 x 1850	102	0,175	R600	24 900,-
00018395	DRR 600 GS	775 x 750 x 1850	103	0,175	R290	26 900,-

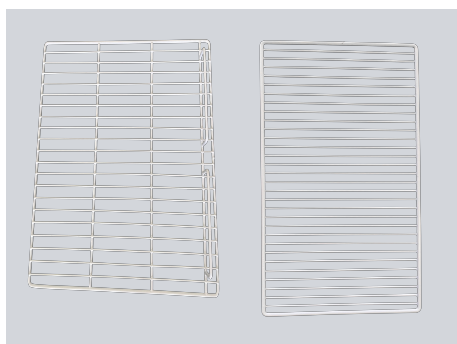

**Rošt poplastovaný pro DRR 200, 400**

**287,-**

**Rošt poplastovaný spodní pro DRR 200, 400**

**92,-**

**Rošt poplastovaný pro DRR 600**



**358,-**

**Rošt poplastovaný spodní pro DRR 600**

**136,-**

Index	Cena bez DPH
00037947	287,-
00037948	92,-
00021295	358,-
00037949	136,-



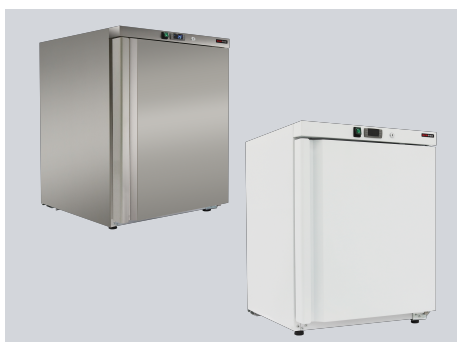

130 L


**DRF 200****Mraznice podstolová 130 l, bílá****12 200,-****DRF 200 S****Mraznice podstolová 130 l, nerez****13 000,-**

- bílé/nerez provedení
- chlazení statické s ventilátorem
- digitální ovládání
- teplotní rozsah od -10 °C do -22 °C
- 3 výškové pozice
- zámek dveří
- otvírání dveří - oboustranné
- nastavitelné nožičky
- těsnění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Chladivo	Cena bez DPH
00018396	DRF 200	595 x 650 x 830	42	0,158	230	R290	12 200,-
00018397	DRF 200 S	595 x 650 x 830	43	0,158	230	R600	13 000,-

R290  
R600

DIGITAL

°C  
-10--22⚡  
230/1N

350 L

**DRF 400 S****Mraznice 350 l, nerez****21 200,-**

- nerez provedení
- chlazení statické s ventilátorem
- digitální ovládání
- teplotní rozsah od -10 °C do -22 °C
- 7 výškové pozice
- zámek dveří
- otvírání dveří - oboustranné
- nastavitelné nožičky
- těsnění


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Chladivo
00018399	DRF 400 S	595 x 650 x 1850	80	0,17	R290



R290



DIGITAL

°C  
-10--22⚡  
230/1N

570 L


**DRF 600****Mraznice 570 l, bílá****25 900,-****DRF 600 S****Mraznice 570 l, nerez****27 000,-**

- bílé/nerez provedení
- chlazení statické s ventilátorem
- digitální ovládání
- teplotní rozsah od -10 °C do -22 °C
- 6 výškové pozice
- zámek dveří
- otvírání dveří - oboustranné
- nastavitelné nožičky
- těsnění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Chladivo	Cena bez DPH
00018400	DRF 600	775 x 750 x 1850	102	0,217	230	R600	25 900,-
00018401	DRF 600 S	775 x 750 x 1850	103	0,217	230	R290	27 000,-

R600  
R290

DIGITAL

°C  
-10--22⚡  
230/1N7x  
rošt

350 L

**DF 400 S****Mraznice nerezová 350 l****19 500,-**

- statické chlazení
- digitální termostat
- teplotní rozsah od -10 °C do -22 °C
- výparníkové rošty
- zabudovaný zámek
- možnost zleva/zprava otvírání dveří
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladivo R290

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Chladivo
00012875	DF 400 S	615 x 600 x 1870	74	0,17	R290



R290



DIGITAL

°C  
-10--22⚡  
230/1N

6x  
rošt

555 L

**HF 600****Mraznice 600 l bílá****HF 600/G****Mraznice 600 l prosklené dveře**

- bílé/nerez provedení
- statické chlazení
- digitální termostat
- teplotní rozsah od -18 °C do -22 °C
- 6 výparníkových roštů
- zabudovaný zámek
- pravé otevírání dveří, volitelně opačné otevírání – nelze u prosklených dveří
- přední nastavitelné nožičky
- zadní kolečka
- snadno vyměnitelné těsnění
- lze vložit GN 2/1 nebo přepravku

**Prodej ukončen**

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Chladivo	Cena bez DPH
00007359	HF 600	777 x 695 x 1895	94	0,35	230	R600a	
00009370	HF 600/G	777 x 695 x 1895	94	0,35	230	R600a	



R600a



DIGITAL

°C  
-18 - -22⚡  
230/1N6x  
rošt

570 L

**DF 600 S****Mraznice nerezová****26 900,-**

- statické chlazení
- digitální termostat
- teplotní rozsah od -10 °C do -22 °C
- výparníkové rošty
- zabudovaný zámek
- možnost zleva/zprava otevírání dveří
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladivo R290

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Chladivo
00012876	DF 600 S	775 x 735 x 1870	96	0,175	R290




R290



DIGITAL

°C  
-10 - -22⚡  
230/1N




**RT 700 L**      **Lednice 700 l nerezová**  
**RT 700 R**      **Lednice 700 l nerezová**

**38 900,-**  
**39 900,-**

- vyrobeno z nerez oceli
- nucená cirkulace vzduchu v komoře
- samozavíratelné dveře
- vysoká kvalita regulátoru teploty s digitálním displejem
- polyuretanová izolace o síle 60 mm
- teplotní rozsah od -2 °C do 8 °C
- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Cena bez DPH
00006111	RT 700 L	693 x 826 x 2008	110	0,227	230	38 900,-
00014288	RT 700 R	693 x 826 x 2008	110	0,227	230	39 900,-




**RT 1400**      **Lednice 1400 l nerezová**

**60 900,-**

- vyrobeno z nerez oceli
- nucená cirkulace vzduchu v komoře
- samozavíratelné dveře
- vysoká kvalita regulátoru teploty s digitálním displejem
- polyuretanová izolace o síle 60 mm
- teplotní rozsah od -2 °C do 8 °C
- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V
00006113	RT 1400	1388 x 826 x 2008	162	0,325	230




**FT 700 L**      **Mraznice 700 l nerezová**  
**FT 700 R**      **Mraznice 700 l nerezová**

**51 900,-**  
**49 900,-**

- vyrobeno z nerez oceli
- nucená cirkulace vzduchu v komoře
- samozavíratelné dveře
- vysoká kvalita regulátoru teploty s digitálním displejem
- polyuretanová izolace o síle 60 mm
- teplotní rozsah od -18 °C do -20 °C
- odpařování vody z výparníku na odmrazování
- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Cena bez DPH
00006115	FT 700 L	693 x 826 x 2008	118	0,879	230	51 900,-
00014289	FT 700 R	693 x 826 x 2008	118	0,879	230	49 900,-



**FT 1400**      **Mraznice 1400 l nerezová**

**73 900,-**

- vyrobeno z nerez oceli
- nucená cirkulace vzduchu v komoře
- samozavíratelné dveře
- vysoká kvalita regulátoru teploty s digitálním displejem
- polyuretanová izolace o síle 60 mm
- teplotní rozsah od -18 °C do -20 °C
- odpařování vody z výparníku na odmrazování
- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V
00006117	FT 1400	1388 x 826 x 2008	187	1,759	230

